


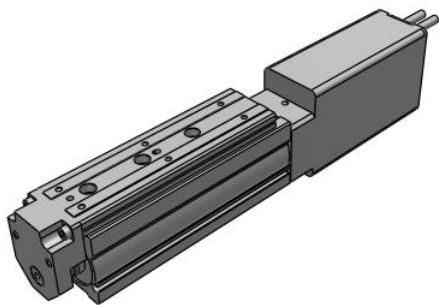

## Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8D3GA-50C

Scheda tecnica

### General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a  $10000 \text{ mm/s}^2$
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

### Specifiche standard

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Corsa                          | 50mm                                                  |
| Opzione motore                 | C (Senza freno)                                       |
| Montaggio                      | Nessuno                                               |
| Cavo I/O                       | Nessuno                                               |
| Tipo di cavo slitta, lunghezza | Nessuno                                               |
| Tipo di controllore            | Nessuno                                               |
| Tipo di motore                 | G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria) |
| Passo                          | A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)  |
| Posizione di montaggio motore  | D3 (In linea, Superiore)                              |
| Misura                         | 8                                                     |

## Dimensioni

## LESYH8D G H

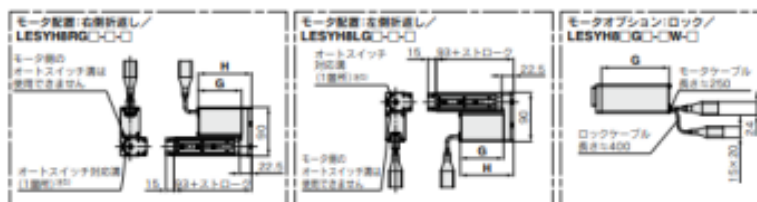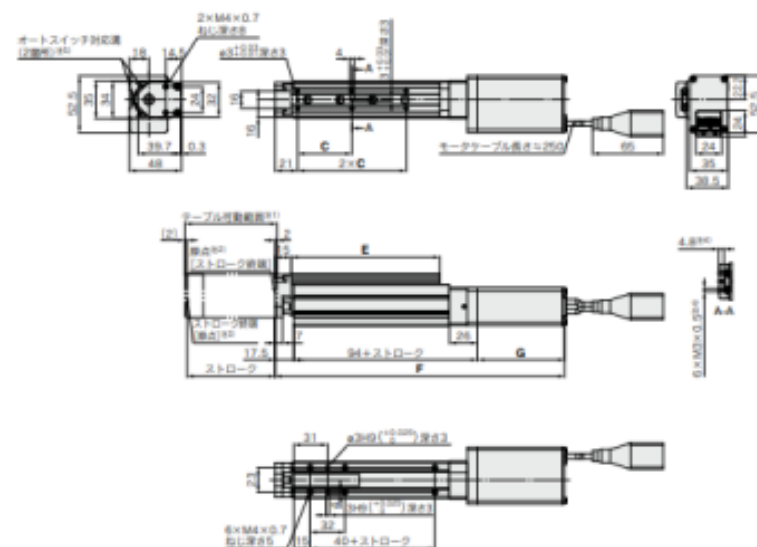

- 注1) 振動環境動作等により、テーブルが可動する範囲です。  
商店にあるワーク・設備等と丁寧にしようにご注意ください。
- 注2) 振動環境の位置です。
- 注3) 1)は原形機と方向を逆にした構造です。
- 注4) ワーク環境は振動の点に依存するため、ワイドブロックに当たり可動不安等の原因となります。  
なお、上に下なる高さをのりとしてご利用ください。
- 注5) リット環境時、中硬質環境時(D-M3)、D-M3、D-M3(W)は表示に対応。  
オートスイッチは対応しません。詳細はP.295-27までご覧ください。

### 寸法表

| 型式        | ストローク | C  | E   | カバー付  |    |      | ロック・カバー付 |     |       |
|-----------|-------|----|-----|-------|----|------|----------|-----|-------|
|           |       |    |     | F     | G  | H    | F        | G   | H     |
| LESYHS-G□ | 50    | 46 | 111 | 241.5 | 80 | 98.5 | 239.5    | 125 | 143.5 |
|           | 75    | 50 | 137 | 322.5 |    |      | 311.5    |     |       |

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">LESYH_G-A_IT.pdf</a>                                                              |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf</a>                                            |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf</a><br><a href="#">IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf</a>  |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf</a><br><a href="#">OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN</a> |