


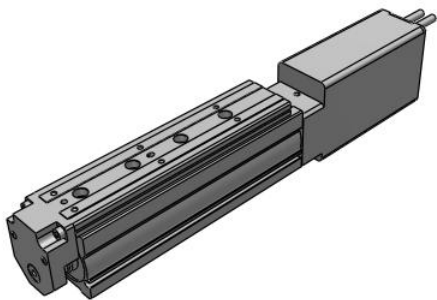

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8D3GB-75C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	D3 (In linea, Superiore)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H

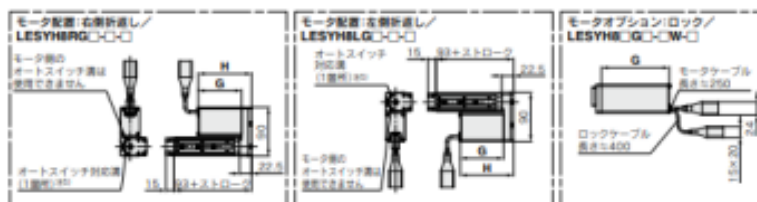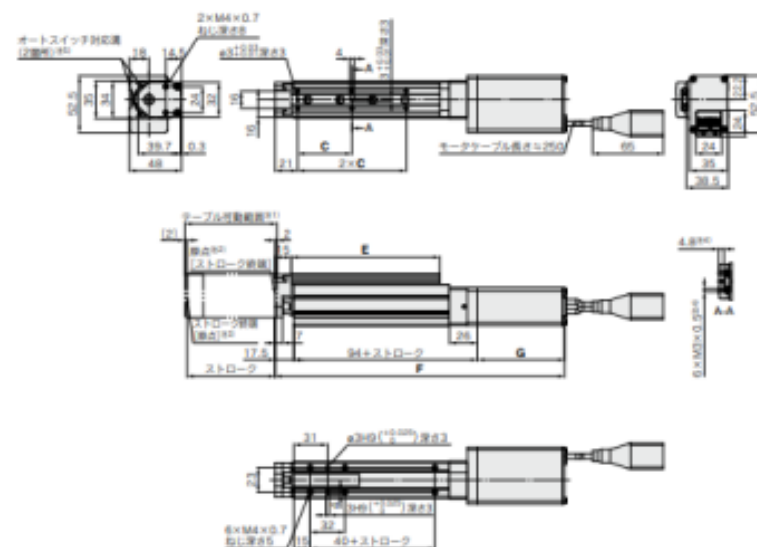

- 注1) 振動環境動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 振動環境動作の位置です。
- 注3) 1)は原形機と方向を逆にした構造です。
- 注4) ワークは常に振動ホルダーに保持するため、リフトアップロックに当たり移動不能の原因となります。
なお、上に下がるホルダーのボルトとご使用ください。
- 注5) リフトアップ機構時、中継電線が接続(D-M3'、D-M3'、D-M3'は赤色線)に対応。
オートストップは対応していません。接続ケーブル25-27もご参照ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G□	50	46	111	241.5	80	98.5	239.5	125	143.5
	75	50	137	322.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN