


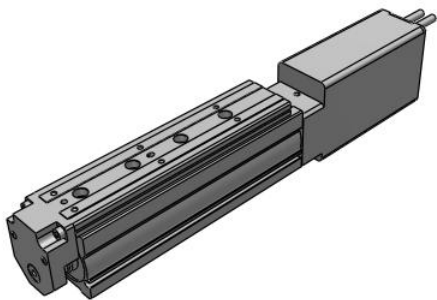

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8D3GC-75C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	C (Taglia 8: 2.5mm)
Posizione di montaggio motore	D3 (In linea, Superiore)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H

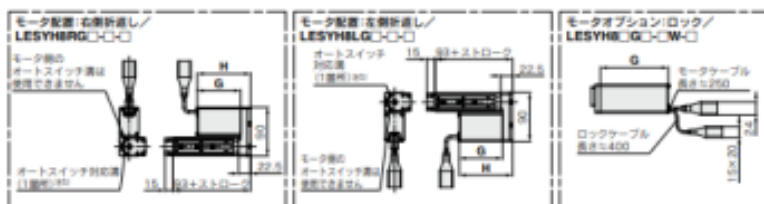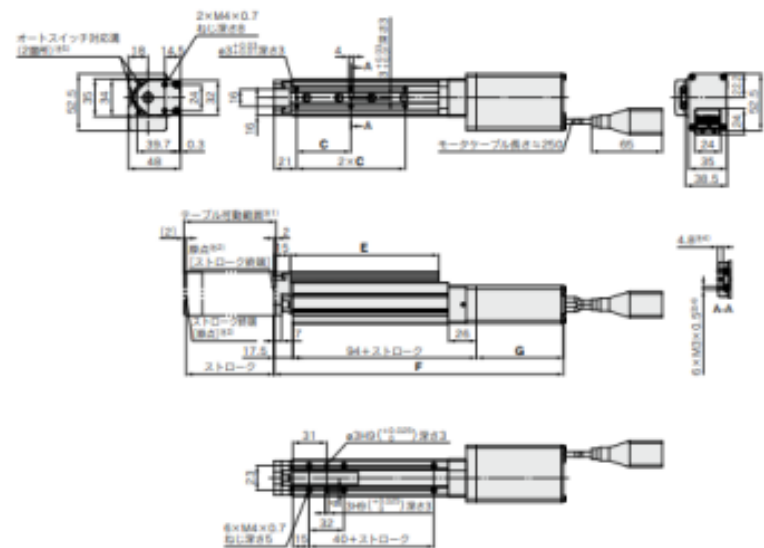

- 注1) 路面摩擦係数等により、テーブルが可動する範囲です。
 路面にはある程度「段差等と平滑しないよう」にご注意ください。
- 注2) 路面は硬質で凹凸です。
- 注3) 1) 路面の摩擦係数方向を異なる場合です。
- 注4) ワーク面にあるボルトの付着する、付着のブロックに当たり移動不能等の原因となります。
 必要に応じてなる高さをのボルトごとご使用ください。
- 注5) リットレコード・中継器用接続部-D-M3[®]・D-M3[®]・D-M3[®]Wは他品名)に対応。
 オートスイッチは対応していません。接続部-D25-27をご参照ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カパー付			ロック・カパー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G	50	46	111	241.5	80	98.5	295.5	125	143.5
	75	50	133	266.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN