


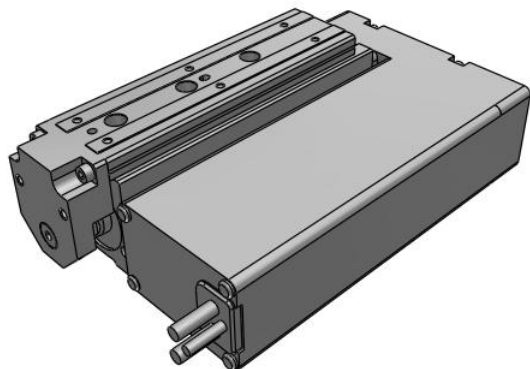

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH8LGA-50W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	8
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	A (Taille 8: 10mm, Taille 16: 12mm, Taille 25: 16mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	L (Parallèle côté gauche)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH8D G H

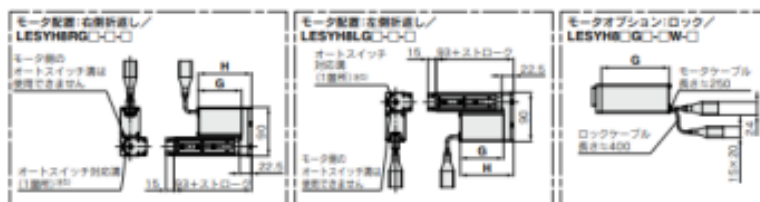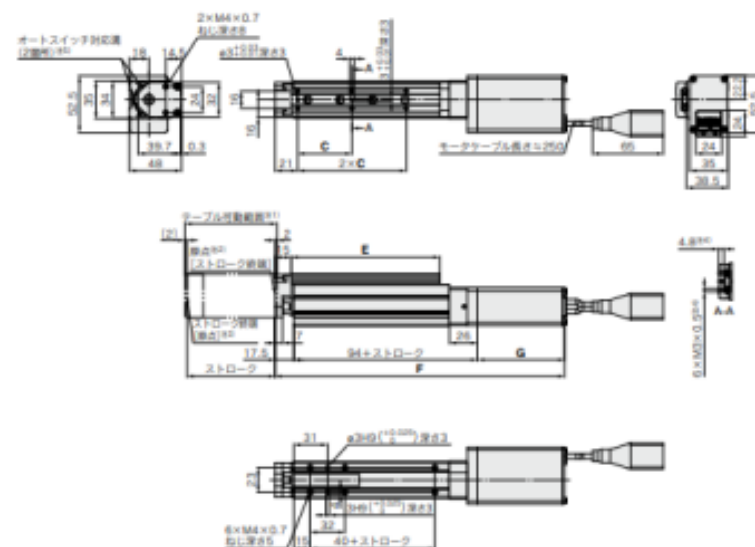

- 注1) 振動環境動作等により、テーブルが可動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と丁寧にしようにご注意ください。
- 注2) 振動環境の位置です。
- 注3) 1)は原形機と方向を異なる場合です。
- 注4) ワーク環境動作により発生する、ワイヤドロックに当たり可動不換等の原因となります。
なお、上に下なる高さをのりとしてご利用ください。
- 注5) リット環境時、中壁壁面距離D-M9、D-M9、D-M9(Wは表示)に対応。
ワイヤドロックは別添資料です。距離D-M9、D-M9、D-M9(Wは表示)に対応。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G□	50	46	111	241.5	80	98.5	239.5	125	143.5
	75	50	137	322.5			311.5		

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN