

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8LGA-75C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	A (Taglia 8: 10mm, Taglia 16: 12mm, Taglia 25: 16mm)
Posizione di montaggio motore	L (linke Seite parallel)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H

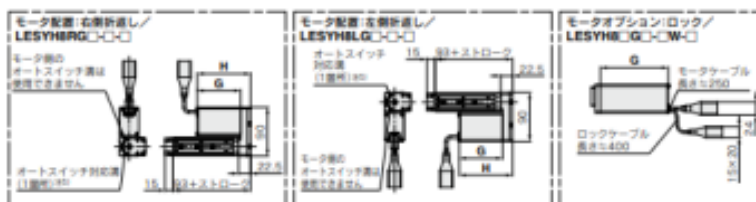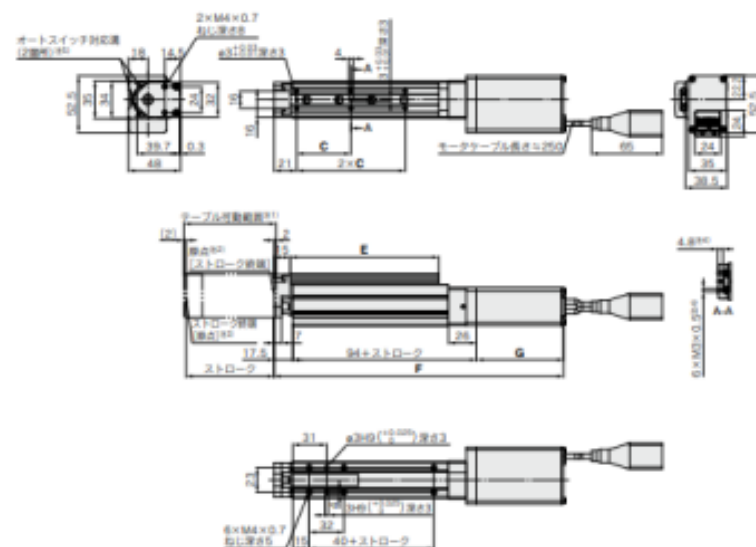

- 注1) 測定機動作時により、テーブルが移動する範囲です。
商店にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 測定機保持の位置です。
- 注3) 1)は原形機のワークを延長した状態です。
- 注4) ワーク長が測定ホルダより長くなる時、ガイドブロックに当たり移動不能の原因となります。
常に長さになる高さをホルダごとにご確認ください。
- 注5) リットコードは、中標品管理コード「D-M9」、「D-M9」、「W」は表示に対応。
オートストップは対応しません。詳細はP.265-272までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カパーワ			ロムク・カパーワ		
				F	G	H	F	G	H
LESYNB-G	50	46	111	241.5	80	98.5	295.5	125	143.5
	75	50	127	306.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN