

Tipo ad alte prestazioni e encoder assoluto senza batteria - LESYH#G LESYH8LGB-75C

Scheda tecnica

General series information



- Taglie del corpo: 8, 16 e 25 mm
- Corse: da 50 a 150 mm
- Accelerazione: fino a 10000 mm/s^2
- Velocità: fino a 800 mm/s
- Tipo di motore passo-passo
- Encoder: senza batteria.

Specifiche standard

Corsa	75mm
Opzione motore	C (Senza freno)
Montaggio	Nessuno
Cavo I/O	Nessuno
Tipo di cavo slitta, lunghezza	Nessuno
Tipo di controllore	Nessuno
Tipo di motore	G (Alte prestazioni, encoder assoluto senza batteria)
Passo	B (Taglia 8: 5mm, Taglia 16: 6mm, Taglia 25: 8mm)
Posizione di montaggio motore	L (linke Seite parallel)
Misura	8

Dimensioni

LESYH8D G H

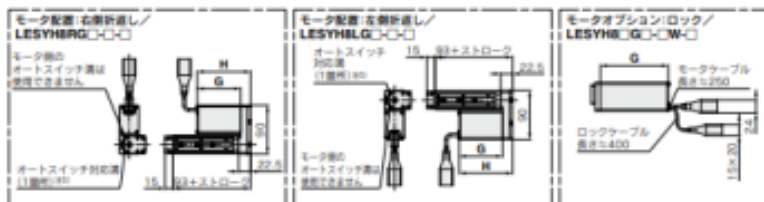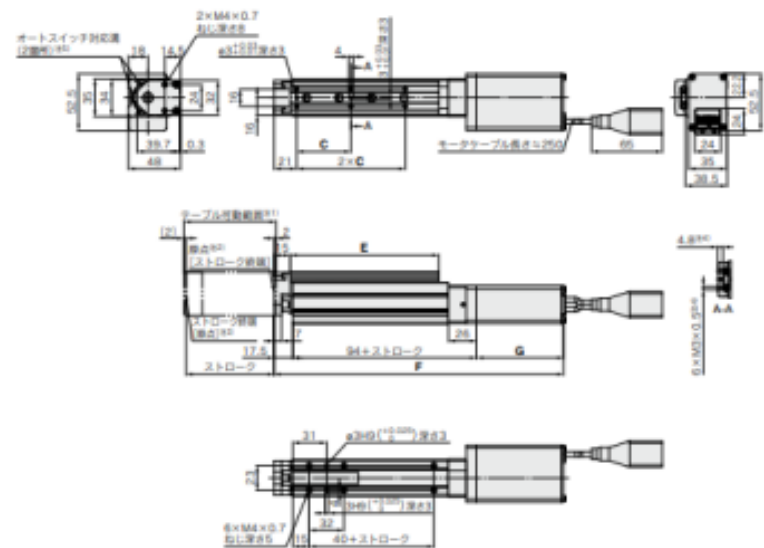

- 注1) 路面摩擦係数等により、テーブルが可動する範囲です。
 路面にはある程度「段差等と平滑しないよう」にご注意ください。
- 注2) 路面は硬質で凹凸です。
- 注3) 1) には、移動の方向性を記した条件です。
- 注4) ワーク台面上にあるボルトの向きを、ガイドブロックに当たり移動不能等の原因となります。
 必要に応じてなる高さをのボルトごとにご使用ください。
- 注5) リットレコード・中間部記録線(D-M3)・D-M2・D-M3(W)は表示に对应。
 オートスイッチは対応しません。詳細はP.265~272までご覧ください。

寸法表

型名	ストローク	C	E	カパー付			ロック・カパー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYH□G□	50	46	111	241.5	80	98.5	285.5	125	143.5
	75	50	137	266.5			311.5		

Informazioni aggiuntive

Catalogue	LESYH_G-A_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LESYHxE-G_StepDC_IT-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN