


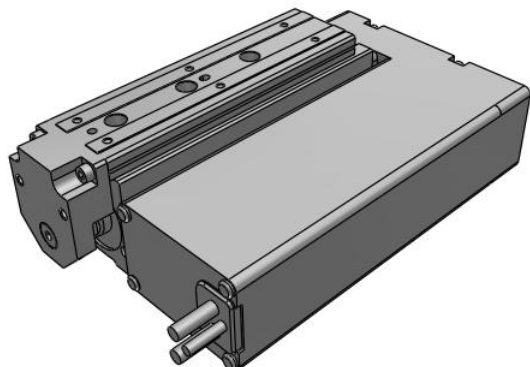

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH8LGC-50W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	8
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	C (Taille 8: 2.5mm)
Course	50mm
Position de montage du moteur	L (Parallèle côté gauche)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH8DQG

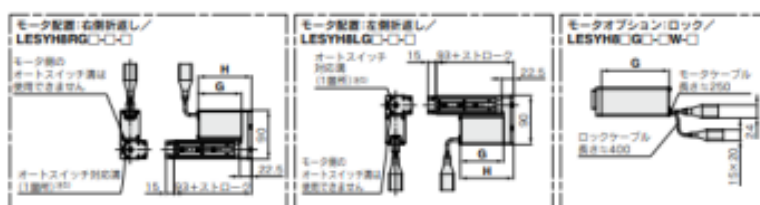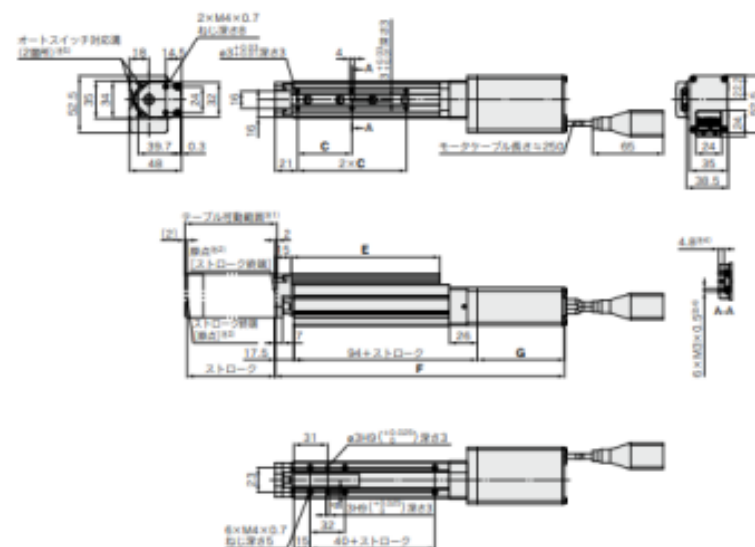

- 注1) 振動増幅動作により、テーブルが移動する範囲です。
真直にあるワーク、設備等と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 振動増幅時の位置です。
- 注3) 1)は振動増幅方向を示す範囲です。
- 注4) ①ワークが振動増幅時に停止する点と、ライブドックに当たり移動不能の原因となります。
②ワークに当たる点と、ワークが振動増幅時に停止する点とを一致させます。
- 注5) リセット機能時、中継信号線MDR-M93、D-M93、D-M92、D-M91(Wは表示)に対応。
オートセリックは対応しません。詳細はP.265-272までご覧ください。

寸法表

型式	ストローク	C	E	カパー付			ロックス・カパー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G	50	46	111	241.5	80	98.5	285.5	125	143.5
	75	55	133	322.5			311.5		

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN