


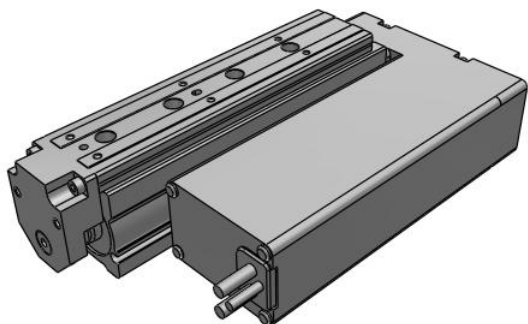

Modèle à codeur absolu haute performance et sans batterie - LESYH#G LESYH8LGC-75W

Fiche technique

General series information



- Taille : 8, 16 et 25 mm
- Course : 50 à 150 mm
- Accélération : jusqu'à 10000 mm/s²
- Vitesse : jusqu'à 800 mm/s
- Modèle à moteur pas à pas
- Codeur : sans batterie.

Standard Specifications

Options du moteur	W (Avec verrouillage)
Taille	8
Type de moteur	G (Haute performance, codeur absolu sans batterie)
Contrôleur	Sans
Montage	Sans
Câble E/S	Sans
Pas de vis	C (Taille 8: 2.5mm)
Course	75mm
Position de montage du moteur	L (Parallèle côté gauche)
Type de câble pour l'actionneur, longueur	Sans

Dimensions

LESYH8D G H

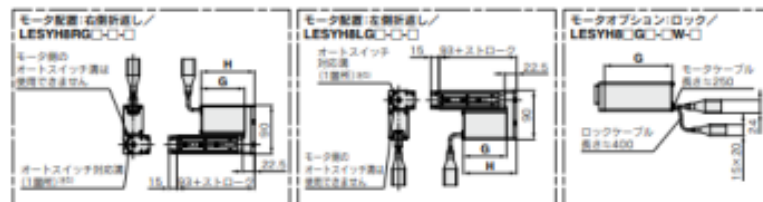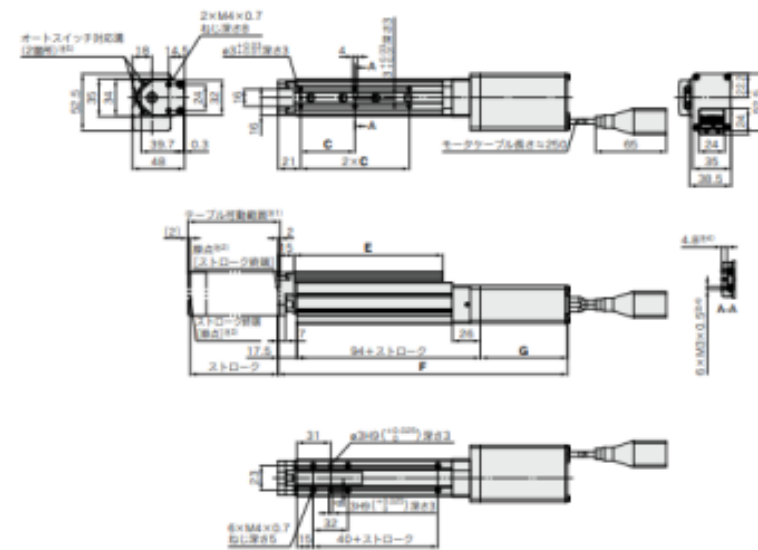

- 注1) 路面係数変動動作により、セパールの移動する範囲です。
路面にあるワーク・設備と干渉しないようにご注意ください。
- 注2) 路面係数変動の位置です。
- 注3) 1) には路面係数方向を変更した状態です。
- 注4) ワーク係数変動のワークが停止すると、サイドバックに当り歩数不換等の原因となります。
つまり係数1になる長さのポルトを2枚使用してください。
- 注5) リミット値範囲：中間位置係数値D-M0、D-M2、D-M3、D-M5(2倍表示)に対応。
オートスイッチは別添資料です。詳細は、P.25~27をご参照ください。

寸法表

型名	ストローク	C	E	カバー付			ロック・カバー付		
				F	G	H	F	G	H
LESYHS-G□	50	46	111	241.5	80	98.5	205.5	125	143.5
	75	50	137	266.5			311.5		

Information supplémentaire

Catalogue	LESYH_G-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuels d'installation	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_FR-A.pdf
Operation manuals	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN