



Modello Standard - 100/200/400W - LEY LEY63DNXB-600

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto


- Taglia: 25, 32 e 63 mm.
- Corsa: 30 a 800 mm.
- Servomotore AC, 100/200/400W.
- Compatibile con diversi motori: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation e altri.

Specifiche standard

| | |
|--|--|
| Precisione | Nessuno |
| Misura | 63 |
| Posizione di montaggio motore | D (In linea) |
| Tipo di motore | NX (Tipo di montaggio X) |
| Tipo di vite di trasmissione | B [LEY25, 6mm; LEY32, 8mm, (10); LEY63, 10mm] |
| Corsa | 600mm |
| Antipolvere/antischizzo | Taglia 25, 32: Equivalente a IP4x; Taglia 63: Equivalente a IP5x, protetto dalle polveri |
| Filettatura estremità stelo | Estremità stelo filettato femmina |
| Montaggio | Filettatura su estremità/Fori filettati lato inferiore |
| Massima temperatura ambiente | 40 °C |
| Massima temperatura ambiente con magnete | 5 °C |
| Approvazioni | CE |
| Sotto-categorie | Cilindri elettrici, con stelo guidato |
| Velocità di spinta | 30 mm/s |
| Ripetibilità di posizionamento | ± 0.02 mm |
| Movimento perduto per lasco | 0.1 mm |
| Resistenza a urti/vibrazioni | 50/20 m/s ² |
| Carico Orizzontale | 70 kg |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Carico Verticale | 38 kg |
| Max. accelerazione/decelerazione | 5000 mm/s ² |
| Max. velocità | 400 mm/s |
| Funzionamento posizionamento | 304 - 1012 N |
| Peso | 10.760 Kg |

Dimensioni

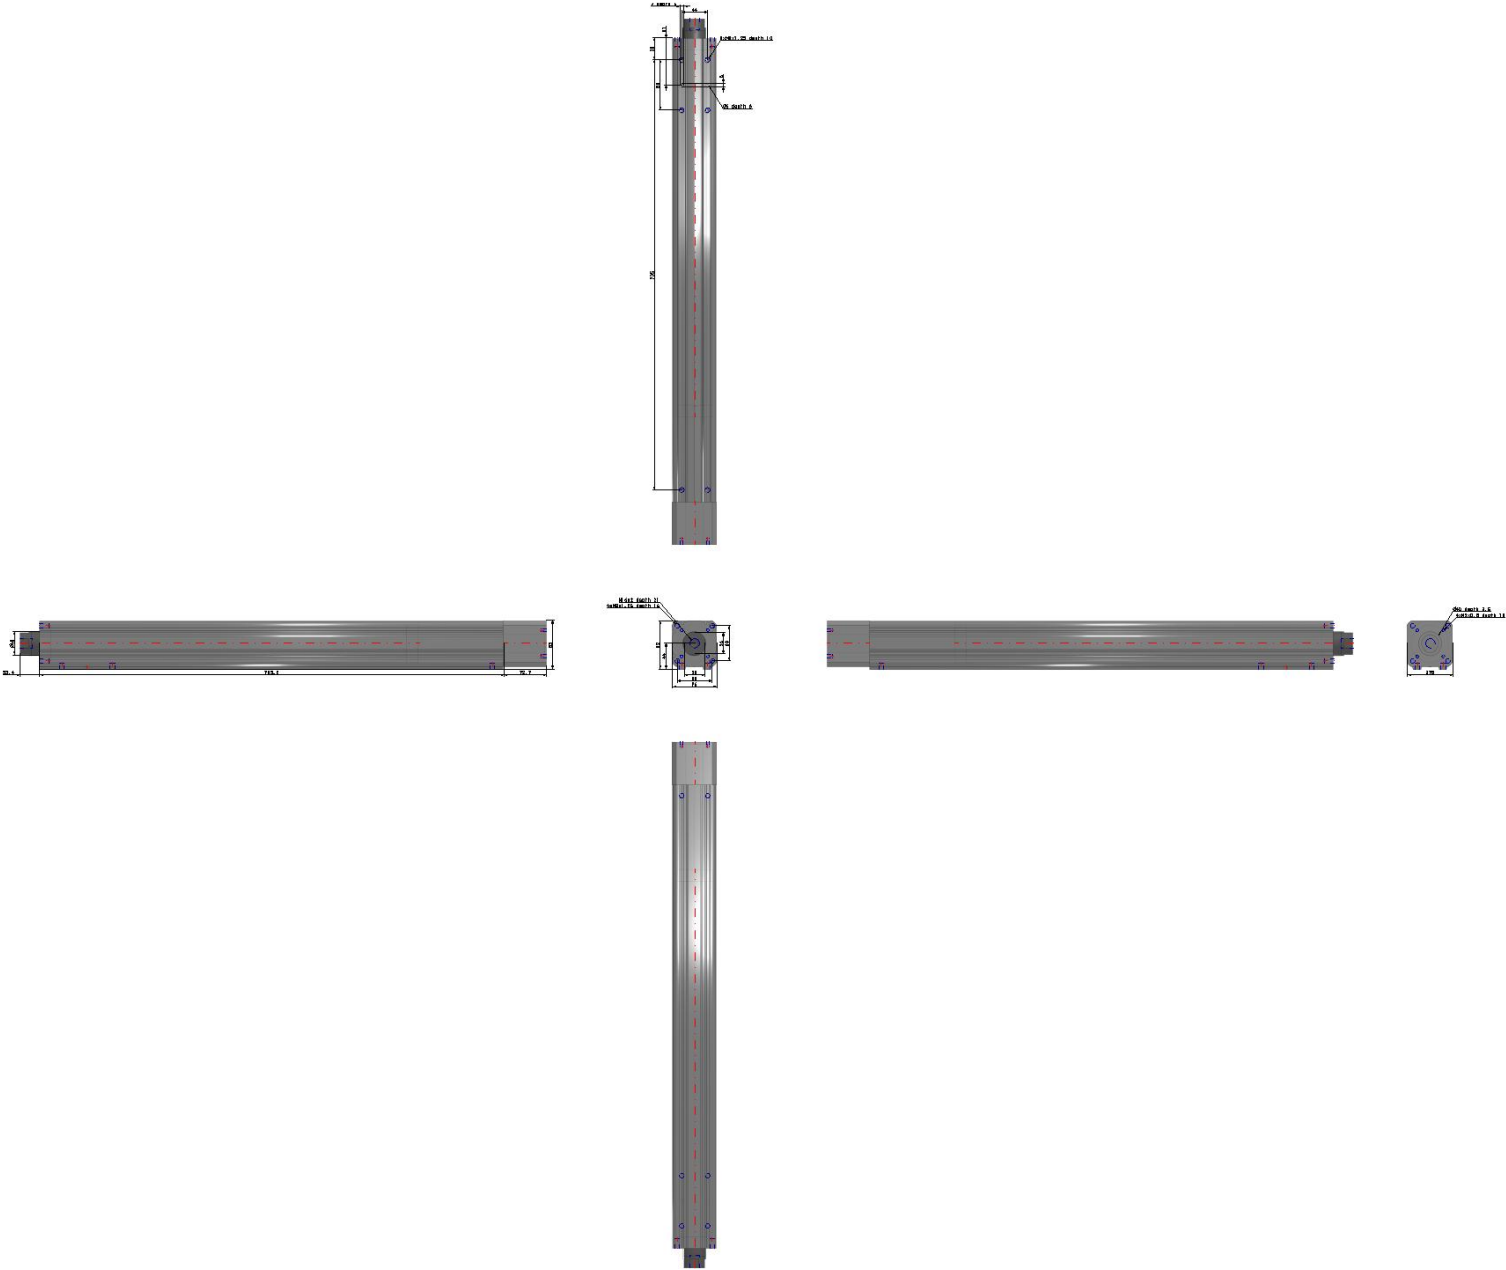

Informazioni aggiuntive

Catalogo

[LE_motorless-E_IT.pdf](#)