



Modèle standard - 100/200/400W - LEY LEY63DNYA-500

Fiche technique

General series information


- Taille: 25, 32 et 63 mm.
- Course: 30 à 800 mm.
- Servomoteur CA, 100/200/400W.
- Compatible avec de nombreux moteurs: Omron, Siemens AG, Beckhoff automation et autres.

Spécifications standards

Précision	Modèle de base
Taille	63
Position de montage du moteur	D (En ligne)
Type de moteur	NY (Fixation Y)
Pas de vis	A [LEY25, 12mm; LEY32, 16mm, (20); LEY63, 20mm]
Course	500mm
Étanche à la poussière et aux projections d'eau	Taille 25, 32: Équivalent IP4x; Taille 63: Équivalent IP5x, Anti-poussière
Taraudage de tige	Tige taraudée
Montage	Extrémités taraudées/Base de corps taraudée
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante max. avec détection	5 °C
Normes	CE
Sous-famille	Actionneur électrique, type guidage intégré S
Vitesse de poussée	30 mm/s
Répétitivité de positionnement	± 0.02 mm
Mouvement perdu	0.1 mm
Résistance aux impacts/vibrations	50/20 m/s2
Horizontal Charge	40 kg

Vertical Charge	19 kg
Accélération/Décélération max.	5000 mm/s ²
Vitesse max.	1000 mm/s
Fonctionnement avec force de préhension	156 - 521 N

Dimensions

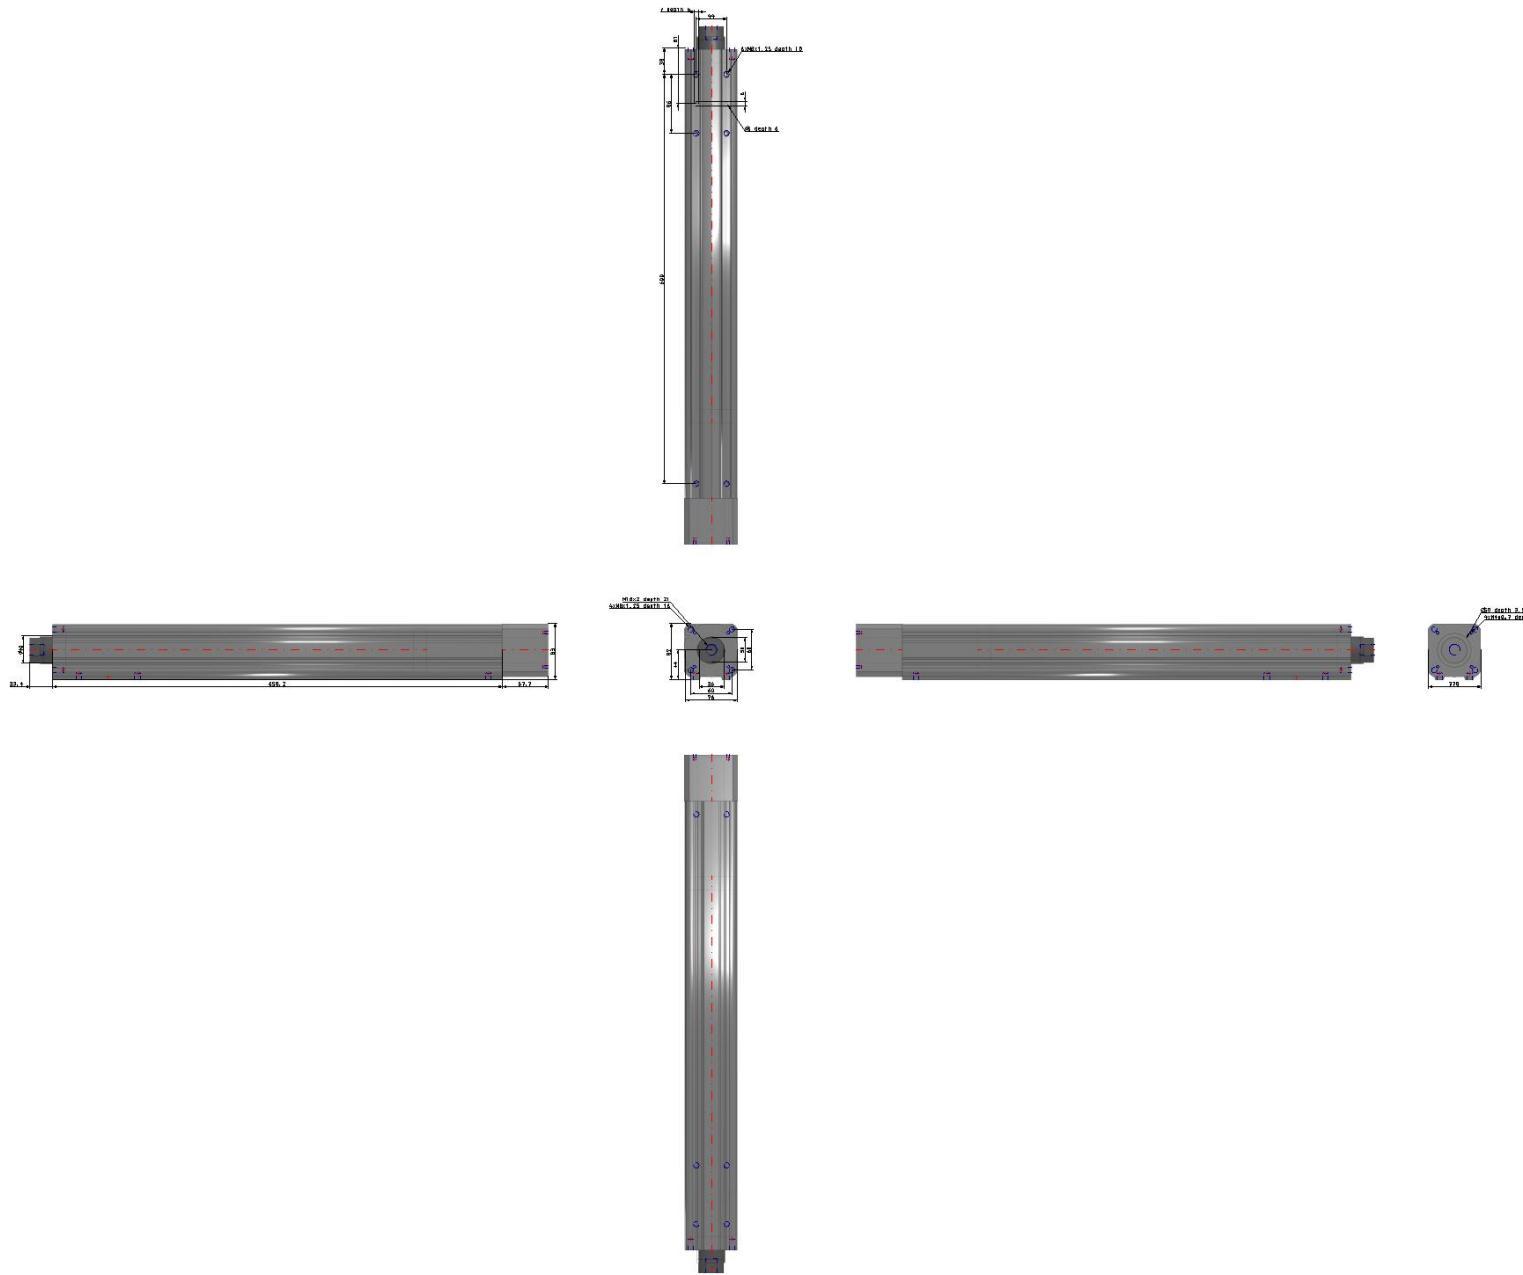

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[LE_motorless-E_FR.pdf](#)