

Modello Standard - LEYG LEYG25LB-50B

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto







- Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm.
- Corsa: 30 a 300 mm.
- Controllo velocità/Posizionamento: Max. 64 punti.
- Può essere selezionato il controllo in posizionamento e spinta.

Specifiche standard

Misura	25
Cuscinetti	L (guida a sfere)
Posizione di montaggio	Superiore
Motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Tipo di vite di trasmissione	B (Taglia 16: 5mm, Taglia 25: 6mm, Taglia 32: 8mm)
Corsa	50mm
Opzione motore	B (Con freno)
Opzione guida	Senza accessori
Tipo di cavo slitta	Senza cavo
Lunghezza cavo slitta	Senza cavo
Tipo di controllore	Senza controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC	Senza cavo
Protocollo	Nessuno
Suffisso	Nessuno
Montaggio controllore	Montaggio con viti
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo	Nessuno
Massima temperatura ambiente	40 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C

Alimentazione elettrica generale	24 V DC
Approvazioni	CE
Velocità di spinta	35 mm/s max.
Resistenza a urti/vibrazioni	50/20 m/s ²
Encoder	Fase A/B incrementale (800 impulsi/giro)
Carico Orizzontale	55 kg
Carico Verticale	15 kg
Velocità	9 - 250 mm/s
Max. accelerazione/decelerazione	3000 mm/s ²
Ripetibilità di posizionamento	± 0.02 mm
Movimento perduto per lasco	0.1 max.
Funzionamento posizionamento	126 - 238 N
Peso	2.140 Kg

Dimensioni

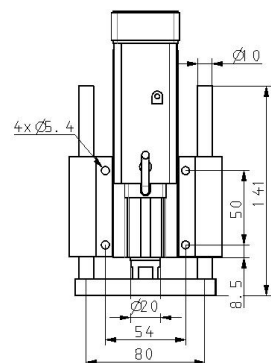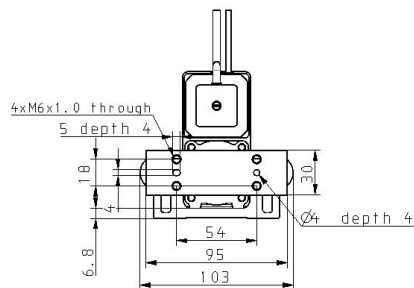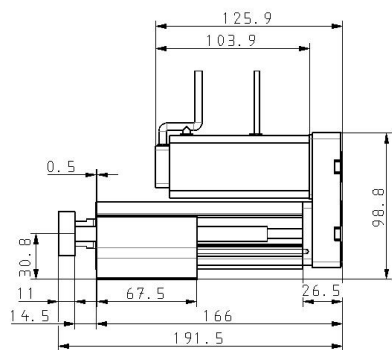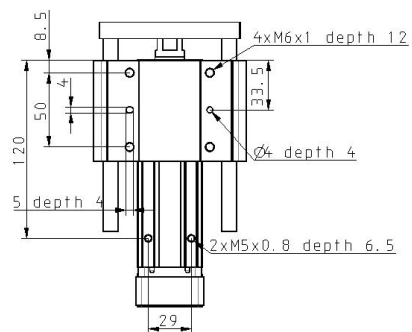

Costruzione

Tipo di montaggio superiore motore




**Tipo di montaggio superiore motore
Con protezione freno/motore**



Tipo con motore in linea



**Tipo con motore in linea
Con protezione freno/motore**

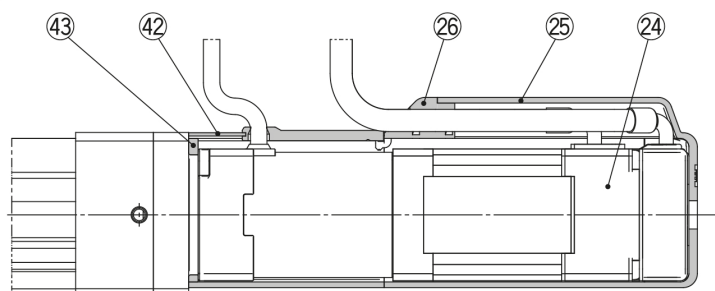

Informazioni aggiuntive

Catalogo	LEY-Dd_EU.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_LEYxTF1Y277EN-B.pdf newDoc_LEY_LEYG_stepDC-servoDC_IT-A.pdf newDoc_LEY_LEYG_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LEYG_StepDC_IT-C.pdf IM_LEYG_StepDC_EN-C.pdf
Operation manuals	OM_LEY_LEYG_stepDC_servoDC_EN.pdf