


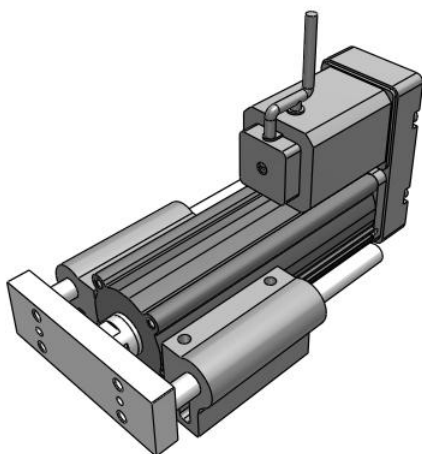

Modello Standard - LEYG LEYG25LC-50

Scheda tecnica







Informazioni generali di prodotto

- Taglia: 16, 25, 32 e 40 mm.
- Corsa: 30 a 300 mm.
- Controllo velocità/Posizionamento: Max. 64 punti.
- Può essere selezionato il controllo in posizionamento e spinta.

Specifiche standard


Misura	25
Cuscinetti	L (guida a sfere)
Posizione di montaggio	Superiore
Motore	Motore passo-passo (Servo/24 VDC)
Tipo di vite di trasmissione	C (Taglia 16: 2.5mm, Taglia 25: 3mm, Taglia 32: 4mm)
Corsa	50mm
Opzione motore	Senza accessori
Opzione guida	Senza accessori
Tipo di cavo slitta	Senza cavo
Lunghezza cavo slitta	Senza cavo
Tipo di controllore	Senza controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC	Senza cavo
Protocollo	Nessuno
Suffisso	Nessuno
Montaggio controllore	Montaggio con viti
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo	Nessuno
Massima temperatura ambiente	40 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C

Alimentazione elettrica generale	24 V DC
Approvazioni	CE
Velocità di spinta	35 mm/s or less
Resistenza a urti/vibrazioni	50/20 m/s ²
Encoder	Fase A/B incrementale (800 impulsi/giro)
Carico Orizzontale	70 kg
Carico Verticale	29 kg
Velocità	5 - 125 mm/s
Max. accelerazione/decelerazione	3000 mm/s ²
Ripetibilità di posizionamento	± 0.02 mm
Movimento perduto per lasco	0.1 max.
Funzionamento posizionamento	63 - 122 N

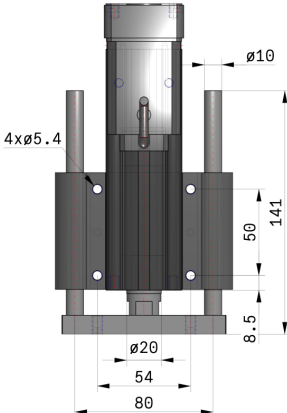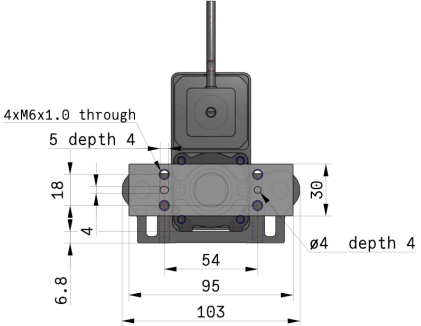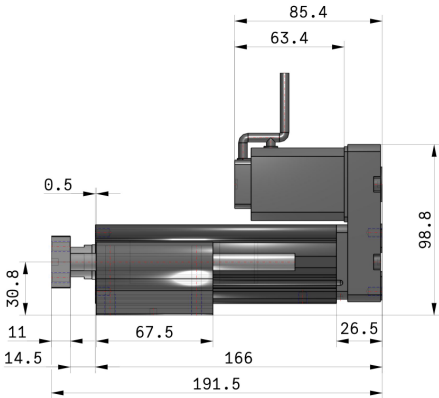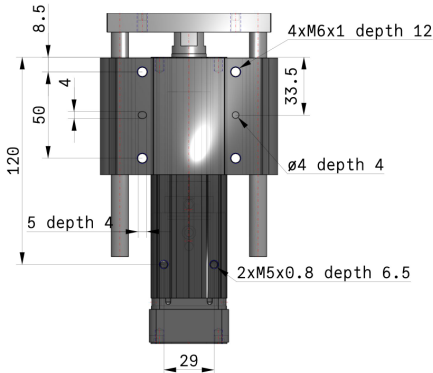


Costruzione


Tipo di montaggio superiore motore

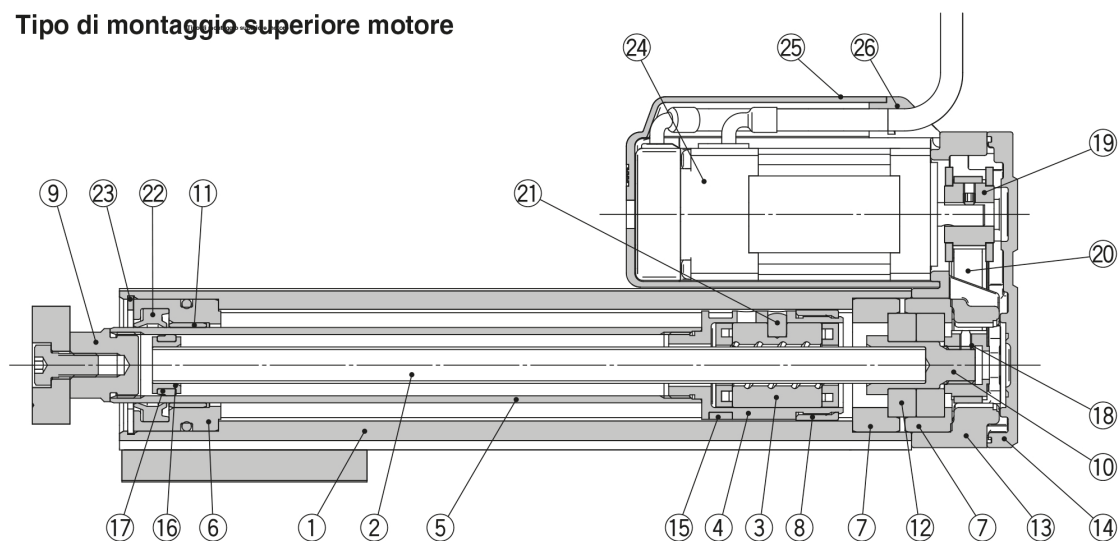


**Tipo di montaggio superiore motore
Con protezione freno/motore**

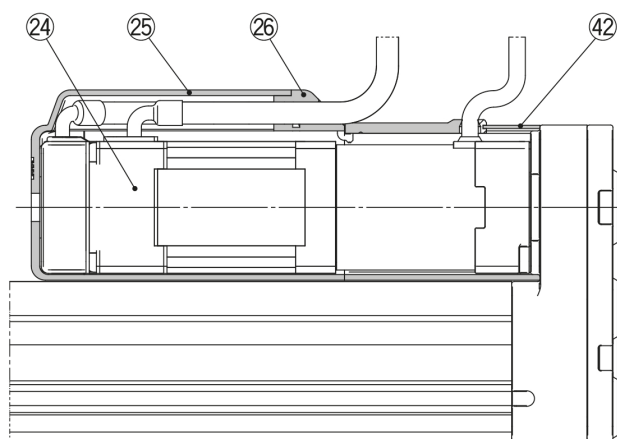


Tipo con motore in linea

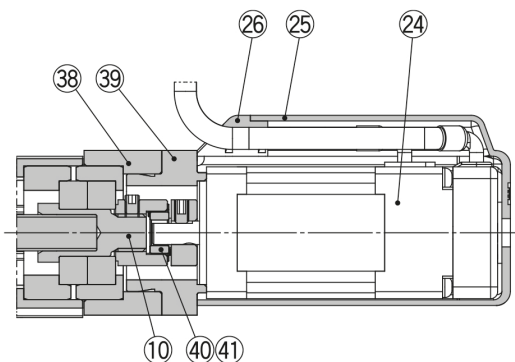


**Tipo con motore in linea
Con protezione freno/motore**

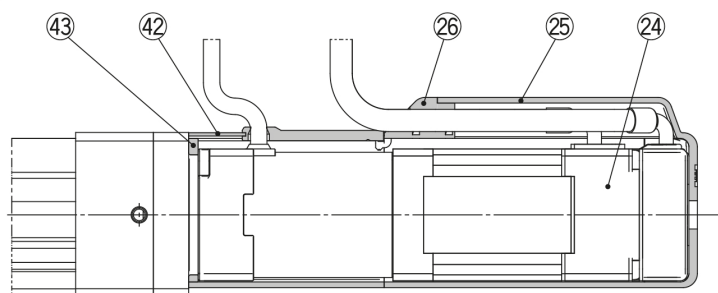


LEYG□M

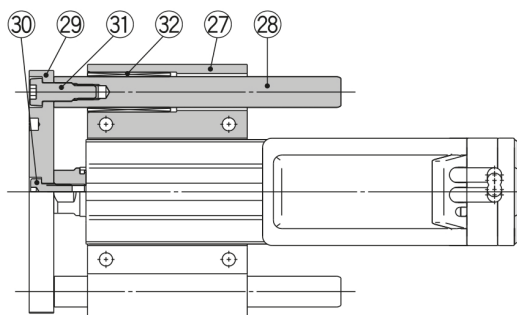

LEYG¹⁶₂₅³²₄₀M: Corsa 50 max.




LEYG¹⁶₂₅³²₄₀M: Corsa 50 min.



Quando si seleziona la funzione di ritenzione del grasso


LEYG²⁵₃₂⁴⁰M□□^A_B-□□F: Corsa 50 max.



LEYG²⁵₃₂⁴⁰M□□^A_B-□□F: Corsa 50 min.




LEYG□L

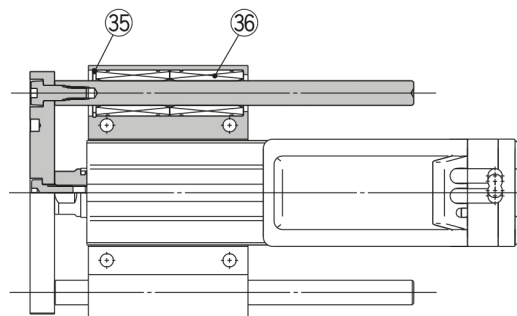


LEYG16L: Corsa 30 max.


LEYG²⁵₃₂⁴⁰L: Corsa 100 max.



LEYG16L: Corsa 30 min. Corsa 100 max.



LEYG¹⁶₂₅³²₄₀L: Corsa 100 min.

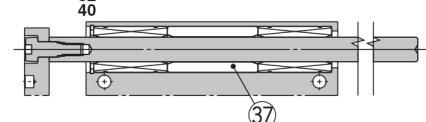

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	Lega d'alluminio	Anodizzato
2	Albero vite a ricircolo di sfere	Lega d'acciaio	
3	Dado vite a ricircolo di sfere	Resina sintetica/Lega di acciaio	
4	Pistone	Lega d'alluminio	
5	Stelo	Acciaio inox	Placcatura cromo duro
6	Testata anteriore	Lega d'alluminio	
7	Supporto cuscinetto	Lega d'alluminio	
8	Stopper rotazione	POM	
9	Connettore femmina	Acciaio al carbonio a taglio libero	Nichelato
10	Albero collegato	Acciaio al carbonio a taglio libero	Nichelato
11	Boccola	Lega per guide	
12	Cuscinetto	—	
13	Scatola di ritorno	Alluminio pressofuso	Rivestimento
14	Piastra di ritorno	Alluminio pressofuso	Rivestimento
15	Anello magnetico	—	
16	Supporto anello di tenuta	Acciaio inox	Corsa 101 mm min.
17	Anello di tenuta	POM	Corsa 101 mm min.
18	Puleggia albero vite	Lega d'alluminio	
19	Puleggia motore	Lega d'alluminio	
20	Cinghia	—	
21	Perno parallelo	Acciaio inox	
22	Guarnizione di tenuta	NBR	
23	Anello di ritegno	Acciaio per molla	Rivestimento di fosfato
24	Motore	—	
25	Protezione motore	Resina sintetica	Solo "Con protezione motore"
26	Grommet	Resina sintetica	Solo "Con protezione motore"
27	Attacco guida	Lega d'alluminio	Anodizzato

N.	Descrizione	Materiale	Nota
28	Stelo guidato	Acciaio al carbonio	
29	Piastra	Lega d'alluminio	Anodizzato
30	Vite di montaggio piastra	Acciaio al carbonio	Nichelato
31	Vite di guida	Acciaio al carbonio	Nichelato
32	Guida su bronzine	Lega per guide	
33	Paraolio	Feltro	
34	Supporto	Resina	
35	Anello di ritegno	Acciaio per molla	Rivestimento di fosfato
36	Guida a ricircolo di sfere	—	
37	Distanziale	Lega d'alluminio	Cromato
38	Blocco motore	Lega d'alluminio	Anodizzato
39	Adattatore motore	Lega d'alluminio	Anodizzato/LEY16, solo 25
40	Mozzo	Lega d'alluminio	
41	Stella	NBR	
42	Protezione motore con freno	Lega d'alluminio	Solo "Con protezione freno/motore"
43	Supporto copertura	Lega d'alluminio	Solo "Con protezione freno/motore"

Informazioni aggiuntive

Catalogo	LEY-Dd_EU.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_LEYxTF1Y277EN-B.pdf newDoc_LEY_LEYG_stepDC-servoDC_IT-A.pdf newDoc_LEY_LEYG_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Manuali di installazione	IM_LEYG_StepDC_IT-C.pdf IM_LEYG_StepDC_EN-C.pdf
Operation manuals	OM_LEY_LEYG_stepDC_servoDC_EN.pdf