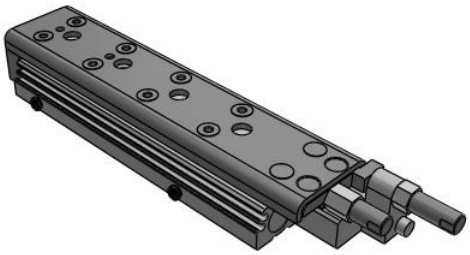

MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)

MXQ16A-100ZG6

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kompakter: Höhe um bis zu 10 % reduziert.
- Leichter: Gewicht um bis zu 35 % reduziert.
- Flexibler: Druckluftanschlüsse und Signalgebernuten auf beiden Seiten.
- Bessere Ablesbarkeit des Signalgebers.

Technische Daten

Kolben-Ø	16 mm
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	100 mm
Hubbegrenzungsoption	ZG [Stoßdämpfer RJ (Ausfahrhubende + Einfahrhubende)]
Funktionsoption	6 (Gemeinsame Hubbegrenzung)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de

Abmessungen

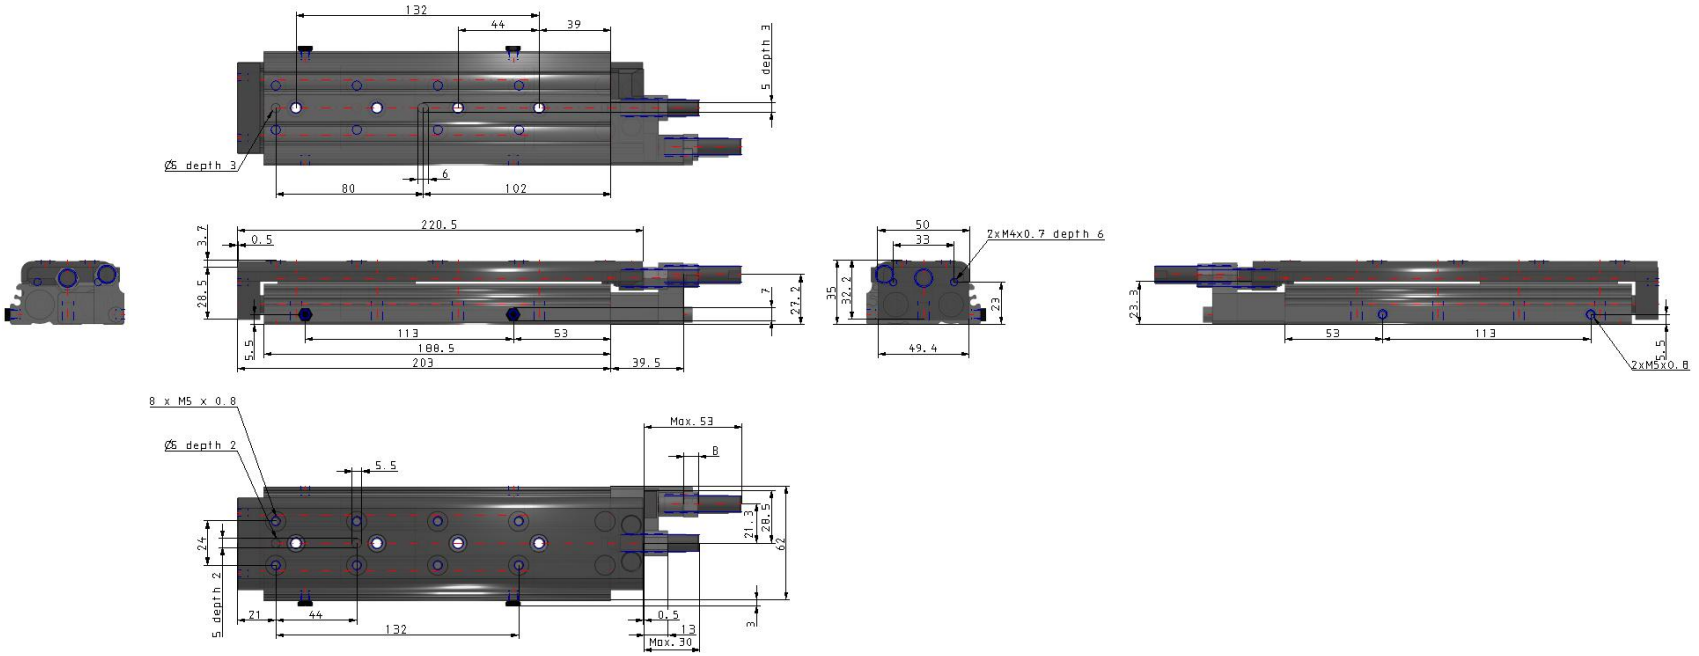

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de

Weitere Informationen

Katalog	MXQ-Z-C_DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_MXQ-Z_OMP0038EN-D.pdf

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

SMC Deutschland GmbH Boschring 13-15 +49 (0) 61 03 / 402 - 0 +49 (0) 61 03 / 402 - 139 www.smc.de esales@smc.de