


## VHK-A, Handabsperrventil, Steckverbindung VHK3A-06F-06FRL

### Technisches Datenblatt

#### Allgemeine Produktinformationen

- 1(P)/2(A) Steckverbindung.




3/2-Wegeventil mit drei Anschlüssen und zwei  
Schaltstellungen (Ruhestellung geschlossen)  
Drehknopf mit Verriegelung Durch Feder  
rückgestellt


#### Technische Daten

Ventil	3 (3/2-Wege-Ventil)
1(P) Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Ø 6
2(A) Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø	Ø 6
Farbe Drehknopf	R (Rot)
Befestigungselement	L (Mit Befestigungselement)
Druckmedium	Air
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	0 °C
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	-100 kPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Verwendbarer Schlauch	Nylon, Weichnylon, Polyurethan
Gewicht	0.028 Kg

## Abmessungen

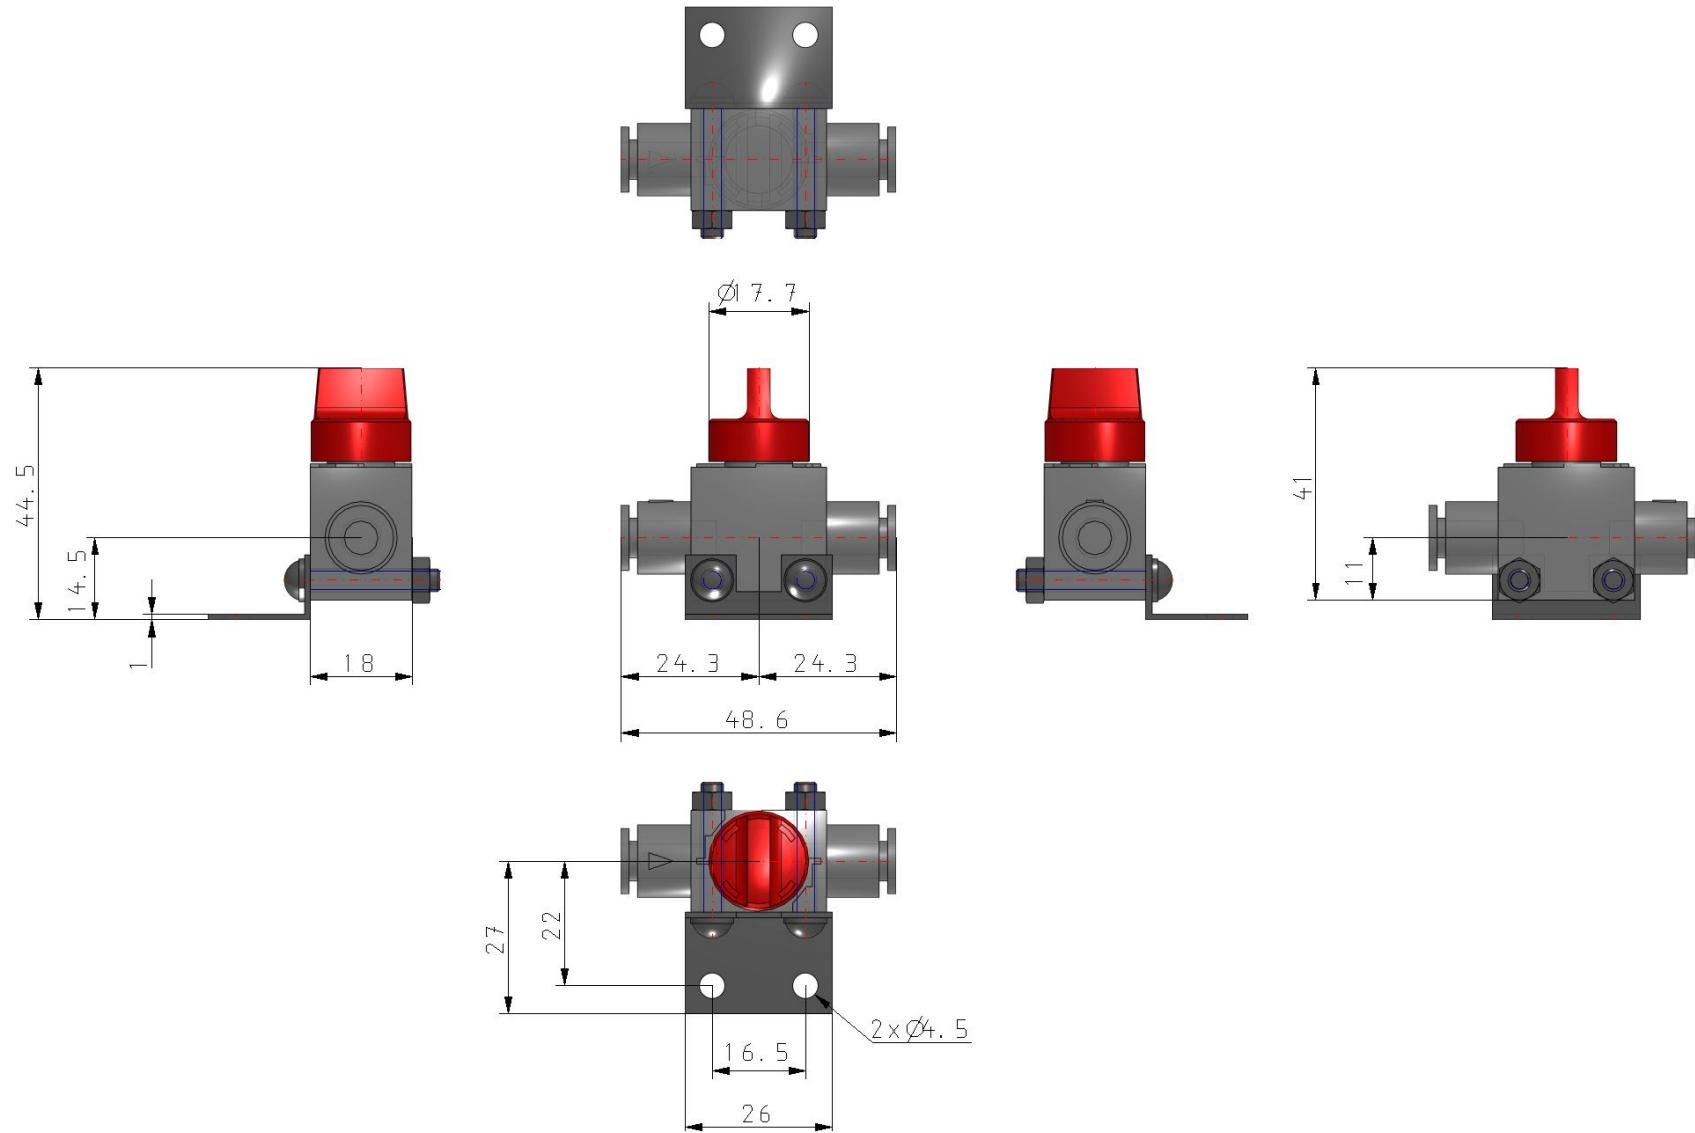

## Konstruktion

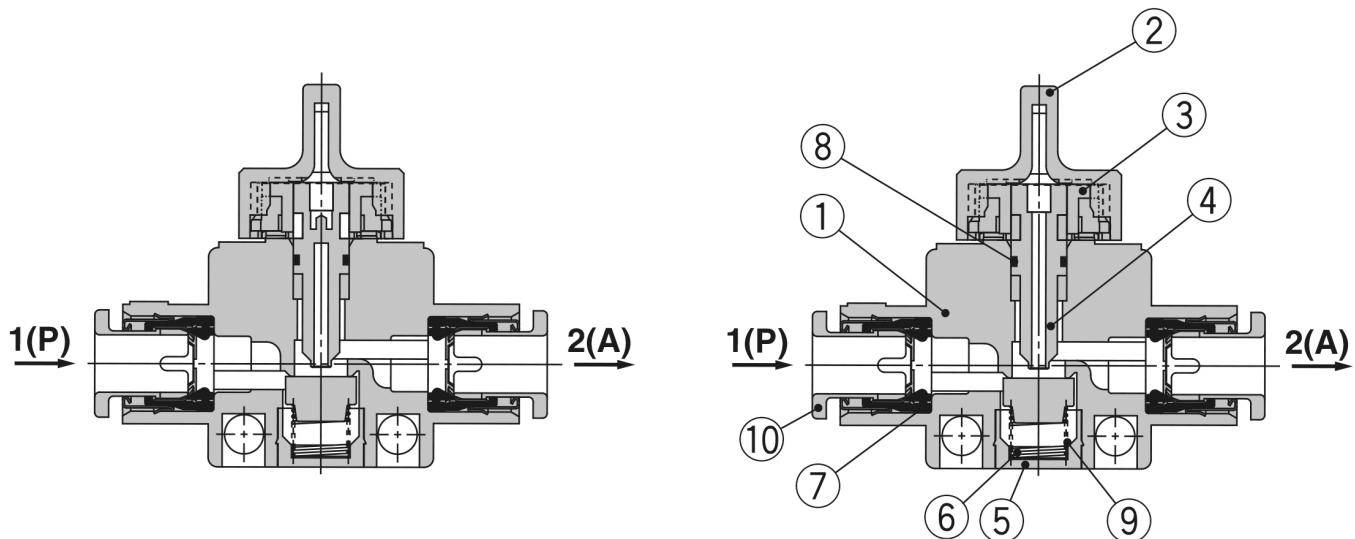

Nr.	Beschreibung	Werkstoff	Anm.
1	<b>Gehäuse</b>	PBT	
2	<b>Drehknopf</b>	POM	
3	<b>Nockenring</b>	POM	
4	<b>Dorn</b>	POM	
5	<b>Federführung</b>	Messing	Chemisch vernickelt
6	<b>Feder</b>	Rostfreier Stahl	
7	<b>Dichtung</b>	NBR	
8	<b>O-Ring</b>	NBR	
9	<b>Ventil</b>	NBR	
10	<b>Druckring</b>	—	

## Weitere Informationen

Katalog

[VHK-Aa\\_DE.pdf](#)