

VNB (azionamento pneumatico), valvola di processo per regolatore flusso

VNB104BS-F6A-B

Scheda tecnica


Informazioni generali di prodotto

- Valvola per processi serie VNB
- Azionamento pneumatico
- Misura foro: 7mm a 50mm
- Attacco: 1/8 a 2 Rc(PT)
- Materiale tenuta: NBR, FKM, EPR

Specifiche standard

Codice d'area	Giappone, Asia, Australia
Misura	1 [ø7]
Tipo valvola	4 [NC (pressione d'esercizio 1 MPa)]
Materiale di tenuta	B (tenuta FKM)
Materiale corpo	S (corpo in acciaio inox)
Opzione sistema di pilotaggio	Standard
Filettatura	F (G(PF))
Misura attacco	6A (1/8)
Supporto	B (supporto)
Massima temperatura del fluido	99 °C
Minima temperatura della pressione media	-5 °C
Pressione di prova	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Unità vacuometro	Basso vuoto fino a 1 MPa
Aria pilotaggio esterno: Press.	0.25 - 0.7 MPa
Aria pilotaggio esterno: Temperatura	-5 °C - 60 °C
Peso	0.315 Kg

Dimensioni

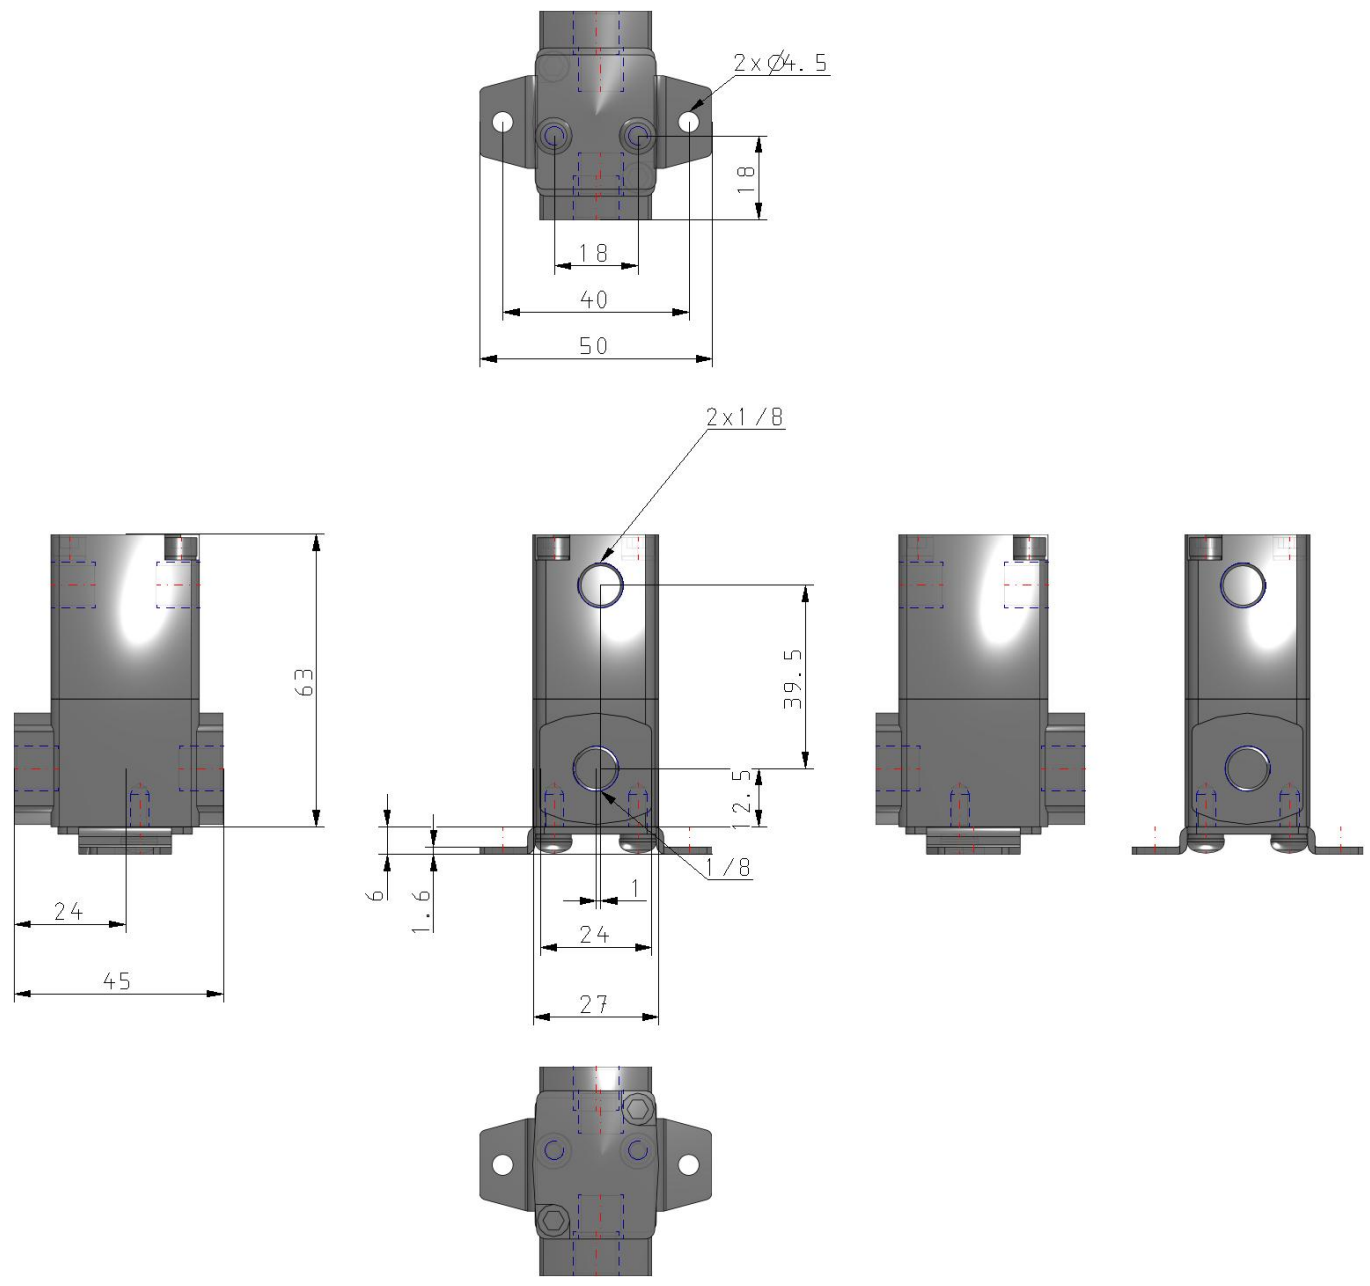

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogo	VN_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_VN_TF1Z328EN.pdf DoC_VNx_TFM0001-B.pdf
Manuali di installazione	IM_VNB_TF2Z301IT-C.pdf IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf