


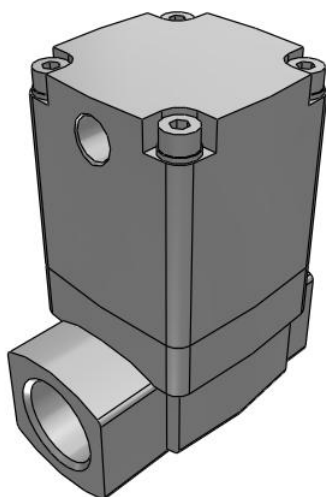

VNB, 2/2-Wege-Prozessventil, pneumatisch betätigt VNB204B-F15A

Technisches Datenblatt

General series information

- Prozessventilserie VNB
- Pneumatisch betätigt
- Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
- Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
- Dichtungsmaterial: NBR, FKM, EPR


Technische Daten

Ventilausführung	4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
Größe	2 [ø15 (N.C. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø11 (N.C. 1 MPa)]
Befestigungselement	Keine
Ländercode	Japan, Asien, Australien, England
Gehäusematerial	Standard (Bronzegehäuse)
Dichtung	B (FKM-Dichtung)
Optional mit Pilotventil	Standard
Anschlussgröße	15A (1/2)
Gewinde	F (G(PF))
Maximale Temperatur des Druckmediums	99 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Druckbereich	Nieder Vakuum bis 1 MPa
Externe Pilotluft: Druck	0.25 - 0.7 MPa
Externe Pilotluft: Temperatur	-5 °C - 60 °C

Gewicht

0.576 Kg

Abmessungen

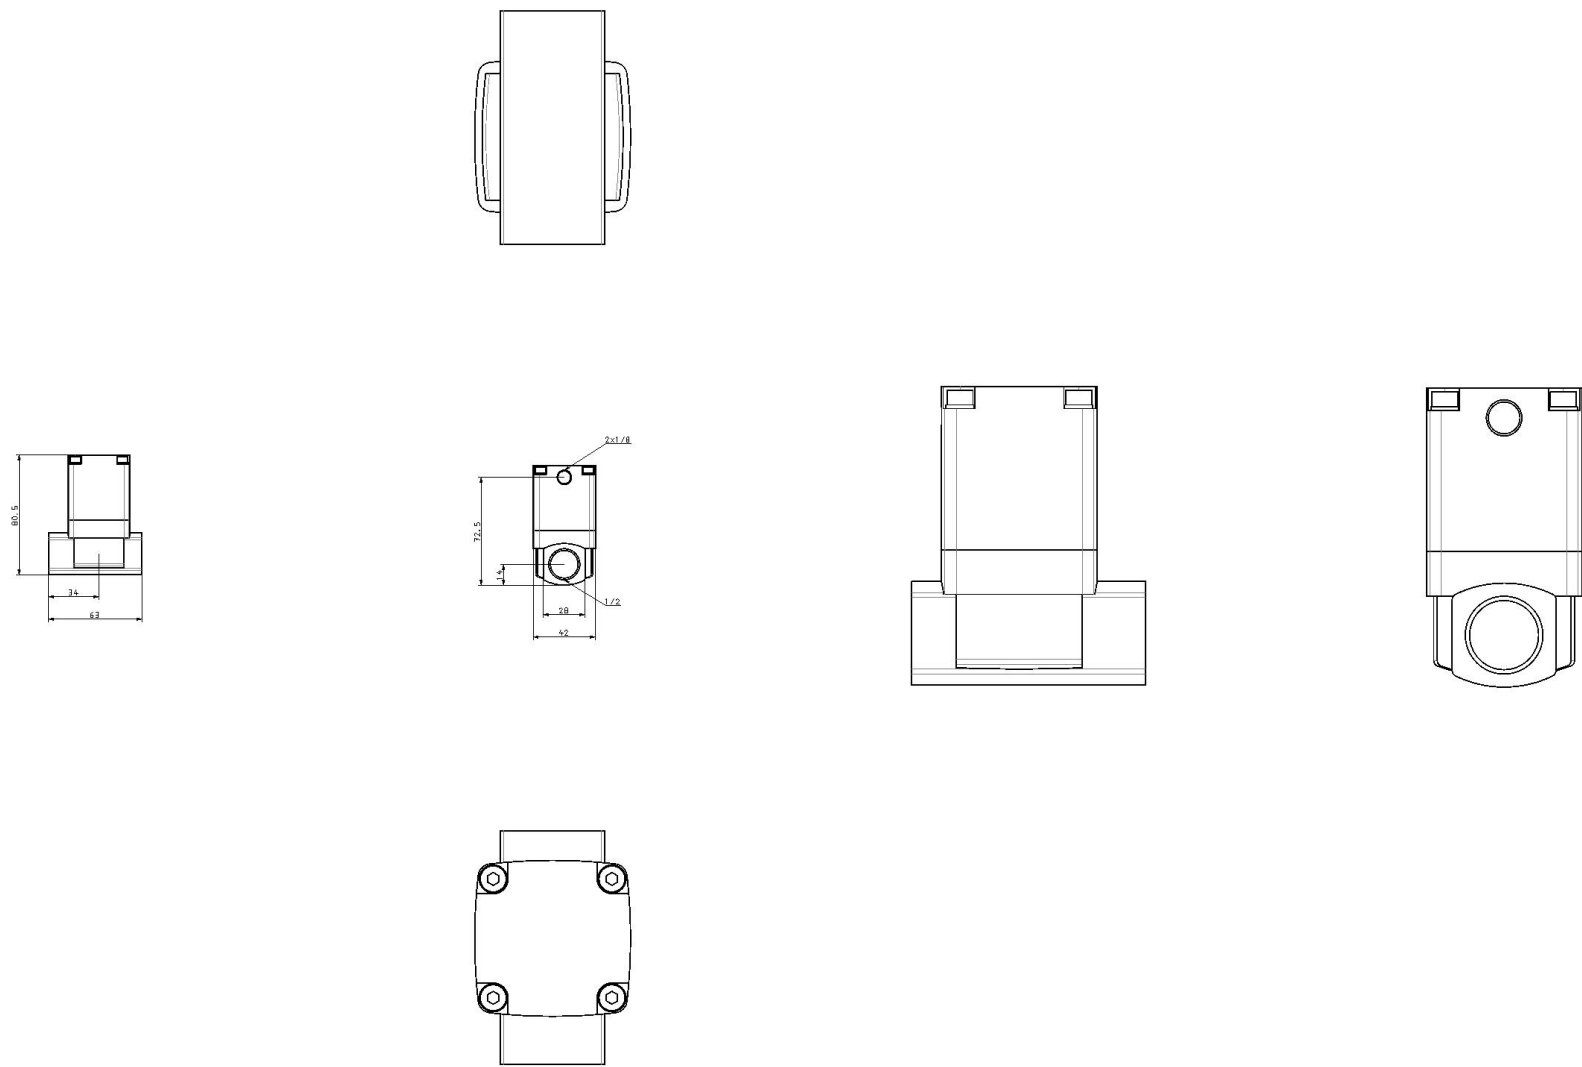

Weitere Informationen

Katalog	VN_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301DE-C.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf