


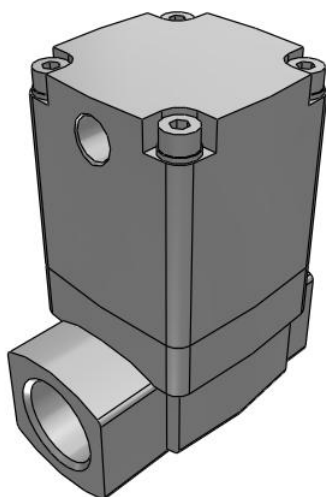

## VNB (azionamento pneumatico), valvola di processo per regolatore flusso

VNB204B-F15A

Scheda tecnica

### General series information


- Valvola per processi serie VNB
- Azionamento pneumatico
- Misura foro: 7mm a 50mm
- Attacco: 1/8 a 2 Rc(PT)
- Materiale tenuta: NBR, FKM, EPR

### Specifiche standard

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Misura attacco                           | 15A (1/2)                                                      |
| Materiale di tenuta                      | B (tenuta FKM)                                                 |
| Filettatura                              | F (G(PF))                                                      |
| Supporto                                 | Nessuno                                                        |
| Tipo valvola                             | 4 [NC (pressione d'esercizio 1 MPa)]                           |
| Materiale corpo                          | Standard (corpo in bronzo)                                     |
| Opzione sistema di pilotaggio            | Standard                                                       |
| Codice d'area                            | Giappone, Asia, Australia                                      |
| Misura                                   | 2 [ø15 (N.C. 0.5 MPa/N.A. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø11 (N.C. 1 MPa)] |
| Massima temperatura del fluido           | 99 °C                                                          |
| Minima temperatura della pressione media | -5 °C                                                          |
| Proof pressure                           | 1.5 MPa                                                        |
| Massima temperatura ambiente             | 60 °C                                                          |
| Minima temperatura ambiente              | -5 °C                                                          |
| Unità vacuometro                         | Basso vuoto fino a 1 MPa                                       |
| Aria pilotaggio esterno: Press.          | 0.25 - 0.7 MPa                                                 |
| Aria pilotaggio esterno: Temperatura     | -5 °C - 60 °C                                                  |

|        |          |
|--------|----------|
| Weight | 0.576 Kg |
|--------|----------|

Dimensioni

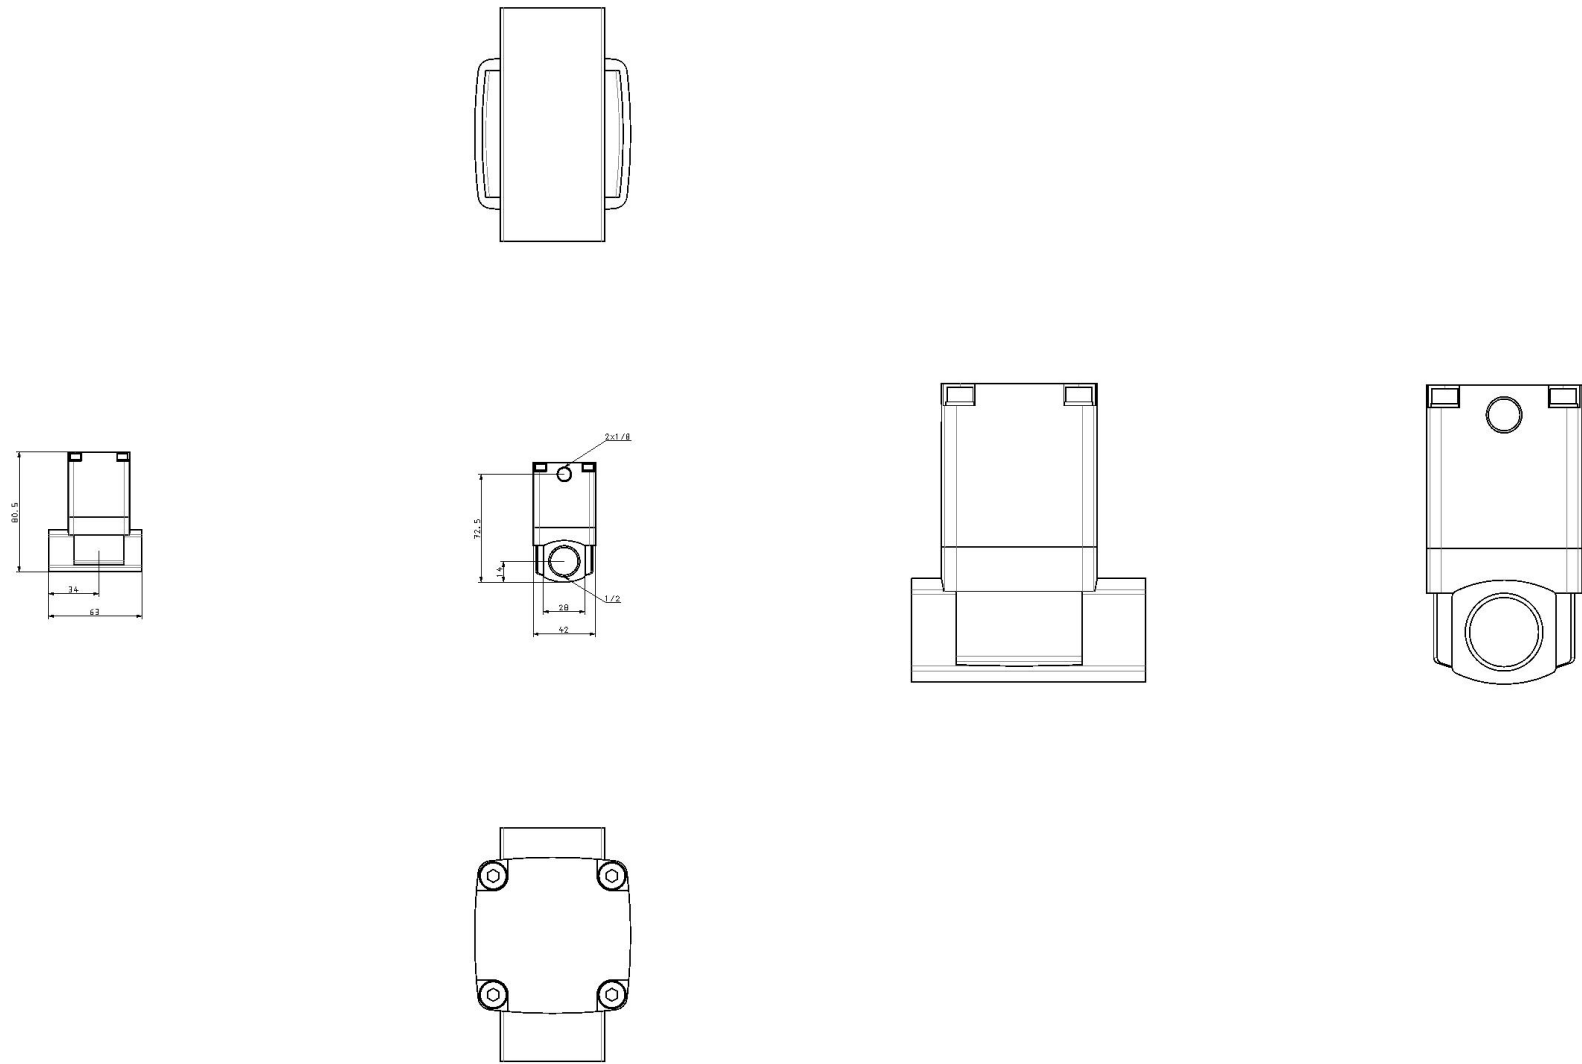

## Informazioni aggiuntive

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                   | <a href="#">VN_IT.pdf</a>                                                        |
| Dichiarazione di conformità | <a href="#">DoC_VNx_TFM0001-B.pdf</a><br><a href="#">newDoC_VN_TF1V174EN.pdf</a> |
| Manuali di installazione    | <a href="#">IM_VNB_TF2Z301IT-C.pdf</a><br><a href="#">IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf</a> |
| Operation manuals           | <a href="#">OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf</a>                                           |