


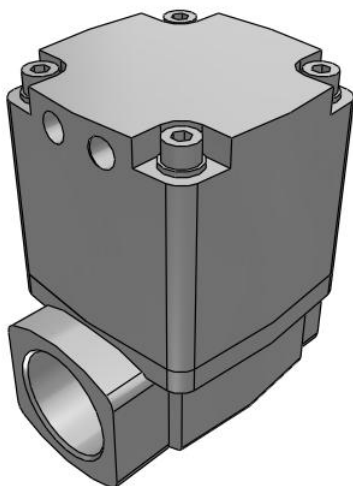

VNB (Commande pneumatique), Vanne de process pour le contrôle du débit

VNB604B-F40A

Fiche technique


General series information

- Vanne process série VNB
- Modèle à commande pneumatique
- Taille de l'orifice : 7 mm à 50 mm
- Orifice : 1/8 à 2 Rc(PT)
- Matériau des joints : NBR, FKM, EPR

Standard Specifications

Prétéflonné	B (Joint en Viton)
Type de distributeur	4 [N.F. (Pression d'utilisation 1MPa)]
Fixation	Sans
Matériau du corps	Standard (Corps en bronze)
Taille	6 [ø40 (N.F. 0.5 MPa/N.O. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø28 (N.F. 1 MPa)]
Taraudage	F (G(PF))
Orifice	40A (1 1/2)
Code du pays	Japon, Asie, Australie
Option du pilote	Standard
Température maximum du fluide	99 °C
Température du fluide min.	-5 °C
Proof pressure	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Unité du manomètre	Faible vide à 1 MPa
Pilotage externe pneumatique: Plage de pression	0.25 - 0.7 MPa
Pilotage externe pneumatique: Température	-5 °C - 60 °C

Dimensions

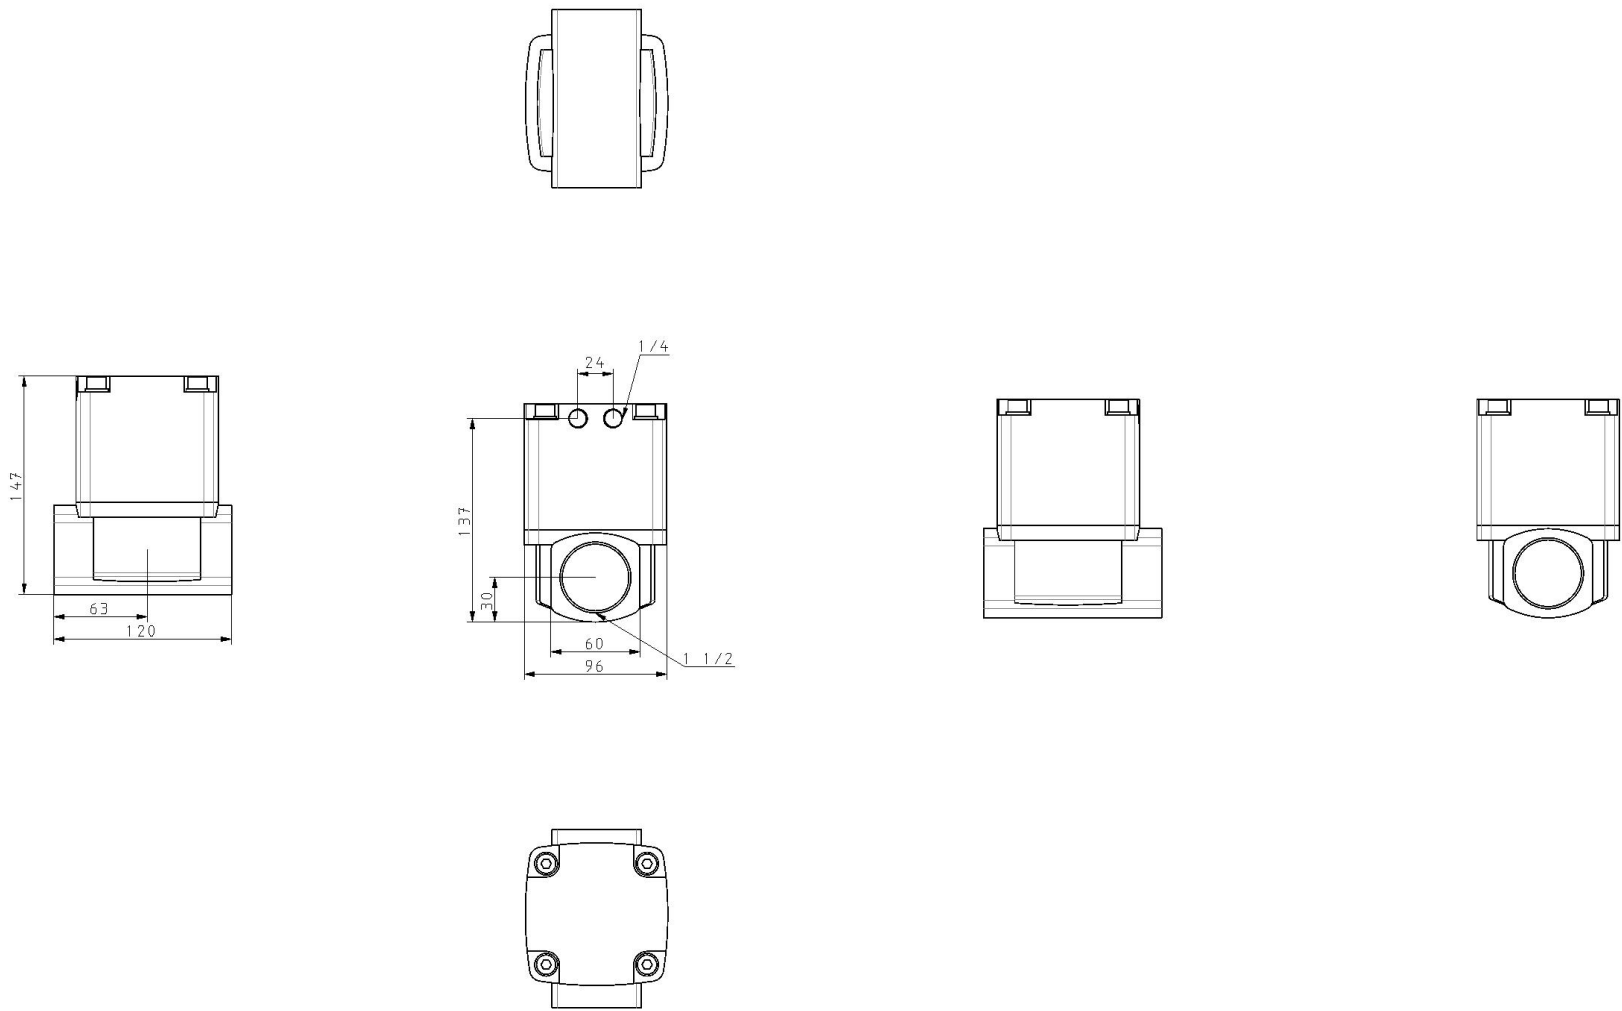

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue	VN_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Manuels d'installation	IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf IM_VNB_TF2Z301FR-C.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf