


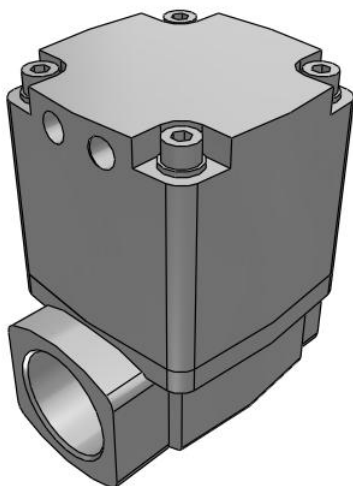

VNB (azionamento pneumatico), valvola di processo per regolatore flusso VNB604B-F40A

Scheda tecnica

General series information

- Valvola per processi serie VNB
- Azionamento pneumatico
- Misura foro: 7mm a 50mm
- Attacco: 1/8 a 2 Rc(PT)
- Materiale tenuta: NBR, FKM, EPR


Specifiche standard

Misura attacco	40A (1 1/2)
Materiale di tenuta	B (tenuta FKM)
Filettatura	F (G(PF))
Supporto	Nessuno
Tipo valvola	4 [NC (pressione d'esercizio 1 MPa)]
Materiale corpo	Standard (corpo in bronzo)
Opzione sistema di pilotaggio	Standard
Codice d'area	Giappone, Asia, Australia
Misura	6 [ø40 (N.C. 0.5 MPa/N.A. 1 MPa/C.O. 1 MPa), ø28 (N.C. 1 MPa)]
Massima temperatura del fluido	99 °C
Minima temperatura della pressione media	-5 °C
Proof pressure	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Unità vacuometro	Basso vuoto fino a 1 MPa
Aria pilotaggio esterno: Press.	0.25 - 0.7 MPa
Aria pilotaggio esterno: Temperatura	-5 °C - 60 °C

Weight

3.820 Kg

Dimensioni

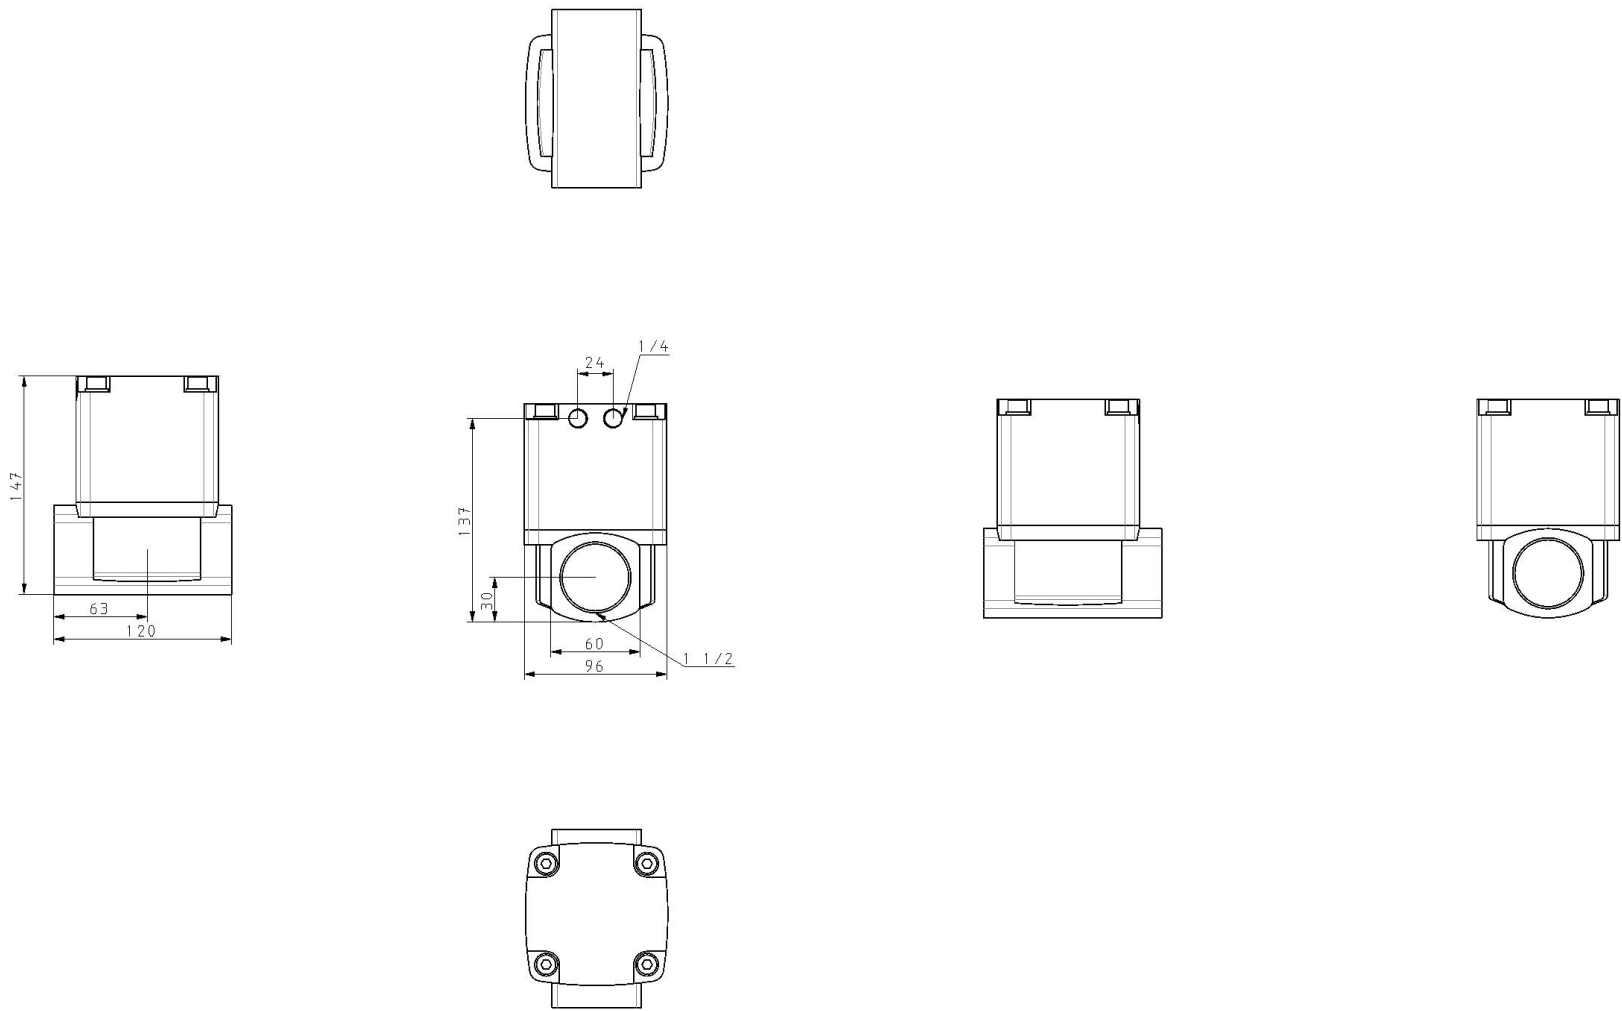

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogue	VN_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	DoC_VNx_TFM0001-B.pdf newDoC_VN_TF1V174EN.pdf
Manuali di installazione	IM_VNB_TF2Z301IT-C.pdf IM_VNB_TF2Z301EN-C.pdf
Operation manuals	OM_VNB_OMA0005EN-E.pdf