


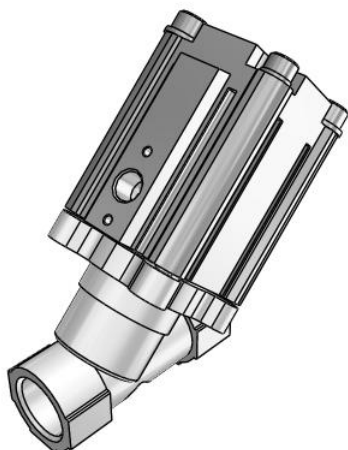


## VXB, Commande pneumatique, Vanne à siège incliné VXB215BHA

### Fiche technique

### General series information

- Pour vapeur (Peut être utilisé avec de l'air et de l'eau).
- Faible perte de charge grâce à sa structure à siège incliné.
- Faible fuite 10 cm<sup>3</sup>/min max. (Joint élastomère).
- Grande durée de vie: 3 millions de cycles (Vapeur) 5 millions de cycles (Air).
- Matière du corps: Équivalent à l'acier inox 316L, Bronze (CAC).




Electro distributeur 2/2, normalement fermé  
Commande par pression Contrôle mécanique  
Ressort

### Standard Specifications

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Filetage                                       | A (G)               |
| Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice | B (Bronze, 1/2, 14) |
| Modèle à pression                              | H (Haute pression)  |
| Options spéciales                              | Sans                |
| Indicateur                                     | Non                 |
| Température maximum du fluide                  | 183 °C              |
| Pression maximale d'utilisation                | 1.2 MPa             |
| Proof pressure                                 | 2.4 MPa             |
| Température ambiante max.                      | 60 °C; 60 °C        |
| Température ambiante min.                      | -20 °C; -20 °C      |
| Pneumatic input connection                     | G 1/8               |
| Diamètre de l'orifice                          | Ø14 mm              |
| Poids                                          | 0.602 Kg            |


# Dimensions

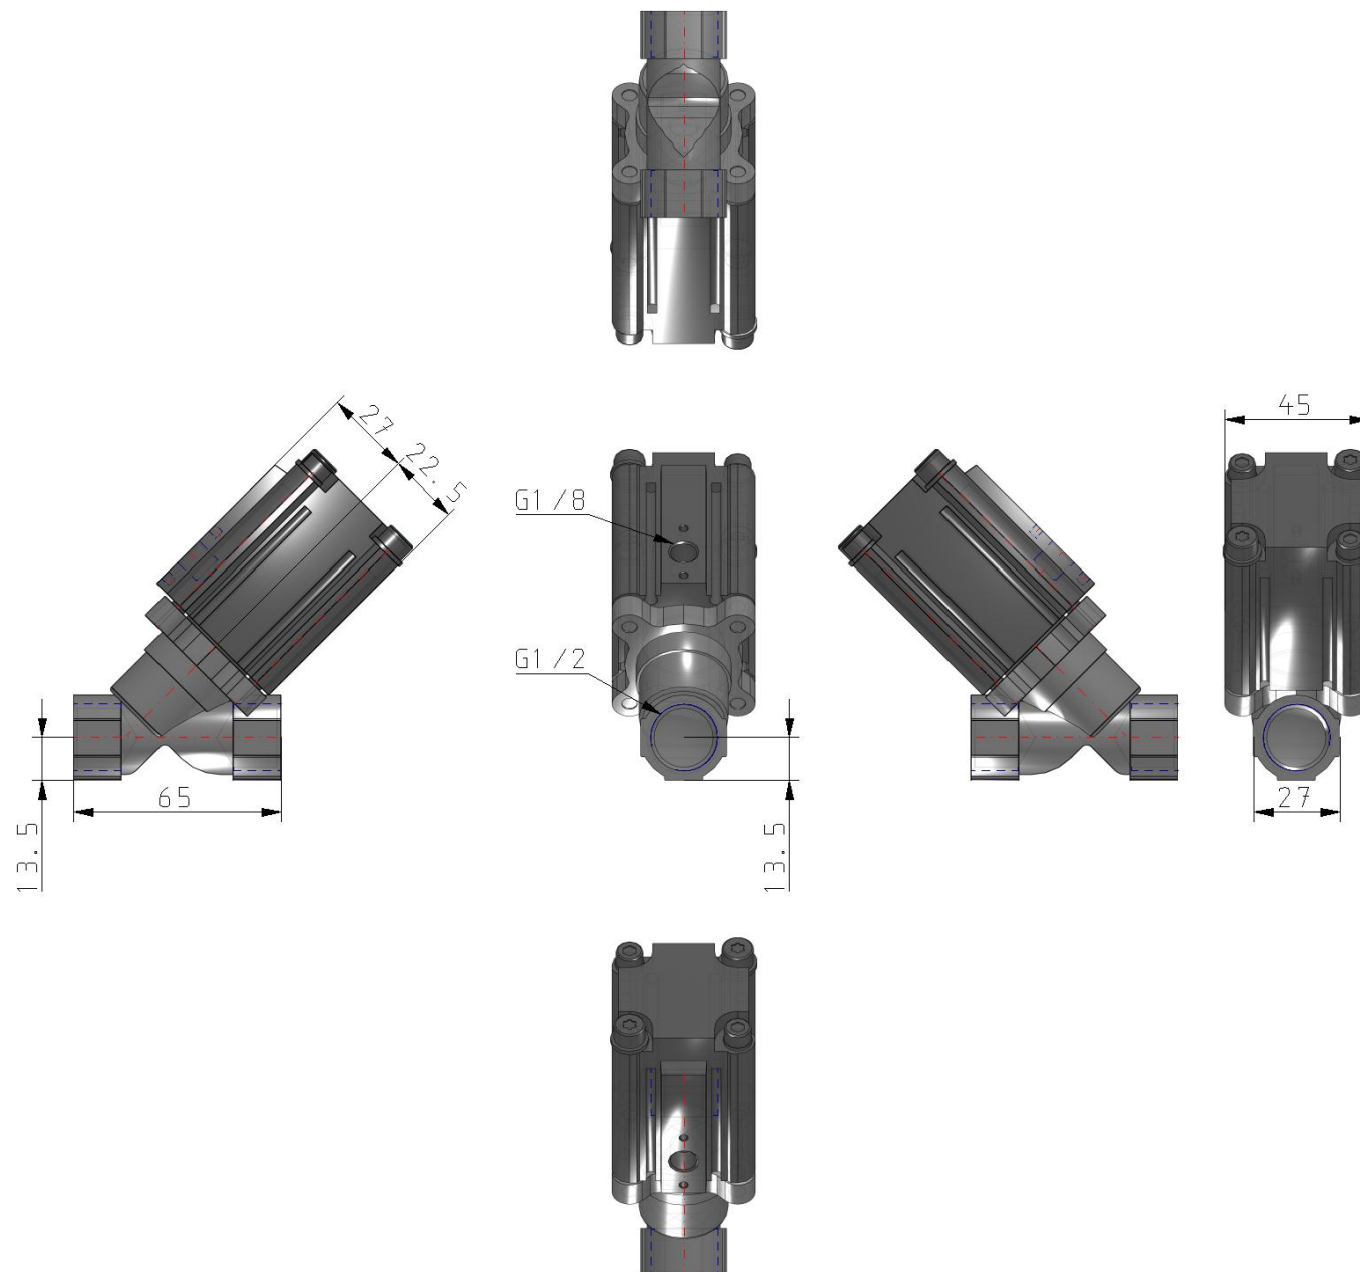

Constructions

Nomenclature

| N° | Description                               | Matière                                    |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Ensemble fond                             | Équivalent à l'acier inox 316L, FKM        |
| 2  | Ressort                                   | Acier inoxydable 304                       |
| 3  | Ensemble piston                           | Aluminium, FKM, PTFE, acier inoxydable 304 |
| 4  | Corps actionneur                          | Aluminium                                  |
| 5  | Bague de guidage                          | PPS                                        |
| 6  | Joint de séparation avec fonction racleur | FKM                                        |
| 7  | Racleur en résine                         | PEEK                                       |
| 8  | Clapet principal                          | FKM, équivalent à l'acier inox 316L        |
| 9  | Flasque de guidage                        | Aluminium, FKM                             |
| 10 | Circlip rond de type R                    | Fe                                         |
| 11 | Corps                                     | CAC ou équivalent à l'acier inox 316L      |

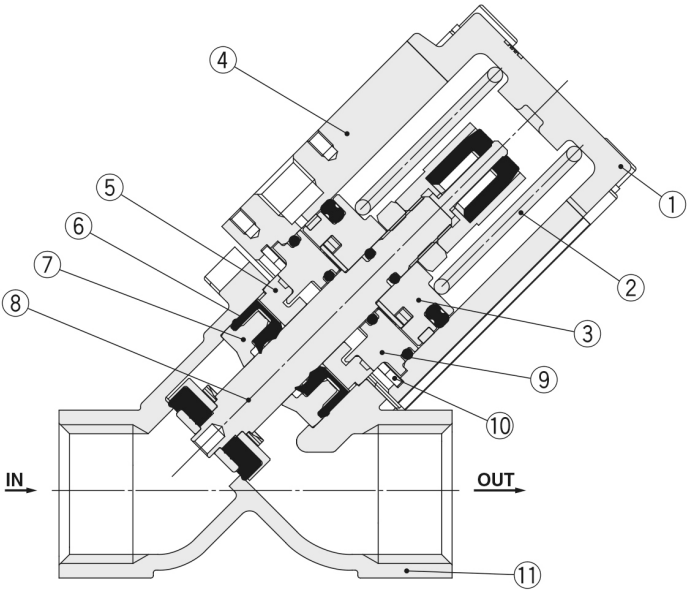

## Information supplémentaire

Catalogue

[VXB-B\\_FR.pdf](#)