


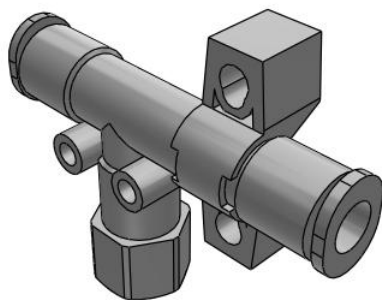

## ZH-A, Eiettore per il vuoto, modello box/attacchi su corpo, Millimetri ZH05DLA-06-01-06

Scheda tecnica

### General series information


- Raccordi istantanei: Ø 6, 8, 10 e 12 mm. Attacchi filettati: da 1/8" a 1/2" (Rc/G).



Eiettore compattoEsecuz


### Specifiche standard

|                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro ugello                            | 05 (Ø 0.5 mm)                                                                       |
| Misura attacco SUP.                        | 06 (raccordo istantaneo Ø6 mm)                                                      |
| Misura attacco EXH.                        | 06 (raccordo istantaneo Ø6)                                                         |
| Accessori                                  | Con squadretta standard - Senza silenziatore (o nessuno in mancanza di modello box) |
| Misura attacco VUOTO                       | 01 (Rc 1/8)                                                                         |
| Modello                                    | D (Attacchi su corpo)                                                               |
| Pressione di vuoto                         | L (-48 kPa [ZH05 a 13]; -66 kPa [ZH15 a 20])                                        |
| Fluido di Pressione                        | Air                                                                                 |
| Massima temperatura del fluido             | 50 °C                                                                               |
| Minima temperatura del fluido in pressione | -5 °C                                                                               |
| Massima temperatura ambiente               | 50 °C                                                                               |
| Minima temperatura ambiente                | -5 °C                                                                               |
| Pneumatic input connection                 | Instantanei Ø 6                                                                     |
| Pneumatic exhaust connection               | Instantanei Ø 6                                                                     |
| Portata di flusso                          | 13 l/min (ANR)                                                                      |
| Materiale del tubo utilizzabile            | Nylon;Poliuretano;Nylon morbido                                                     |
| Attacco pneumatico di vuoto                | Instantanei Ø 6                                                                     |
| Max. livello di vuoto                      | -48 kPa                                                                             |
| Diametro nominale ugello [mm]              | 0.5 mm                                                                              |
| Weight                                     | 0.013 Kg                                                                            |

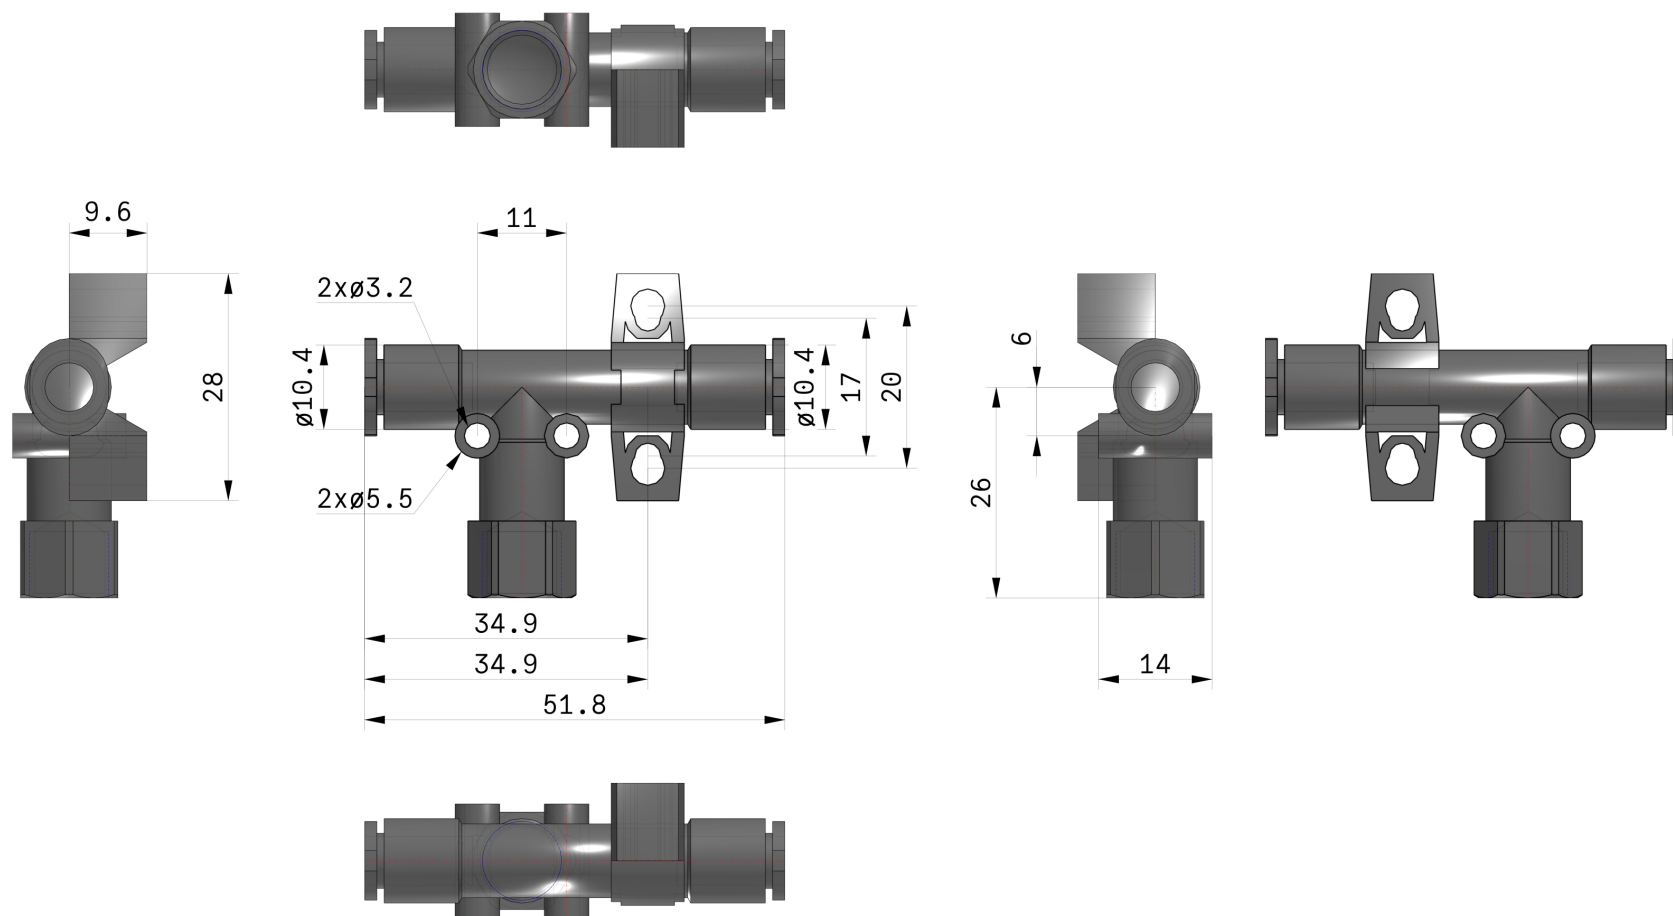

## Costruzione

### Modello con attacchi sul corpo

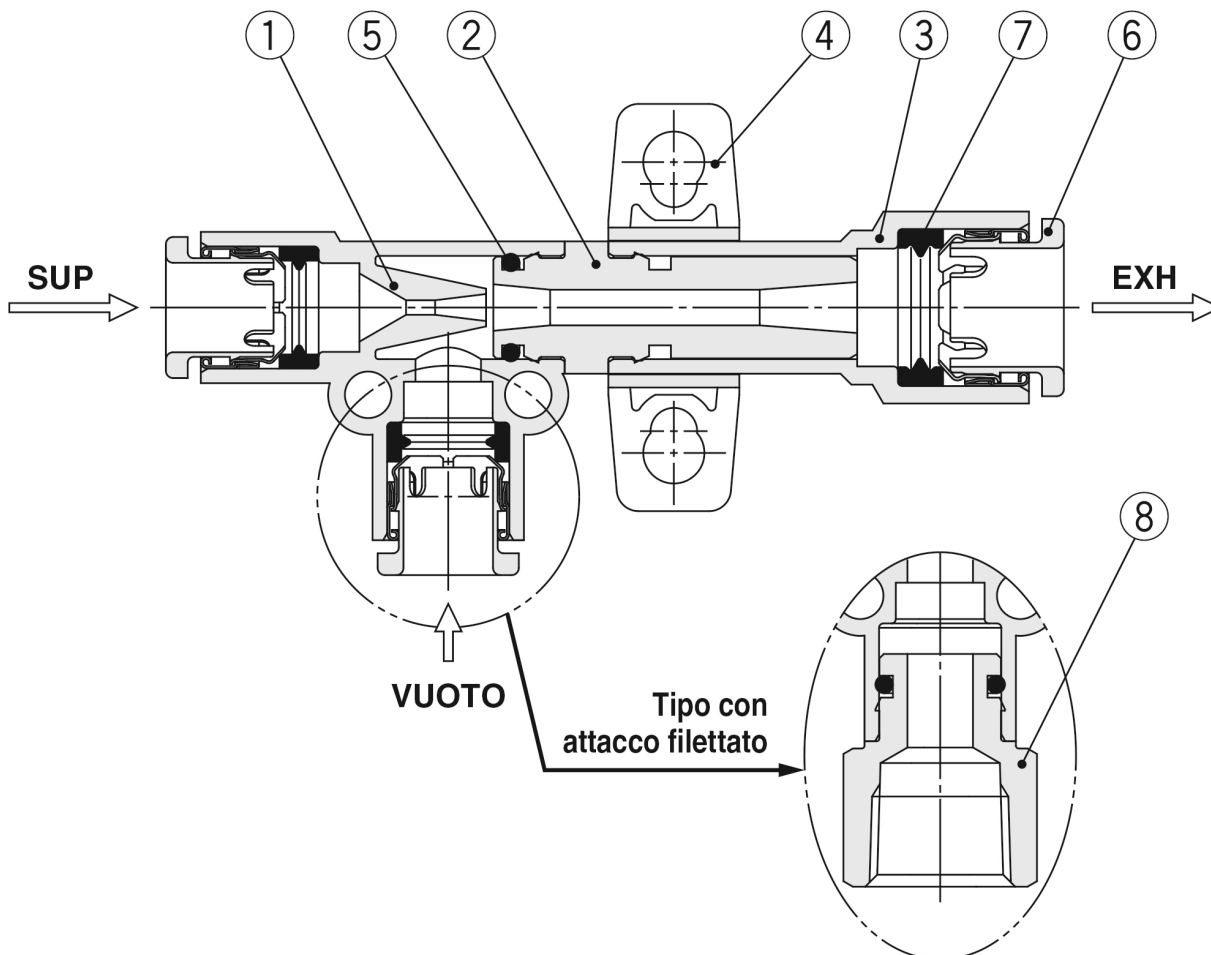

### Componenti

| N. | Descrizione                    | Materiale | Nota                          |
|----|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1  | <b>Corpo</b>                   | PBT       |                               |
| 2  | <b>Diffusore</b>               | PPS       | Tipo S: marrone, Tipo L: nero |
| 3  | <b>Adattatore</b>              | PBT       |                               |
| 4  | <b>Squadretta standard</b>     | PBT       | Smontabile (accessorio)       |
| 5  | <b>O-ring</b>                  | NBR       | Grasso applicabile            |
| 6  | <b>Collare</b>                 | —         |                               |
| 7  | <b>Guarnizione di tenuta</b>   | NBR       | Grasso applicabile            |
| 8  | <b>Parte filettata femmina</b> | Ottone    | Nichelato per elettrolisi     |

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[ZH-C\\_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ZH\\_OM00401EN-B.pdf](#)