


ZH-A, Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version, Metrisch ZH05DLA-06-06-06

Technisches Datenblatt

General series information


- Steckverbindungen: Ø 6, 8, 10 und 12 mm. Anschlussgewinde: 1/8" bis 1/2" (Rc/G).



Vakuum-Erzeuger


Technische Daten

Unterdruck	L (-48 kPa [ZH05 bis 13]; -66 kPa [ZH15 bis 20])
Anschluss SUP.	06 (Ø 6 mm Steckverbindung)
Düsendurchmesser	05 (Ø 0,5 mm)
Anschluss EXH.	06 (Ø 6 mm Steckverbindung)
Modell	D (Inline-Version)
Anschluss VAK.	06 (Ø 6 mm Steckverbindung)
Zubehör	Mit Standardbefestigung - ohne Schalldämpfer (oder keine bei Ausführung Kompaktversion)
Druckmedium	Air
Maximale Temperatur des Druckmediums	50 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	SteckverbindungsanschlussØ 6
Pneumatischer Ausgangsanschluss	SteckverbindungsanschlussØ 6
Durchfluss	13 l/min (ANR)
Usable tubing material	Nylon; Polyurethan; Weichnylon
Pneumatischer Vakuumanschluss	SteckverbindungsanschlussØ 6
Max. Vakuum	-48 kPa
Düsen-Nenngröße [mm]	0.5 mm
Gewicht	0.006 Kg

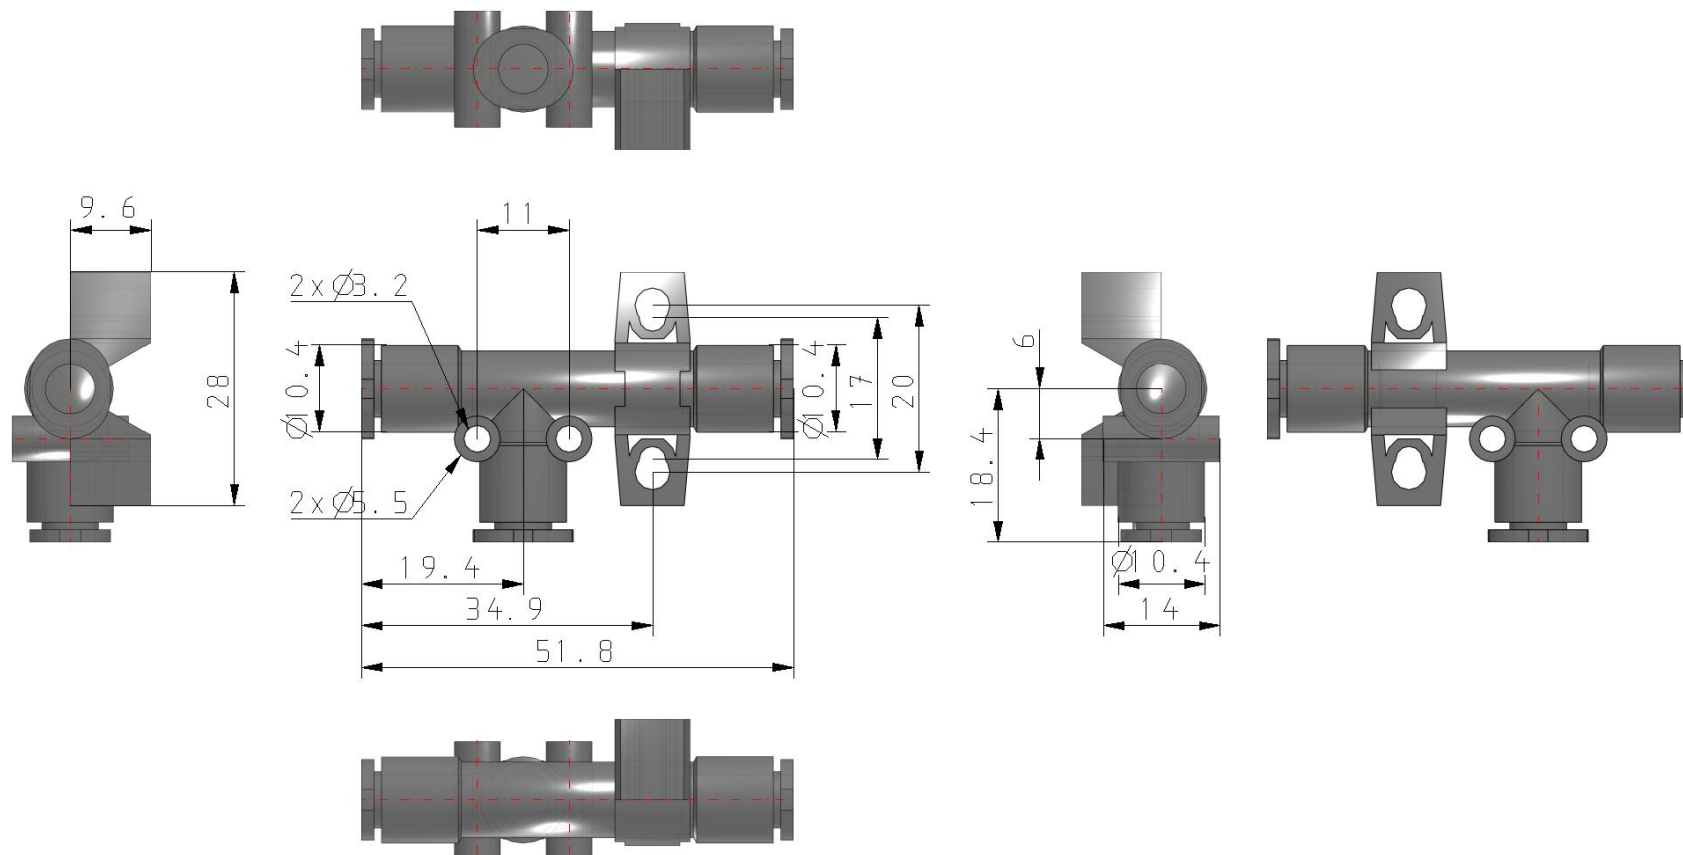

Konstruktion

Inlineausführung

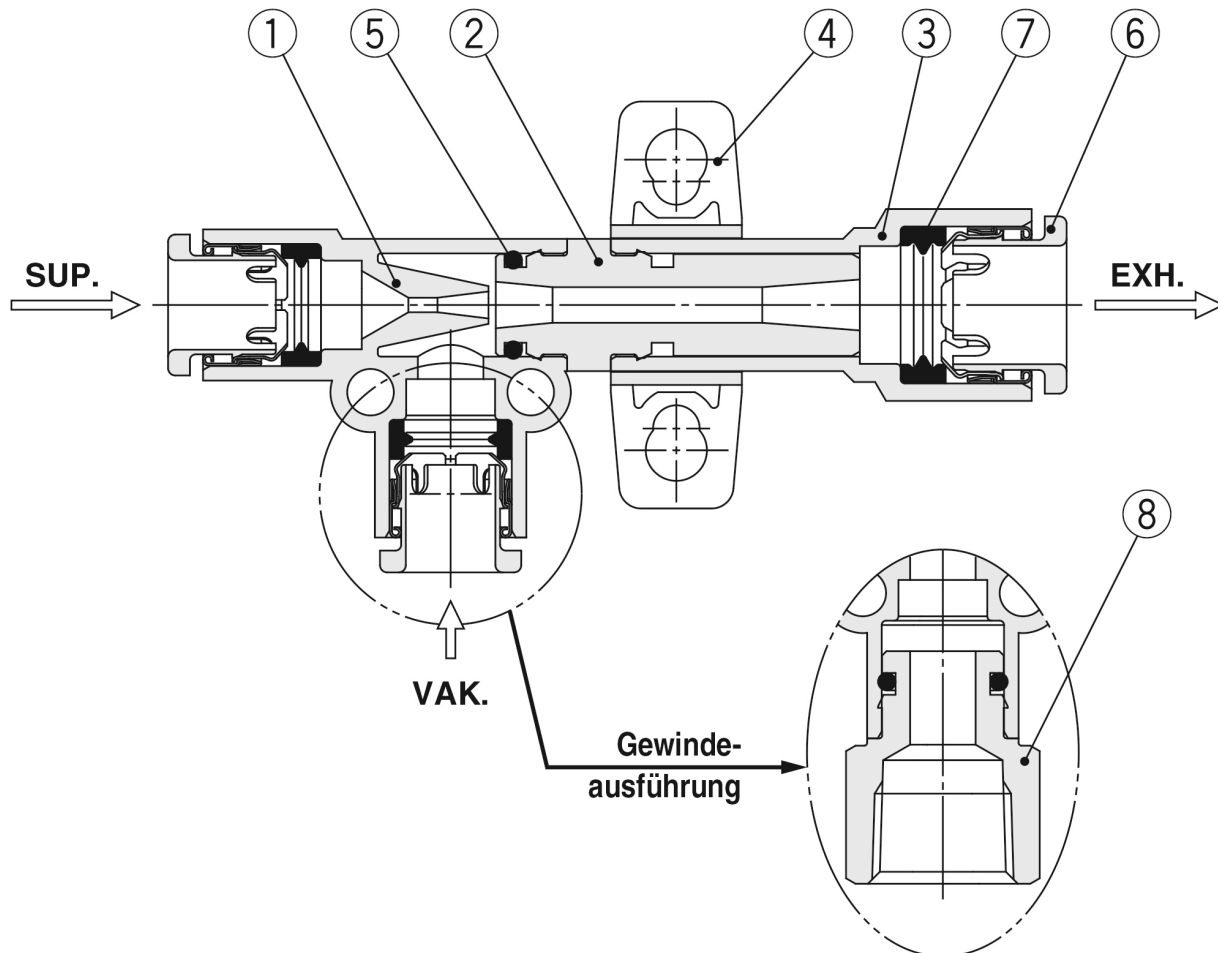

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	PBT	
2	Diffusor	PPS	Typ S: braun, Typ L: schwarz
3	Adapter	PBT	
4	Standardbefestigung	PBT	Abnehmbar (Zubehör)
5	O-Ring	NBR	eingefettet
6	Kassette	—	
7	Dichtung	NBR	eingefettet
8	Einschraub-Bolzen	Messing	chemisch vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[ZH-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)