


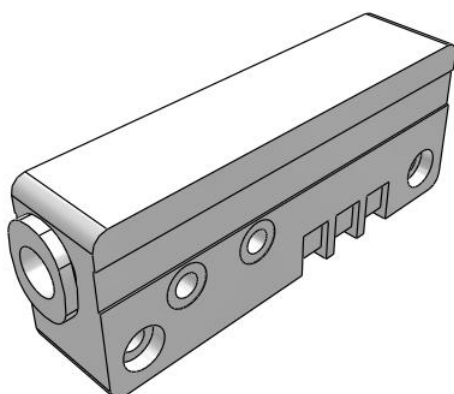


ZH-A, Eiettore per il vuoto, modello box/attacchi su corpo, Millimetri ZH10BSA-06-06

Scheda tecnica

General series information

- Raccordi istantanei: Ø 6, 8, 10 e 12 mm. Attacchi filettati: da 1/8" a 1/2" (Rc/G).




Eiettore compatto, Silenziatore incorporato

Specifiche standard


Diametro ugello	10 (Ø 1.0 mm)
Misura attacco SUP.	06 (raccordo istantaneo Ø6 mm)
Misura attacco EXH.	Nessuno
Accessori	Con squadretta standard - Senza silenziatore (o nessuno in mancanza di modello box)
Misura attacco VUOTO	06 (raccordo istantaneo Ø6)
Modello	B (Modello box)
Pressione di vuoto	S [-90 kPa; -89 kPa (Modello box)]
Fluido di Pressione	Air
Massima temperatura del fluido	50 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C
Pneumatic input connection	Instantanei Ø 6
Portata di flusso	26 l/min (ANR)
Materiale del tubo utilizzabile	Nylon;Poliuretano;Nylon morbido
Attacco pneumatico di vuoto	Instantanei Ø 6
Max. livello di vuoto	-89 kPa
Diametro nominale ugello [mm]	1.0 mm
Weight	0.014 Kg

Dimensioni

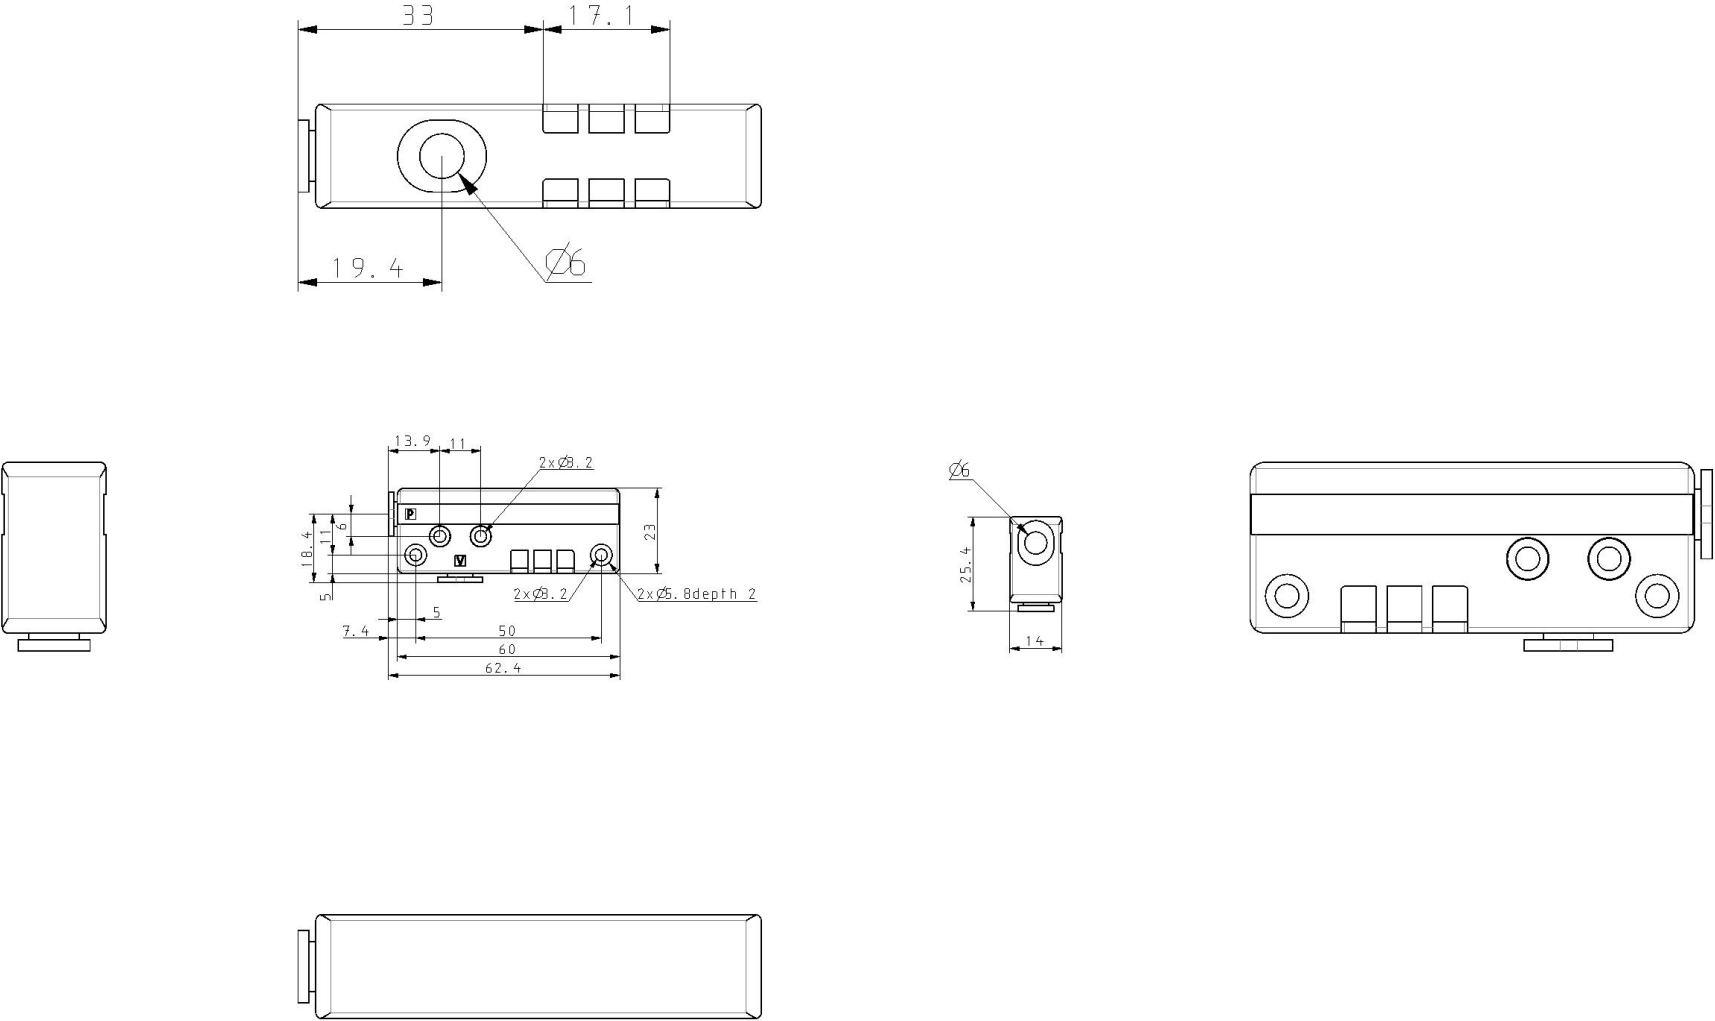

Costruzione

Modello box

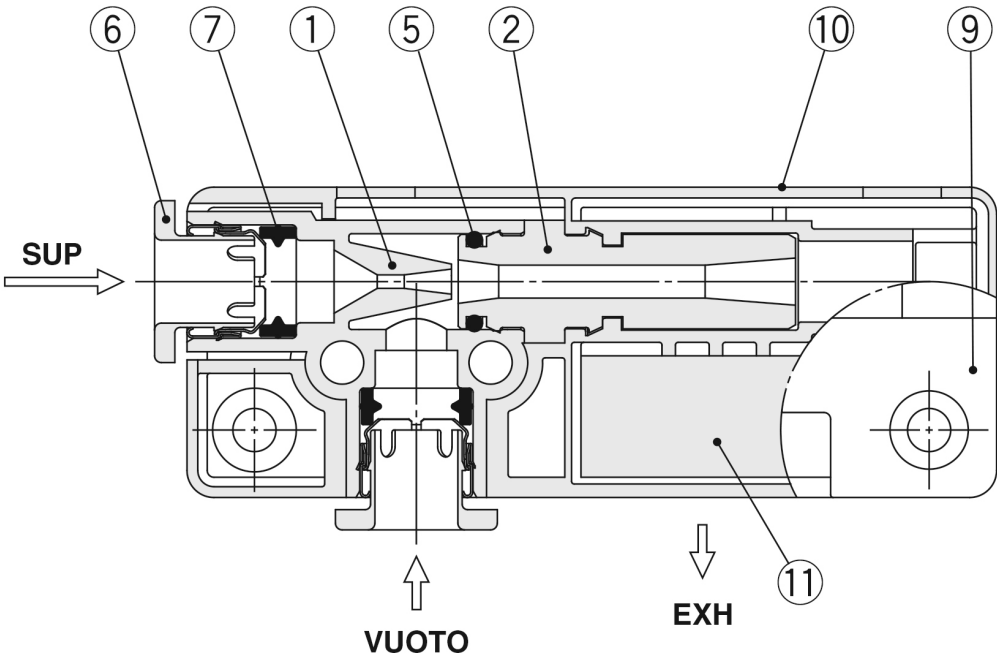

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	PBT	
2	Diffusore	PPS	Tipo S: marrone, Tipo L: nero
5	O-ring	NBR	Grasso applicabile
6	Collare	—	
7	Guarnizione di tenuta	NBR	Grasso applicabile
9	Coperchio A	PBT	
10	Coperchio B	PBT	Con segno identificativo per il tipo S e L (Per maggiori dettagli andare a pagina 23)
11	Materiale fonoassorbente	Resina	

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[ZH-C_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)