


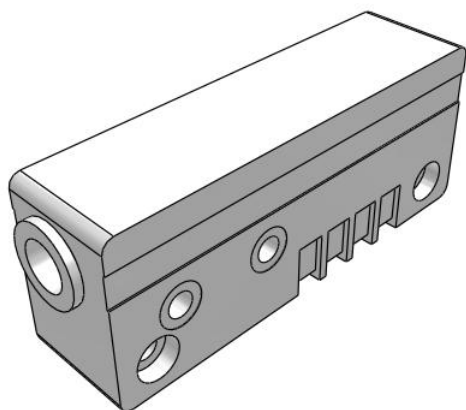


ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH13BSA-08-10

Fiche technique

General series information

- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).








Générateur de vide, silencieux intégré

Standard Specifications


Taille orifice VIDE	10 (Raccord instantané Ø10)
Diamètre de la buse	13 (Ø 1.3 mm)
Taille orifice SUP.	08 (Raccord instantané Ø8 mm)
Taille orifice EXH.	Sans
Modèle	B (Modèle compact)
Pression du vide	S [-90 kPa; -89 kPa (Modèle compact)]
Accessoires	Avec fixation standard - Sans silencieux (ou aucun en cas de modèle compact)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pneumatic input connection	Instantanées Ø 8
Débit d'écoulement	40 l/min (ANR)
Matière de tube compatible	Polyamide; Polyuréthane; Polyamide souple
Raccord de vide pneumatique	Instantanées Ø 10
Pression du vide maxi	-89 kPa
Taille nominale de la buse [mm]	1.3 mm
Poids	0.027 Kg

Dimensions



Constructions

Modèle compact

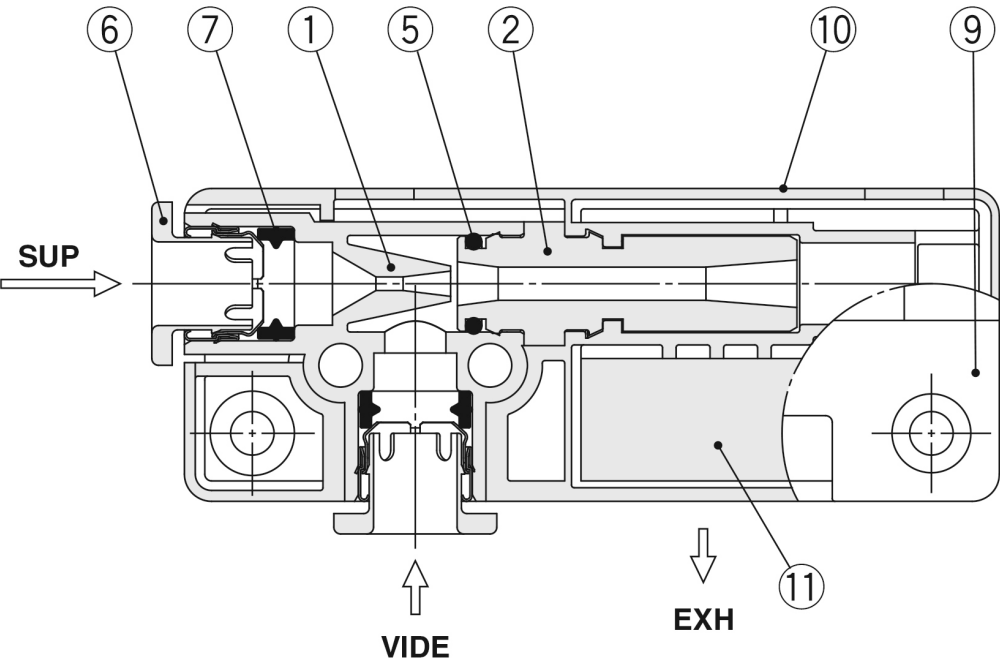

Nomenclature

N°.	Description	Matériau	Note
1	Corps	PBT	
2	Diffuseur	PPS	Type S : Brun, Type L : Noir
5	Joint torique	NBR	Graisse appliquée
6	Collerette	—	
7	Joint	NBR	Graisse appliquée
9	Couvercle A	PBT	
10	Couvercle B	PBT	Avec marque d'identification pour le type S ou le type L (Pour plus de détails voir la page 23)
11	Matériau insonorisant	Résine	

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[ZH-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)