


ZH-A, Venturi, modèle compact/modèle en ligne, Millimètres ZH13DLA-08-10-10NS

Fiche technique

General series information


- Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).



Vacuum ejector


Standard Specifications

Taille orifice VIDE	10 (Raccord instantané Ø10)
Diamètre de la buse	13 (Ø 1.3 mm)
Taille orifice SUP.	08 (Raccord instantané Ø8 mm)
Taille orifice EXH.	10 (Raccord instantané Ø10)
Modèle	D (Modèle en ligne)
Pression du vide	L (-48 kPa [ZH05 à 13]; -66 kPa [ZH15 à 20])
Accessoires	NS (Sans fixation standard - Avec silencieux)
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	50 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Pneumatic input connection	Instantanées Ø 8
Pneumatic exhaust connection	One-touch Ø 10
Débit d'écoulement	78 l/min (ANR)
Matière de tube compatible	Polyamide; Polyuréthane; Polyamide souple
Raccord de vide pneumatique	One-touch Ø 10
Pression du vide maxi	-48 kPa
Taille nominale de la buse [mm]	1.3 mm
Poids	0.016 Kg

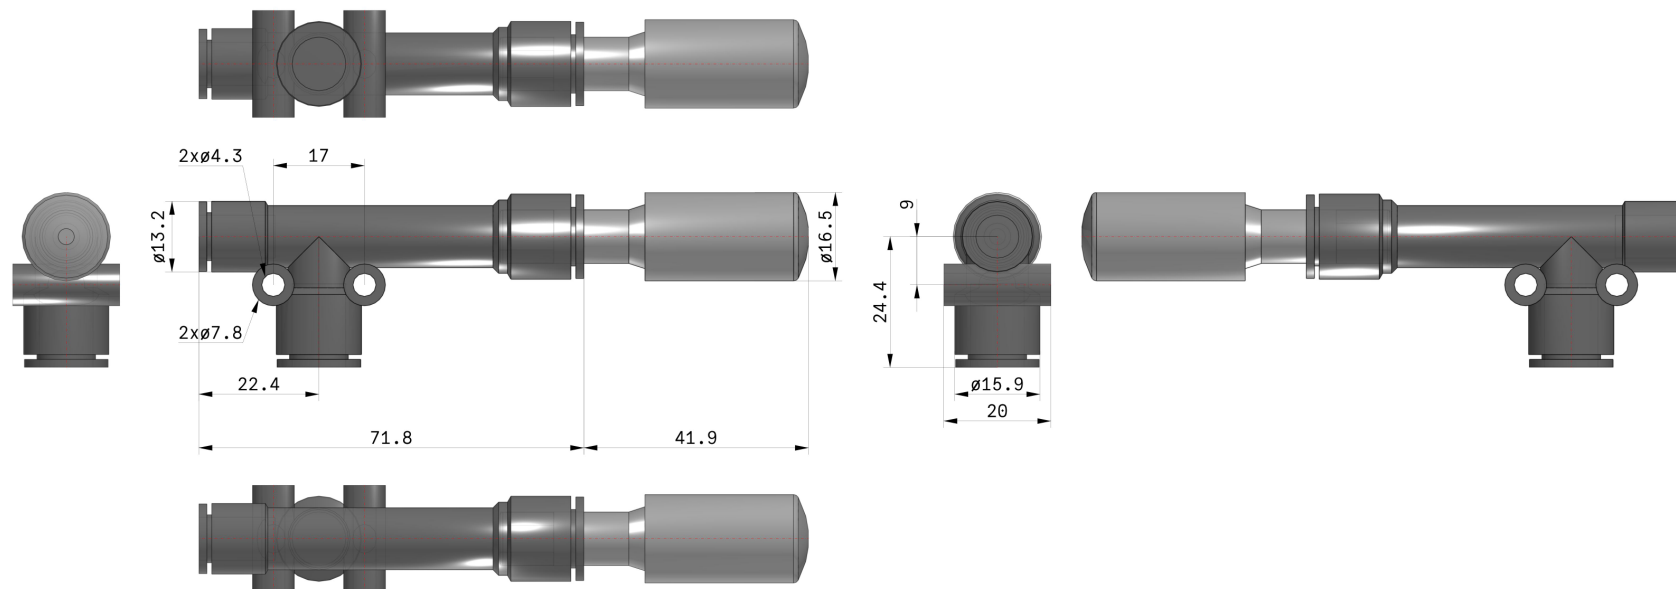

Constructions

Modèle à montage en ligne

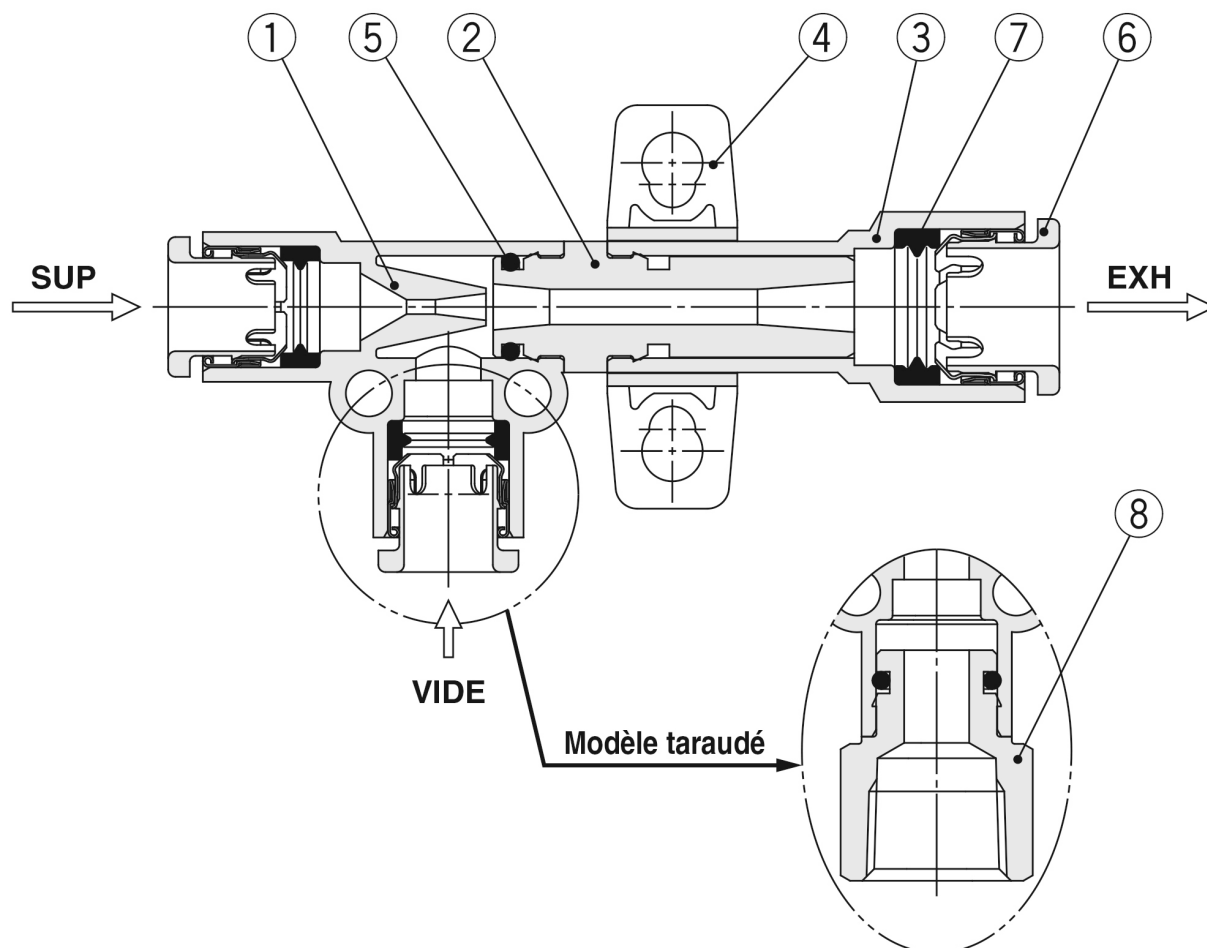

Nomenclature

N°.	Description	Matériau	Note
1	Corps	PBT	
2	Diffuseur	PPS	Type S : Brun, Type L : Noir
3	Adaptateur	PBT	
4	Fixation standard	PBT	Détachable (Accessoire)
5	Joint torique	NBR	Graisse appliquée
6	Collerette	—	
7	Joint	NBR	Graisse appliquée
8	Taraudage	Laiton	Nickelage autocatalytique

Information supplémentaire

Catalogue

[ZH-C_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)