


ZH-A, Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version, Metrisch

ZH15DLA-02-03-03

Technisches Datenblatt

General series information

- Steckverbindungen: Ø 6, 8, 10 und 12 mm. Anschlussgewinde: 1/8" bis 1/2" (Rc/G).




Vakuum-Erzeuger

Technische Daten


Unterdruck	L (-48 kPa [ZH05 bis 13]; -66 kPa [ZH15 bis 20])
Anschluss SUP.	02 (Rc 1/4)
Düsendurchmesser	15 (Ø 1,5 mm)
Anschluss EXH.	03 (Rc 3/8)
Modell	D (Inline-Version)
Anschluss VAK.	03 (Rc 3/8)
Zubehör	Mit Standardbefestigung - ohne Schalldämpfer (oder keine bei Ausführung Kompaktversion)
Druckmedium	Air
Maximale Temperatur des Druckmediums	50 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	Verschraubung R 1/4
Pneumatischer Ausgangsanschluss	Verschraubung R 3/8
Durchfluss	78 l/min (ANR)
Usable tubing material	Nylon;Polyurethan;Weichnylon
Pneumatischer Vakuumanschluss	Verschraubung R 3/8
Max. Vakuum	-66 kPa
Düsen-Nenngröße [mm]	1.5 mm
Gewicht	0.076 Kg

Abmessungen

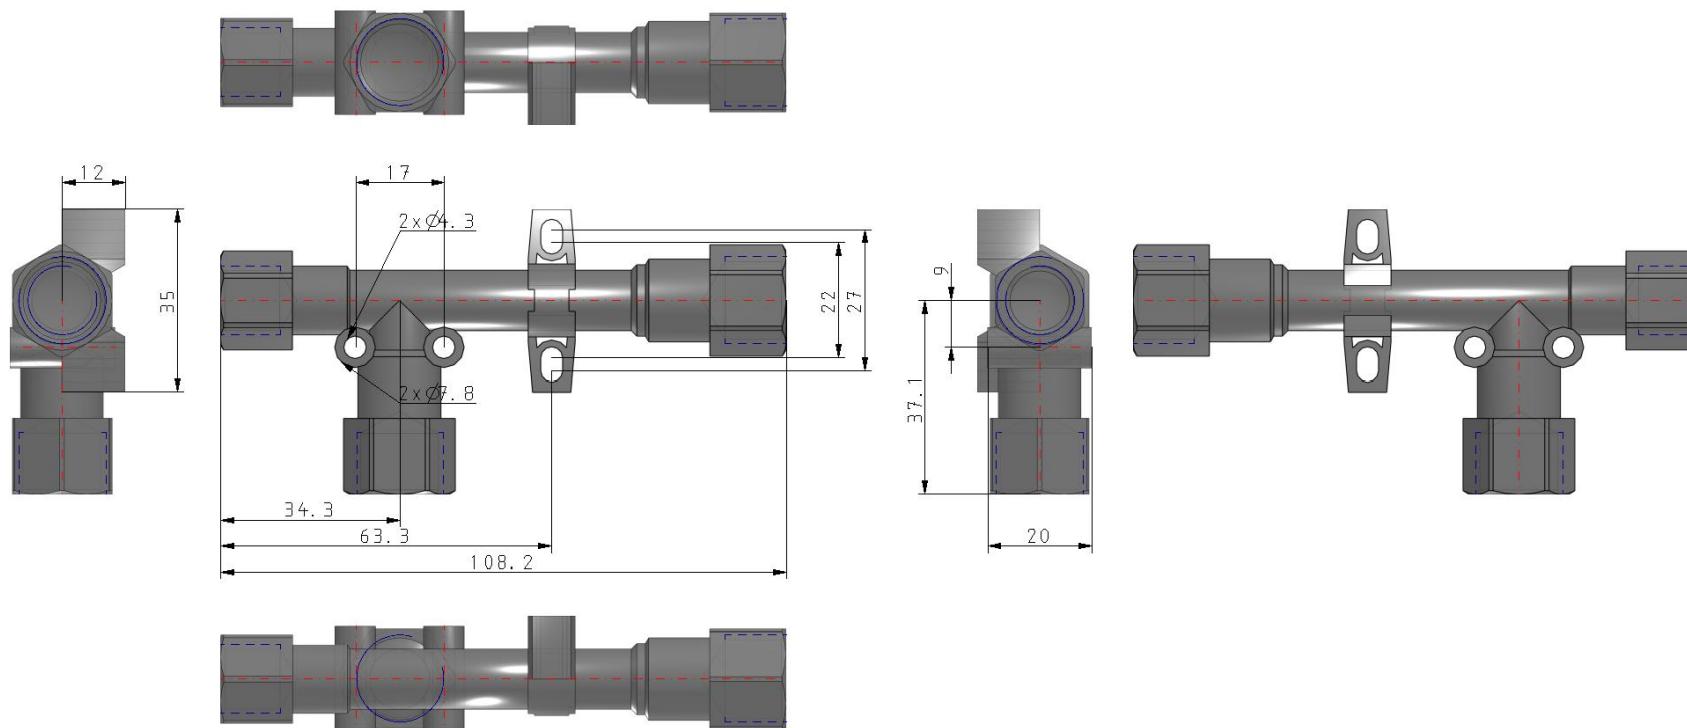

Konstruktion

Inlineausführung

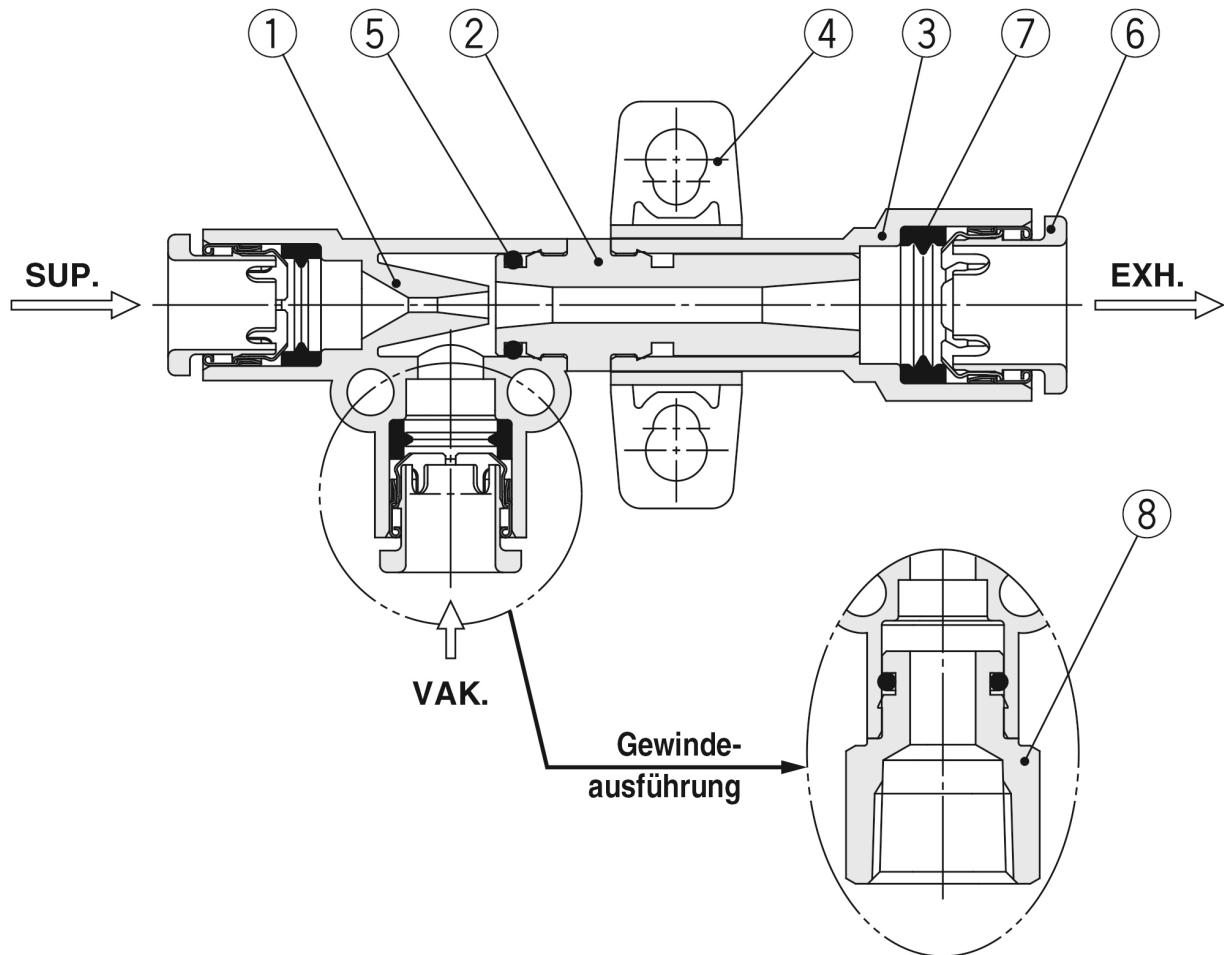

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	PBT	
2	Diffusor	PPS	Typ S: braun, Typ L: schwarz
3	Adapter	PBT	
4	Standardbefestigung	PBT	Abnehmbar (Zubehör)
5	O-Ring	NBR	eingefettet
6	Kassette	—	
7	Dichtung	NBR	eingefettet
8	Einschraub-Bolzen	Messing	chemisch vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[ZH-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)