


ZH-A, Vakuum-Erzeuger, Kompaktversion (eingebauter Schalldämpfer)/ Inline-Version, Metrisch

ZH15DSA-08-03-10S

Technisches Datenblatt

General series information

- Steckverbindungen: Ø 6, 8, 10 und 12 mm. Anschlussgewinde: 1/8" bis 1/2" (Rc/G).




Vakuum-Erzeuger

Technische Daten

Unterdruck	S [-90 kPa; -89 kPa (Kompaktversion)]
Anschluss SUP.	08 (Ø 8 mm Steckverbindung)
Düsendurchmesser	15 (Ø 1,5 mm)
Anschluss EXH.	10 (Ø 10 mm Steckverbindung)
Modell	D (Inline-Version)
Anschluss VAK.	03 (Rc 3/8)
Zubehör	S (Mit Standardbefestigung - mit Schalldämpfer)
Druckmedium	Air
Maximale Temperatur des Druckmediums	50 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	Steckverbindungsanschluss Ø 8
Pneumatischer Ausgangsanschluss	Steckverbindungsanschluss Ø 10
Durchfluss	58 l/min (ANR)
Usable tubing material	Nylon;Polyurethan;Weichnylon
Pneumatischer Vakuumanschluss	Steckverbindungsanschluss Ø 10
Max. Vakuum	-90 kPa
Düsen-Nenngroße [mm]	1.5 mm
Gewicht	0.041 Kg


Abmessungen

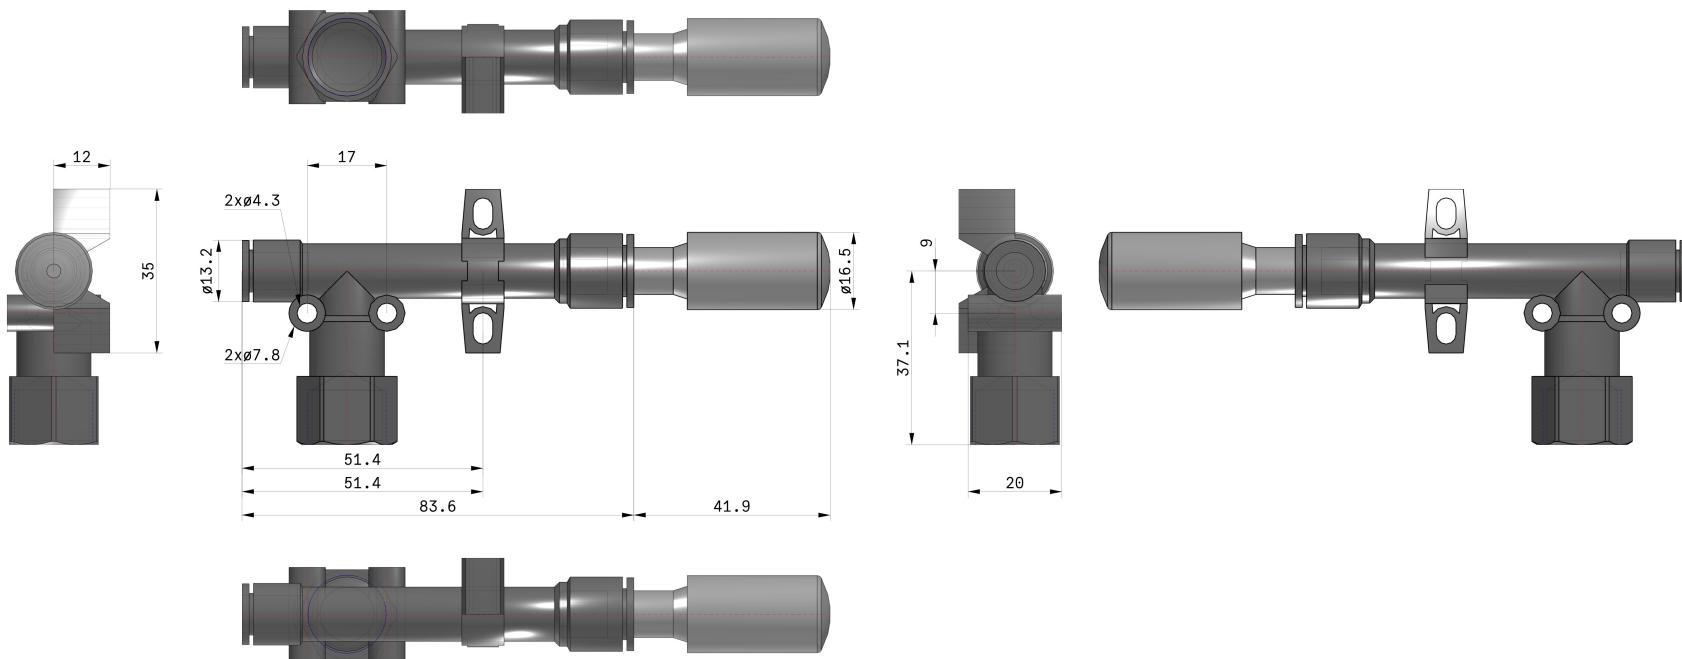

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Konstruktion

Inlineausführung

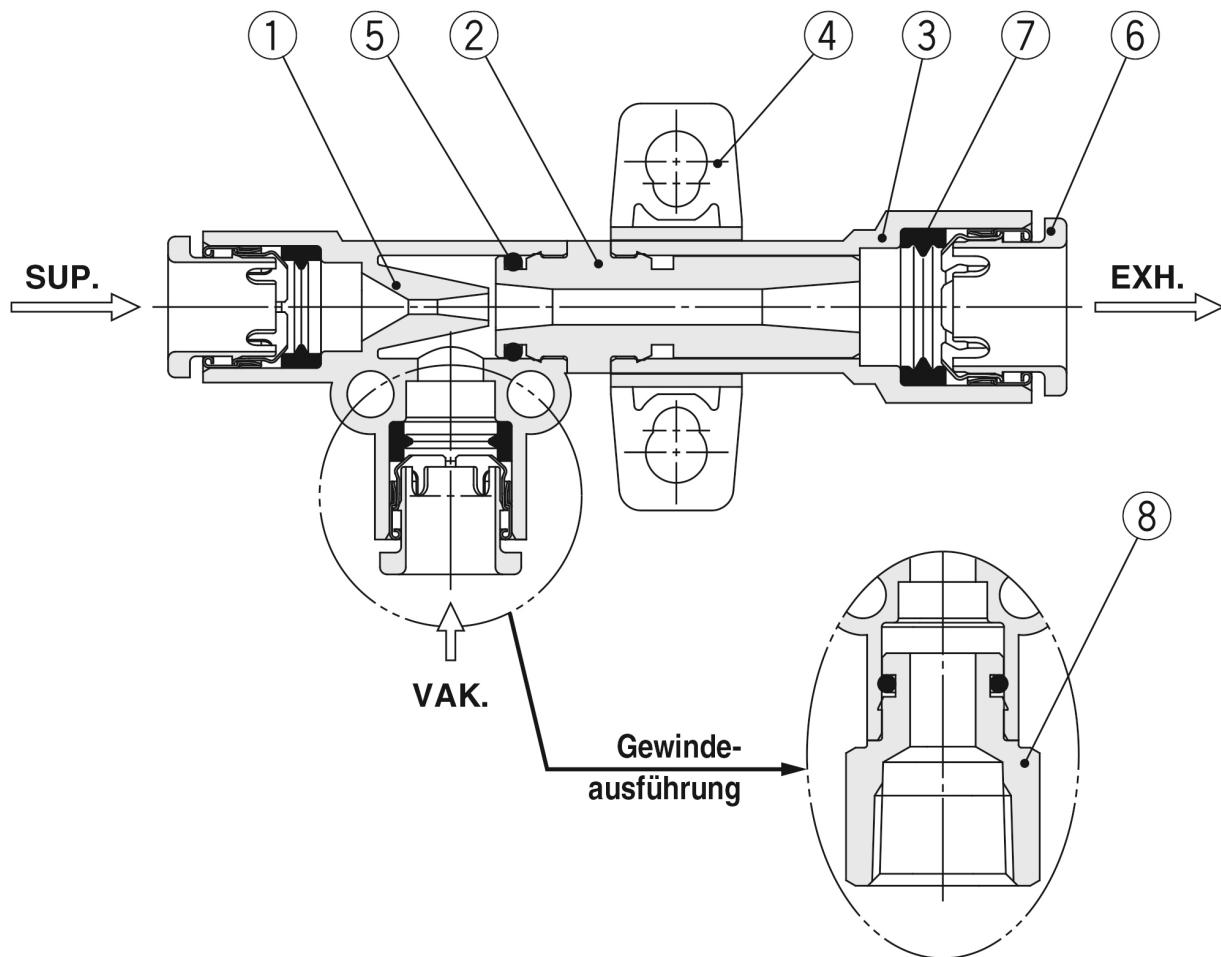

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Gehäuse	PBT	
2	Diffusor	PPS	Typ S: braun, Typ L: schwarz
3	Adapter	PBT	
4	Standardbefestigung	PBT	Abnehmbar (Zubehör)
5	O-Ring	NBR	eingefettet
6	Kassette	—	
7	Dichtung	NBR	eingefettet
8	Einschraub-Bolzen	Messing	chemisch vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[ZH-C_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ZH_OM00401EN-B.pdf](#)