


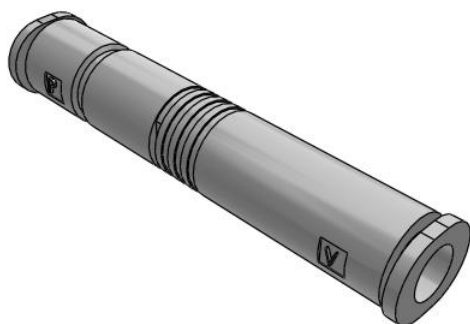


ZU*A, Eiettore per vuoto in linea ZU07SA

Scheda tecnica

General series information

- Portata massima: 16 l/min (ANR).
- Livello di vuoto massimo: -90 kPa.
- Diametri ugello: 0.3, 0.4, 0.5 e 0.7 mm.
- Dimensioni: lunghezza totale da 47 a 59 mm. Da Ø 8.2 a 10.4 mm.
- Peso: da 2.4 a 4.3 g.





Eiettore compattoEsecuz

Specifiche standard


Diametro ugello	07 (0.7mm)
Misura attacco	Attacco inferiore ø4 (ZU03, ZU04), Attacco inferiore ø6 (ZU05, ZU07)
Pressione di vuoto	S [-85 kPa (ZU03), -87 kPa (ZU04), -90 kPa (ZU05/07)]
Materiale del tubo utilizzabile	FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano
Pressione di alimentazione standard	0.45 MPa
Consumo d'aria	28 l/min (ANR)
Max. portata di aspirazione	16 l/min (ANR)
Campo della temperatura d'esercizio	-5 a 50 °C (senza congelamento)
Fluido	Aria
Unità vacuometro	0.1 a 0.6 MPa
Weight	0.004 Kg

Dimensioni

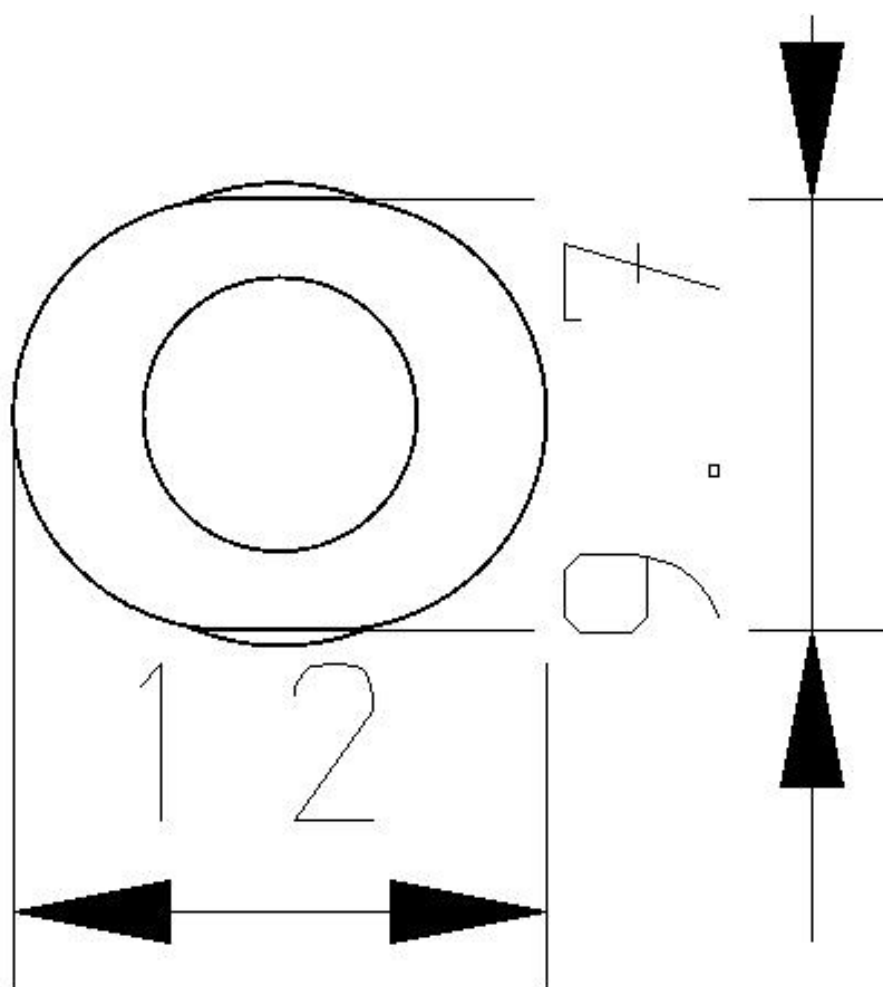

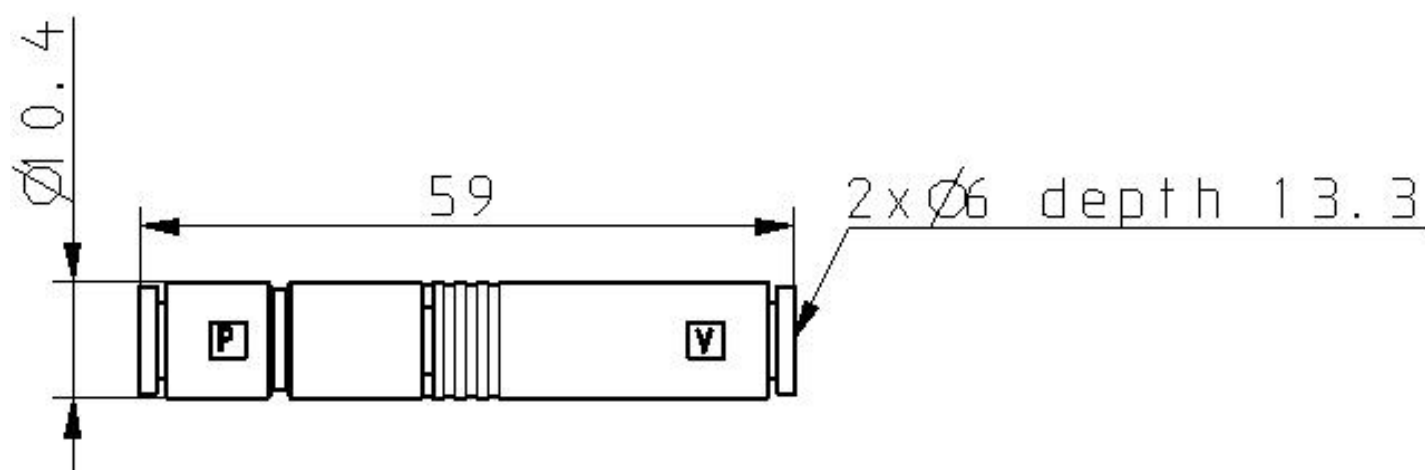


Costruzione

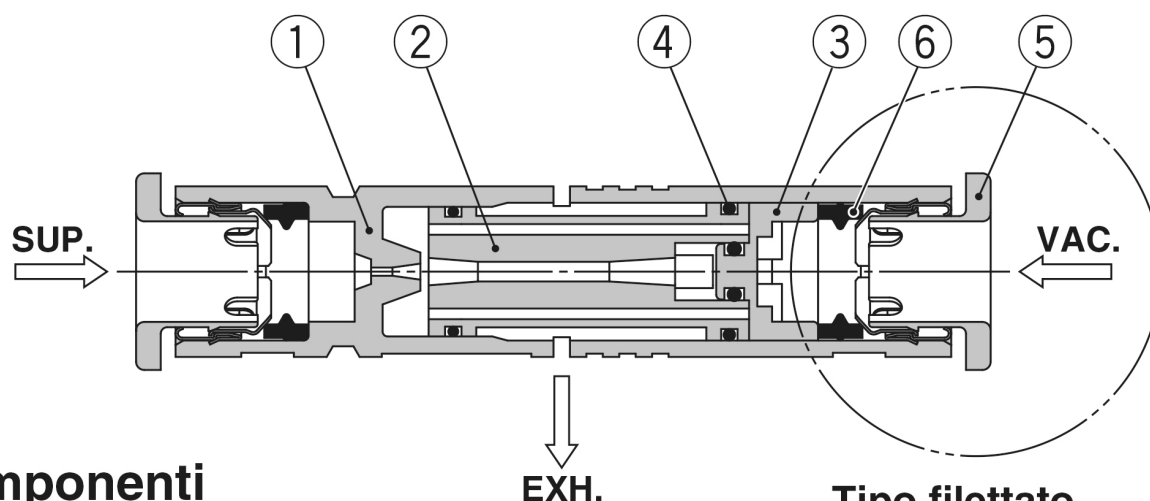

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo	Resina	
2	Diffusore	Resina	Tipo S: Bianco, Tipo L: Nero
3	Cappuccio	Resina	
4	O-ring	NBR	Grasso applicato
5	Anello	—	
6	Tenuta	NBR	Grasso applicato
7	Perno filettato	Ottone	Nichelato per elettrolisi

Tipo filettato

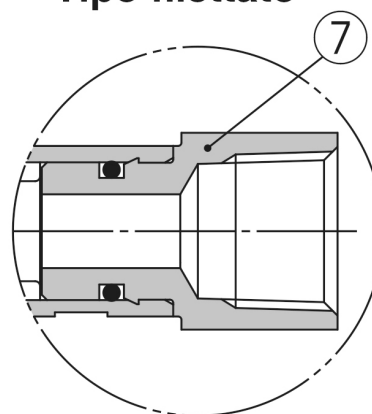

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[ZU_A-B_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ZU_OM00201EN.pdf](#)