


## AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico

### AN101-01

Scheda tecnica

### Informazioni generali di prodotto

- Fluido: aria compressa
- Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
- Riduzione del rumore: 13-21 dB(A)
- Area effettiva mm<sup>2</sup> : 1-20
- Temperatura d'esercizio: 5 a 50° C





Silencer

### Specifiche standard

Misura	01 (scarico: circonferenza/albero, riduzione rumori: 16 dB, area effettiva: 6/20 mm <sup>2</sup> )
Misura attacco	01 (R1/8)
Fluido di pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C
Riduzione de rumore	16 dB
Area effettiva	20 mm <sup>2</sup>
Peso	0.008 Kg

## Dimensioni

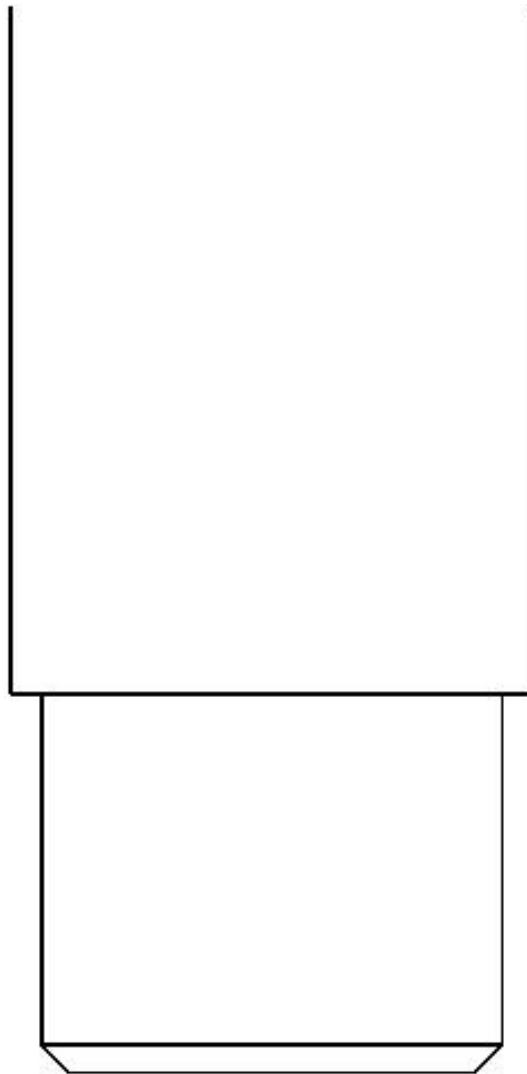

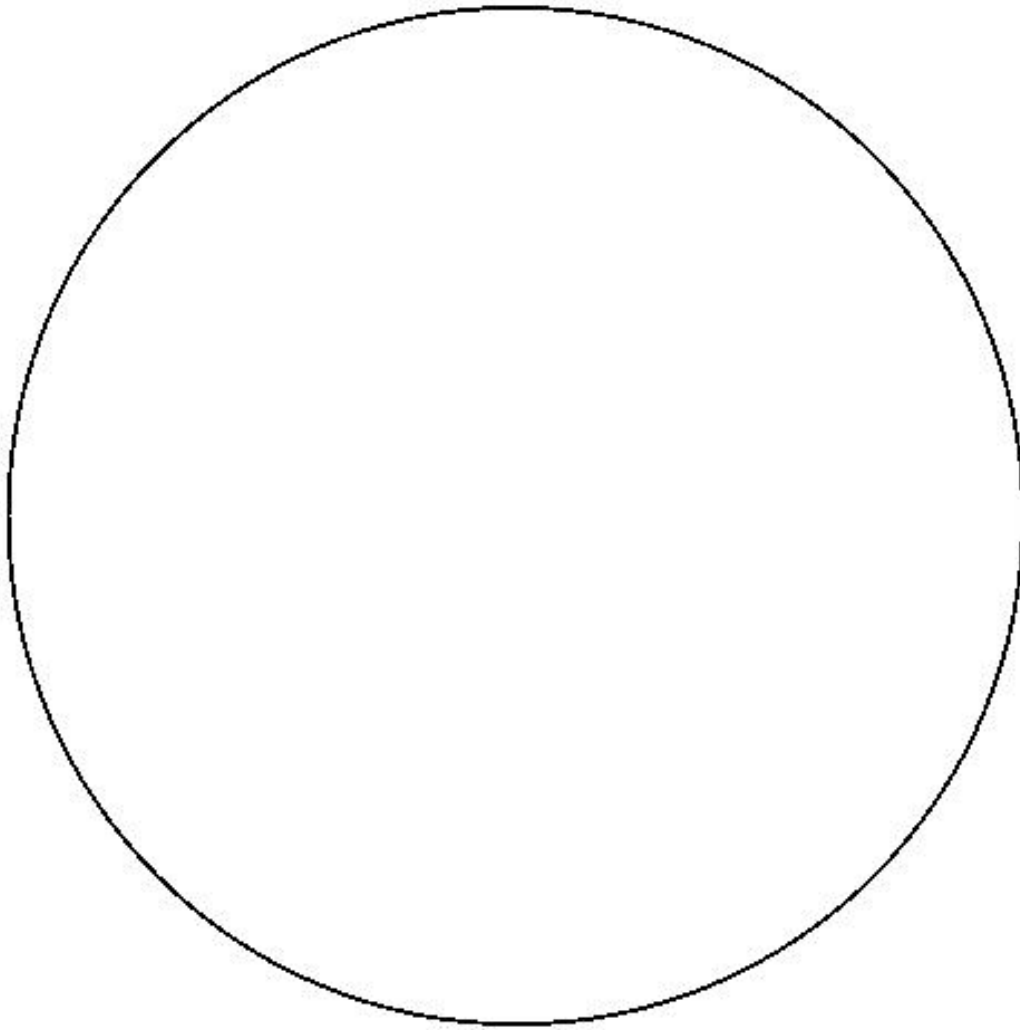

## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[AN\\_IT.pdf](#)