




AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico AN120-M3

Scheda tecnica

General series information

- Fluido: aria compressa
- Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
- Riduzione del rumore: 13-21 dB(A)
- Area effettiva mm² : 1-20
- Temperatura d'esercizio: 5 a 50° C





Silenziatore

Specifiche standard

Misura attacco	M3
Misura	20 (scarico: circonferenza, riduzione rumori: 13/18 dB, area effettiva 1/5 mm ²)
Fluido di Pressione	Aria
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Massima temperatura ambiente	50 °C
Minima temperatura ambiente	5 °C
Riduzione de rumore	13 dB
Area effettiva	1 mm ²

Dimensioni

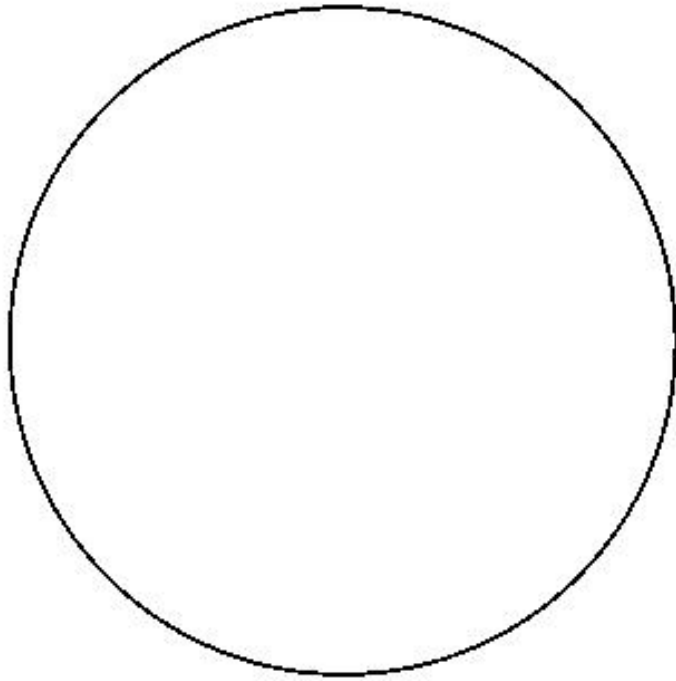

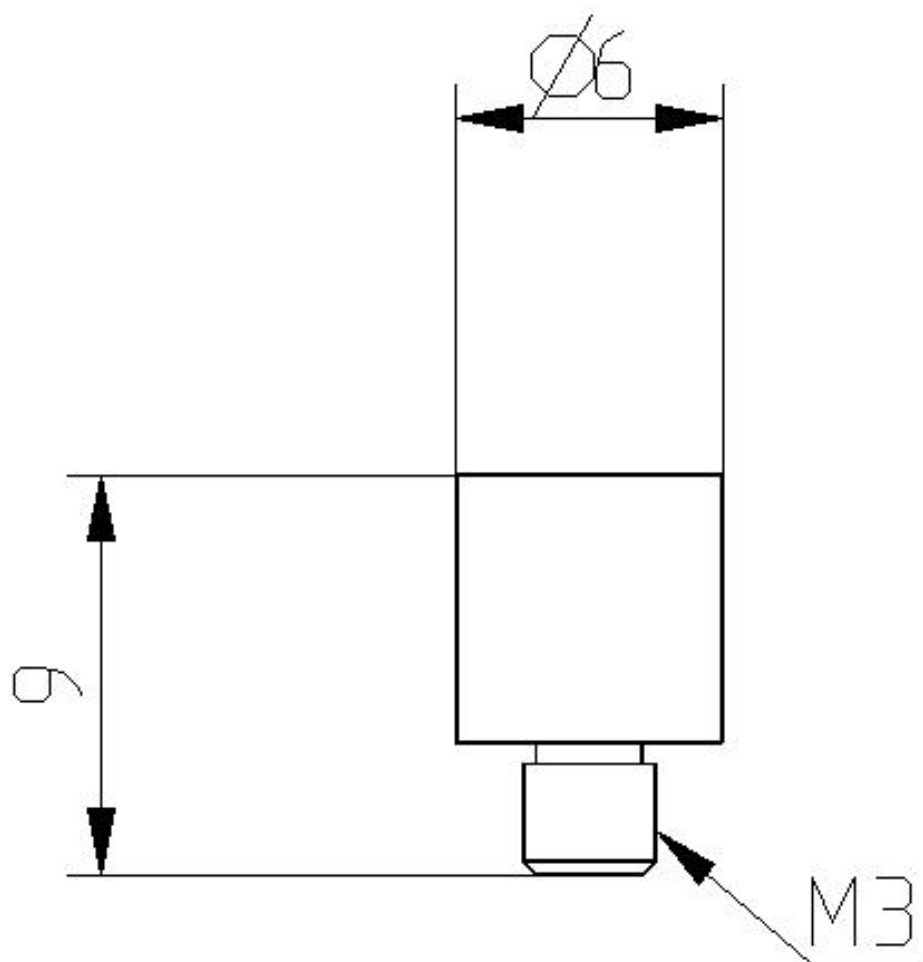

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[AN_IT.pdf](#)