


## AN (BC sinterizzato), silenziatore, uso generico, sistema metrico AN120-M5

Scheda tecnica

### General series information

- Fluido: aria compressa
- Max. pressione d'esercizio: 1.0MPa
- Riduzione del rumore: 13-21 dB(A)
- Area effettiva mm<sup>2</sup> : 1-20
- Temperatura d'esercizio: 5 a 50° C




Silenziatore

### Specifiche standard

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Misura attacco                 | M5   |
| Misura                         | 20 (scarico: circonferenza, riduzione rumori: 13/18 dB, area effettiva 1/5 mm <sup>2</sup> ) |
| Fluido di Pressione            | Aria   |
| Pressione massima di esercizio | 1.0 MPa  |
| Massima temperatura ambiente   | 50 °C  |
| Minima temperatura ambiente    | 5 °C   |
| Riduzione de rumore            | 18 dB  |
| Area effettiva                 | 5 mm <sup>2</sup>  |
| Weight                         | 0.003 Kg   |

## Dimensioni

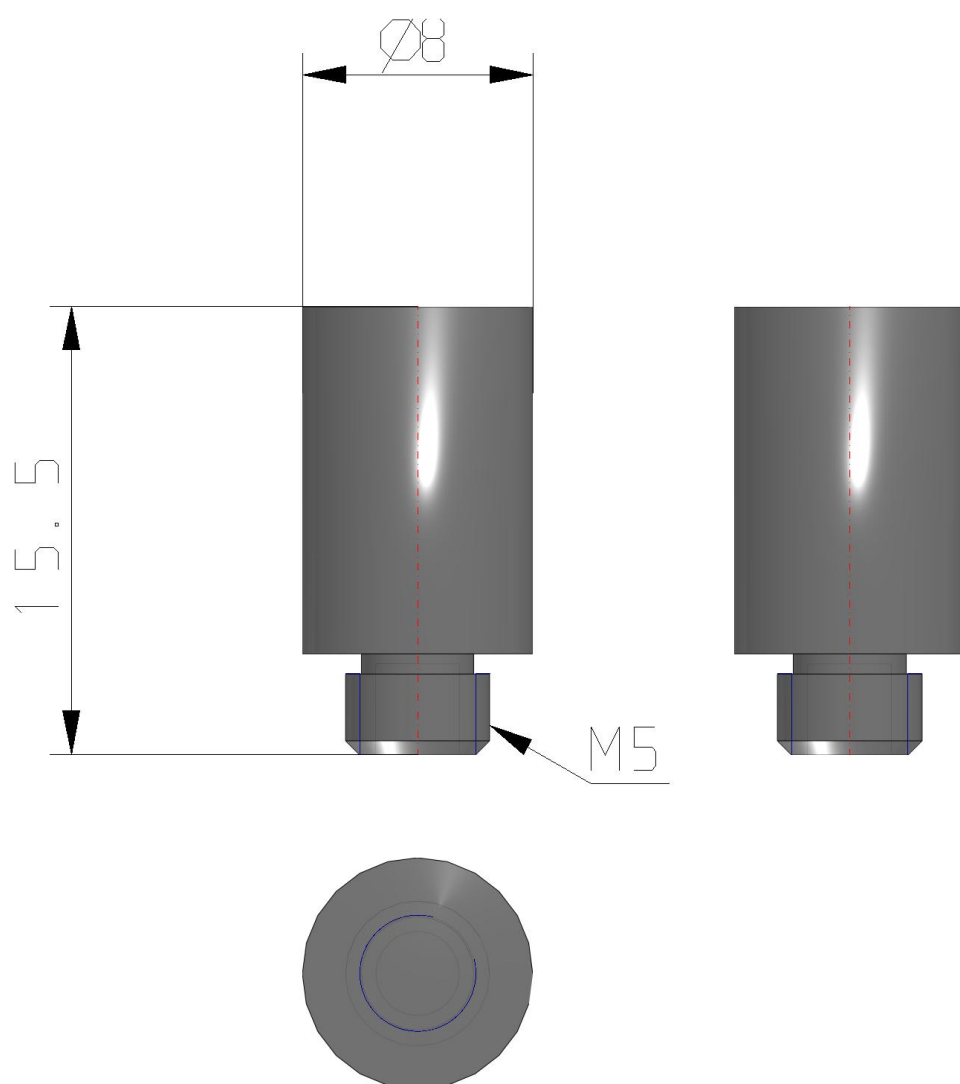

## Informazioni aggiuntive

Catalogue

[AN\\_IT.pdf](#)