

## AV2000/3000/4000/5000-A, Softstartventil AV3000-F03-5YZ-A

### Technisches Datenblatt


### General series information

- Geringe Leistungsaufnahme: 0,35 W
- Verbesselter Durchfluss: bis zu 2,2-fach höher  $C[dm^3 / (s \cdot bar)]: 9,2$
- Energieeinsparung: Hauptventil schaltet ohne externen Druckluftverlust
- Verbesserte Einstellbarkeit der langsamen Belüftung
- Kompaktere Bauform und geringere Montagezeit durch integrierte Schalldämpfer.

### Technische Daten

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Funkenlöschung                       | Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)     |
| Handhilfsbetätigung                  | Nicht verriegelbare Ausführung             |
| Spannung                             | 5 (24 VDC)                                 |
| Option                               | Keine                                      |
| Anschlusskabel                       | Y (Y-Ausführung, DIN-Terminal mit Stecker) |
| Durchflussrichtung/Druckeinheit      | Fließrichtung: von links nach rechts       |
| Anschlussgröße                       | 03 (3/8)                                   |
| Gewinde                              | F (G)                                      |
| Gehäusegröße                         | 3000                                       |
| Druckmedium                          | Air                                        |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 50 °C                                      |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | 0 °C                                       |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 50 °C                                      |
| Minimale Umgebungstemperatur         | 0 °C                                       |
| Zulassung                            | CE                                         |
| Schutzart mit Stecker                | Dust-protected (DIN terminal: IP65)        |
| Gewicht                              | 0.446 Kg                                   |

# Abmessungen

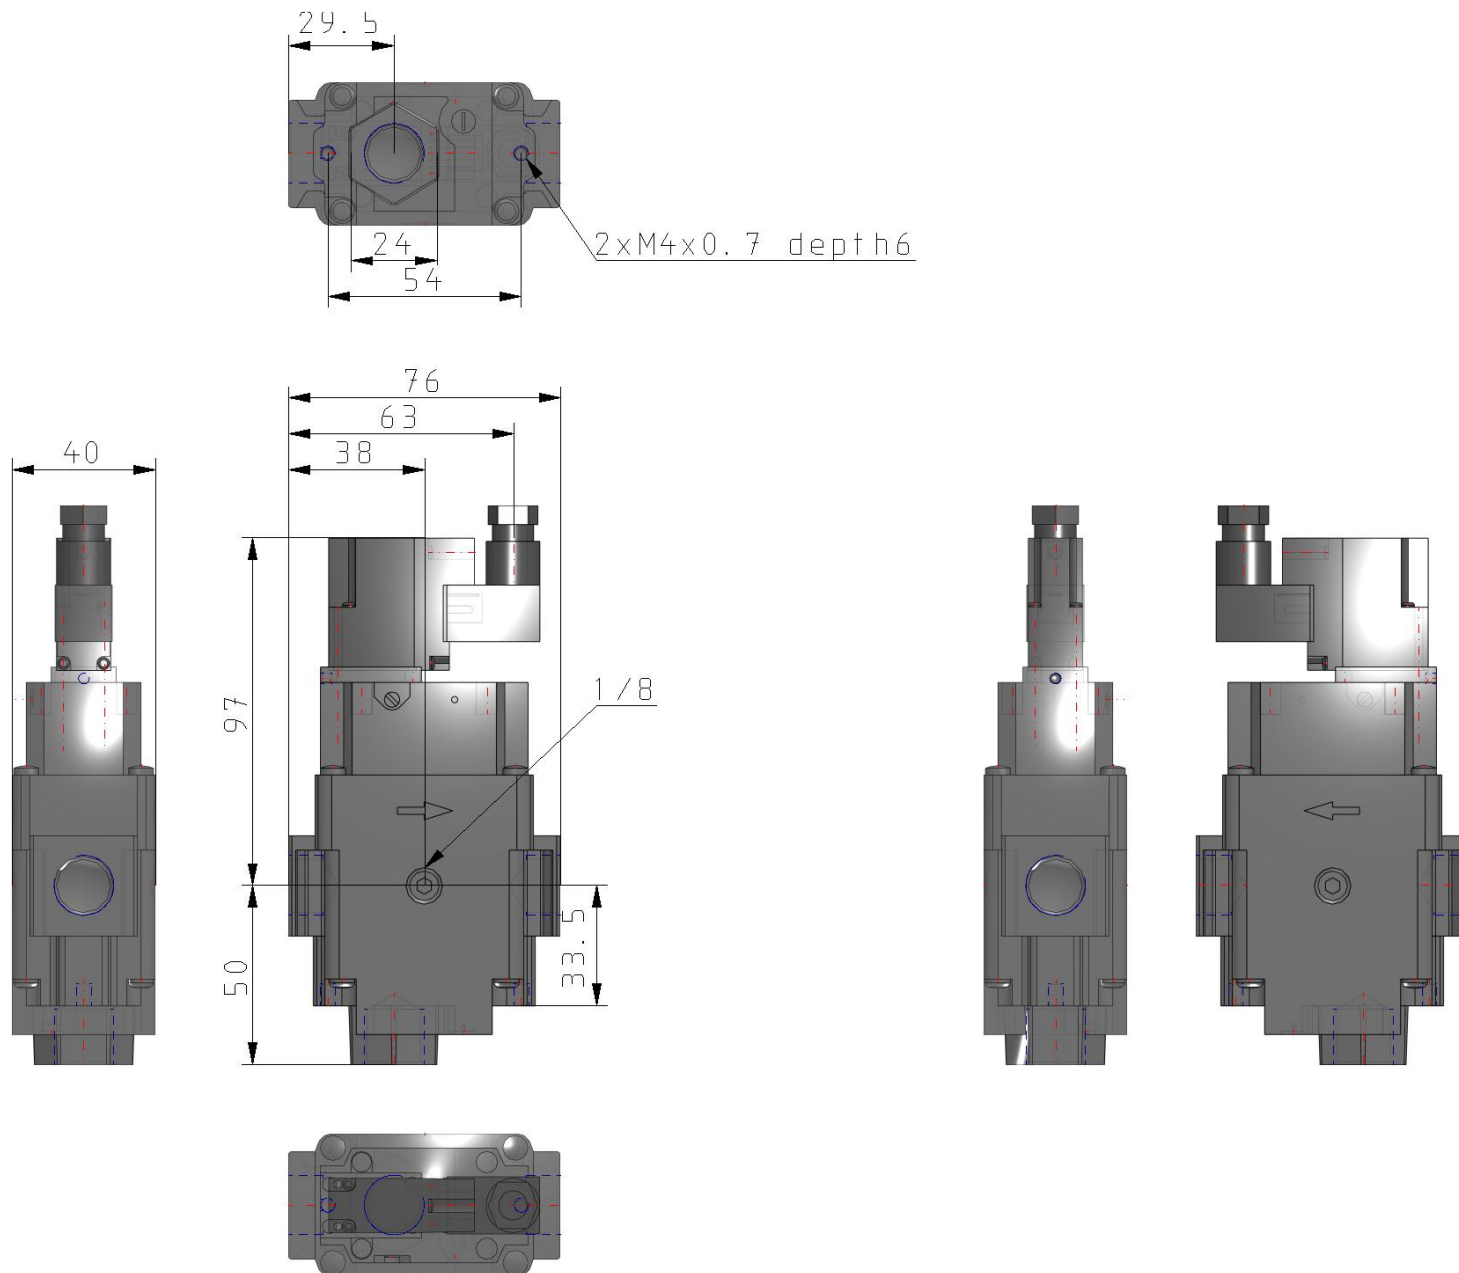

## Weitere Informationen

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                  | <a href="#">AV2-3-4-5000-A-B_DE.pdf</a>                                                |
| CE-Konformitätserklärung | <a href="#">newDoC_AV-A_TF1V02EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_AV-A_TF122111EN.pdf</a> |
| Bedienungsanleitungen    | <a href="#">OM_AVx-A_OMZ0091EN-G.pdf</a><br><a href="#">OM_AVX-A_OMZ0091DE-F.pdf</a>   |