


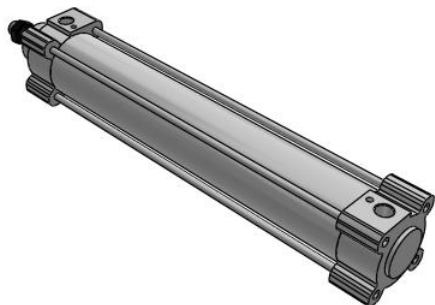

C96Y(D), ISO 15552 Cylinder, Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod C96YDB63-320C

Datasheet

General series information

- Double acting, Smooth Cylinder, single rod
- Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke up to 500mm, maximum stroke 1000mm
- Auto switch capable



Double-acting, single-rod cylinder


Standard specifications

Magnet	D (Built-in)
Mounting	B (Basic, w/o Bracket)
Bore Size	Ø63 mm
Stroke	320
Auto Switch	No Switch
Lead Wire or Prewired Connector	0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number	2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options	None
Pressure medium	Compressed air
Maximum temperature of pressure medium with magnet	60 °C
Minimum temperature of pressure medium with magnet	-10 °C (no freezing)
Maximum operating pressure	0.7 MPa
Minimum operating pressure	0.01 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Maximum ambient temperature with magnet	60 °C
Minimum ambient temperature with magnet	-10 °C (no freezing)
Number of pneumatic connections	2 pcs.
Pneumatic input connection	G 3/8
Pneumatic exhaust connection	G 3/8

Mode of operation of drive	Double acting
Maximum piston speed	500 mm/s
Type of cushioning	Bumper cushion
Piston rod end	Male-thread
Geometric form of the piston rod	Single rod
Male thread of rod end	M16 x 1.5
Minimum piston speed	50 mm/s
Weight	3.360 Kg

Dimensions

基本形：C96S (D) B チューブ内径=ストローク C (J)

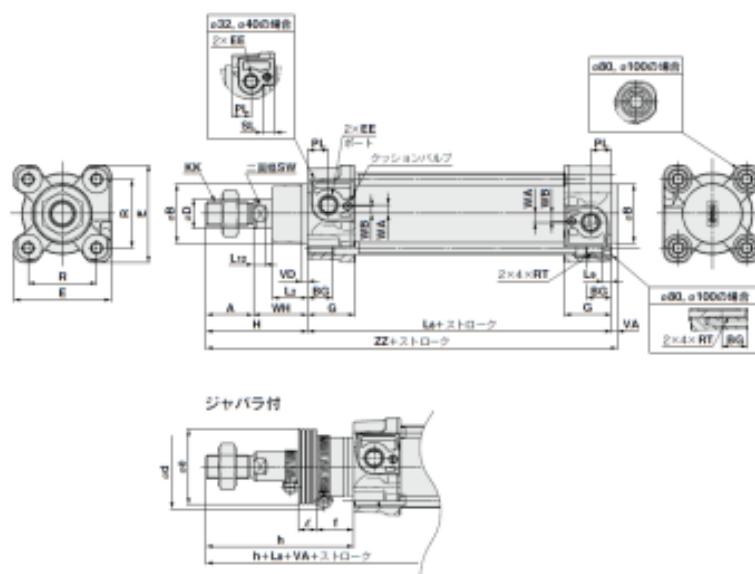

チューブ 内径 (mm)	ストローク範囲 (mm)	ストローク 32	ストローク 40	ストローク 50	ストローク 63	ストローク 80	ストローク 100	ストローク 125	ストローク 160	ストローク 200	ストローク 250	ストローク 320	ストローク 400	ストローク 500	ストローク 630	ストローク 800	ストローク 1000	ストローク 1250	ストローク 1600	ストローク 2000	ストローク 2500	ストローク 3200	ストローク 4000	ストローク 5000	ストローク 6300	ストローク 8000	ストローク 10000	
チューブ 内径 (mm)	ストローク範囲 (mm)	ストローク 32	ストローク 40	ストローク 50	ストローク 63	ストローク 80	ストローク 100	ストローク 125	ストローク 160	ストローク 200	ストローク 250	ストローク 320	ストローク 400	ストローク 500	ストローク 630	ストローク 800	ストローク 1000	ストローク 1250	ストローク 1600	ストローク 2000	ストローク 2500	ストローク 3200	ストローク 4000	ストローク 5000	ストローク 6300	ストローク 8000	ストローク 10000	
32	~1800	22	30	16	12	47	6	1.8	20.9	48	M10×1.25	15	94	4	6	13	32.5	M6×1	8	10	4	4	4	7	26	146		
40	~1800	24	35	16	16	54	6	1.4	32.6	54	M12×1.25	17	105	4	6.5	14	38	M6×1	8	13	4	4	5	8.9	30	163		
50	~1800	32	40	16	20	66	6	1.4	32	69	M16×1.5	24	106	5	8	14	46.5	M8×1.25	—	17	4	4	6	5.1	37	179		
63	~1800	32	45	16	20	77	6	3/8	38.6	66	M16×1.5	24	121	5	8	15	56.5	M8×1.25	—	17	4	4	9	6.3	37	194		
80	~1800	40	45	17	25	96	6	3/8	38.4	86	M20×1.5	30	120	—	10	16	72	M12×1.5	—	22	4	4	11.5	6	46	218		
100	~1800	40	55	17	25	118	6	1/2	42.9	91	M20×1.5	32	138	—	10	18	89	M12×1.5	—	22	4	4	17	10	51	233		

※チューブの材質がステンレスの場合、最大ストロークは、チューブ径×30%以内とする。
※チューブの材質がステンレスの場合、最大ストロークは、チューブ径×30%以内とする。

※取付支持形式がトランシオン形の場合、最小ストロークはチューブ内径32～60の場合0mm、100の場合5mm。

チューブ 内径 (mm)	ae	ad	f	1	51	101	151	201	301	401	501	601	701	801	901	1	51	101	151	201	301	401	501	601	701	801	901
32	36	54	23	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	75	88	100	113	138	163	188	213	238	263	288	313
40	36	54	23	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	75	88	100	113	138	163	188	213	238	263	288	313
50	51	64	25	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	87	100	112	125	150	175	200	225	250	275	300	325
63	51	64	25	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	87	100	112	125	150	175	200	225	250	275	300	325
80	56	68	30	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	103	116	128	141	166	191	216	241	266	291	316	341
100	56	76	32	12.5	25	37.5	50	75	100	125	150	175	200	225	250	103	116	128	141	166	191	216	241	266	291	316	341

Additional information

Catalogue

[C96-Bb_EU.pdf](#)