


# Serie JSY – Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders


## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY1000, Anschluss A, B: Ø 6

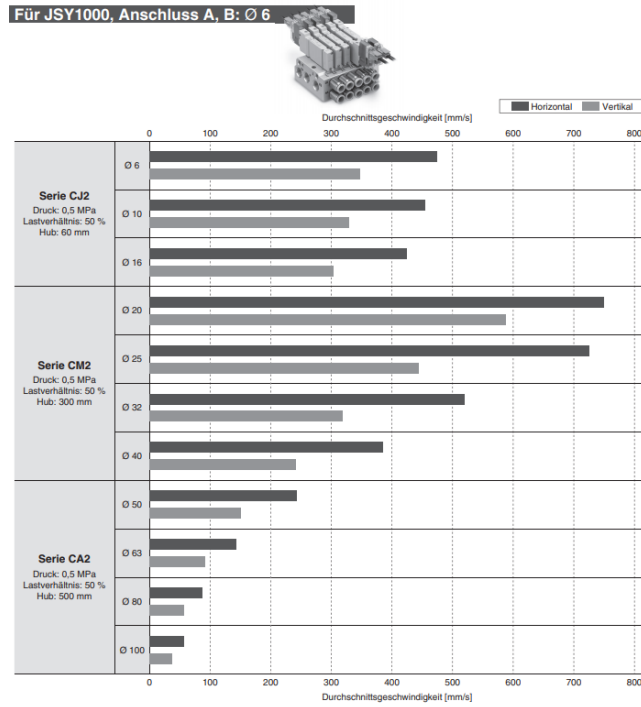


## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY1000, Anschluss A, B: Ø 6

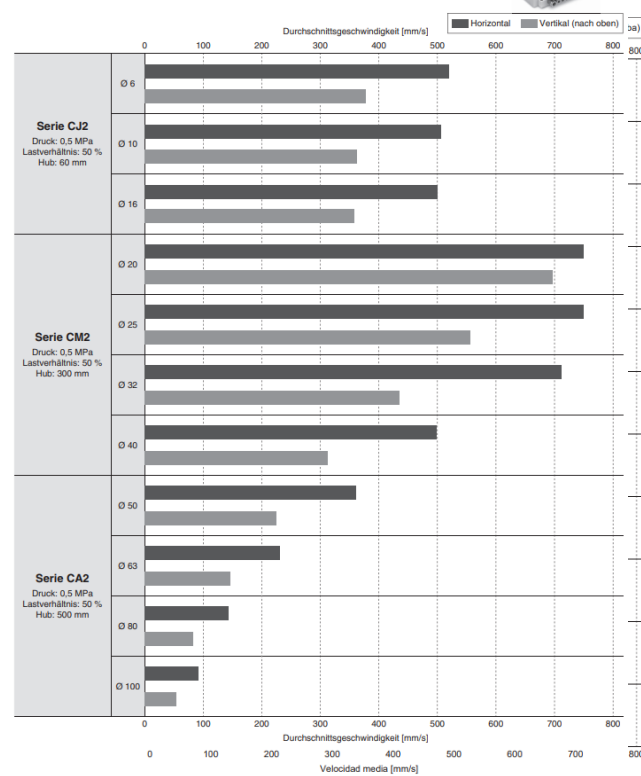


## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY3000, Anschluss A, B: Ø 8

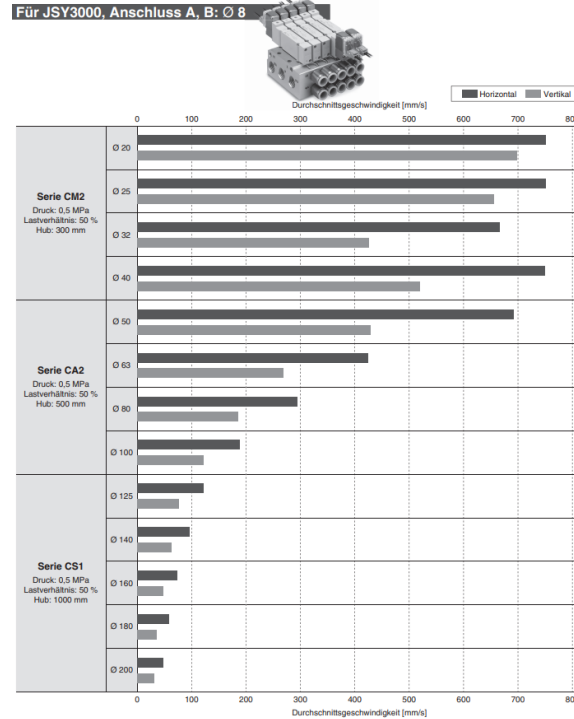


## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY3000, Anschluss A, B: Ø 8

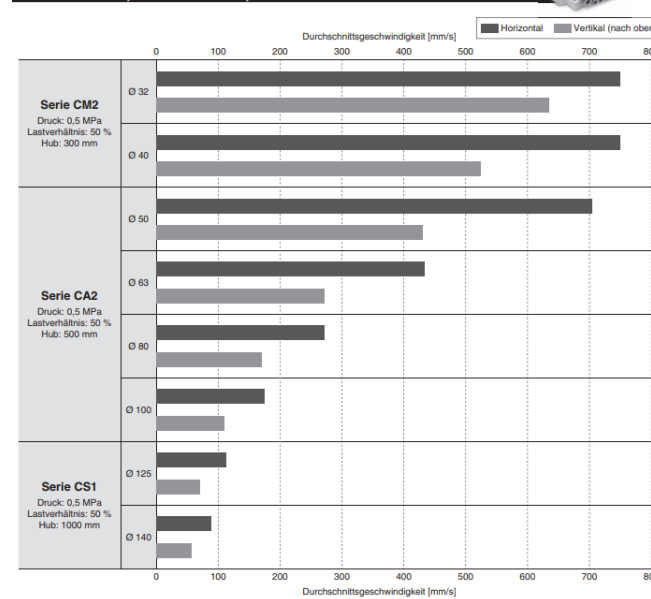

## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY5000, Anschluss A, B: Ø 12

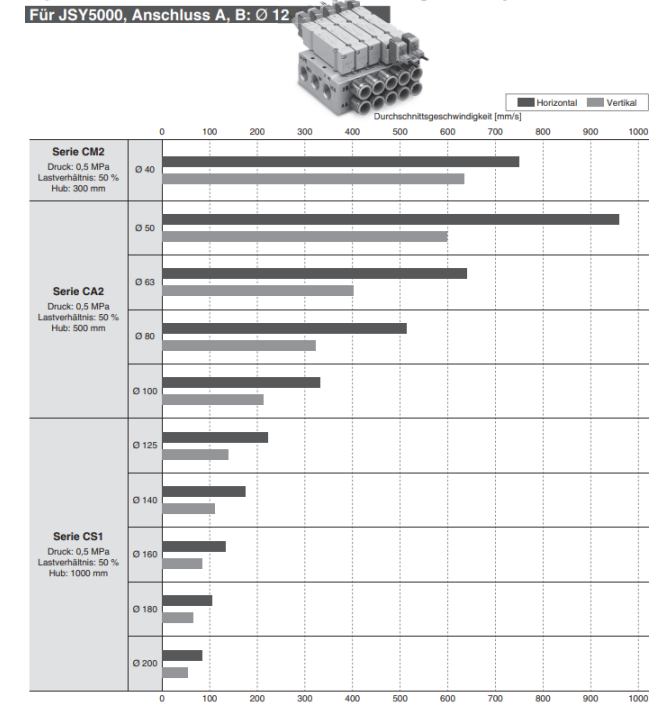

## Optimale Ventilauswahl für die Ansteuerung eines Zylinders

Für JSY5000, Anschluss A, B: Ø 12

